

AirKey

Smart helt enkelt

INNEHÅLL

Mindre företag + delade kontor **10** Företag med anläggningar på flera platser **12**
 Serviceleverantörer **14** Privata lokaler **16**

Fullständig frihet **20** Säkerhet **22**
 Funktion **24** Layout **28** Processer **30**



Fördelar **34** Teknisk beskrivning **36**
 KeyCredits **38** Systemtillbehör **41**



Fördelar **42** Teknisk beskrivning **44**
 Tillbehör **46**



Fördelar **50** Europeisk profil- och rund profil-cylinder **52**
 Hybridcylinder **66** Skandinavisk cylinder **72**
 Australisk cylinder **80** Regelcylinder **86** Tillbehör **94**



Fördelar **97** Hänglås **98**
 Modeller och tillbehör **99**



Fördelar **102** Väggläsare **104** Styrenhet **106**
 Modeller + tillbehör **108**

Support **112** Planering **113**
 Konfigurering **114** Överlämning + drift **115**

AirKey. Smart helt enkelt

Med AirKey används smarttelefonen som nyckel. Det ger ökad säkerhet och flexibilitet samt fullständig kontroll över dörrarna. Vad behöver du för detta? En AirKey-cylinder, en mobiltelefon och internet är det enda man behöver för att kunna skicka behörigheter via nätet och hantera ett låssystem online. Det är smart teknik!




Viktiga funktioner hos AirKey

- › Skicka nycklar via internet
- › Gratis app och onlineadministration
- › För små och komplexa låssystem
- › Maximal datasäkerhet

Elektroniska låssystem har slagit igenom över hela världen

Med AirKey är nyckelöverlämningar och krånglig nyckelhantering ett minne blott. Det är just därför som många operatörer av kontorshotell och infrastrukturanläggningar samt leverantörer av mobila tjänster använder AirKey och drar fördel av den ökade säkerheten och flexibiliteten.



weXelerate | AT



nöGIG | AT

Nyheter

Det är mycket som har hänt med AirKey sedan vår senaste katalog gavs ut.
Här hittar man en översikt av de viktigaste nyheterna.



Send a Key har förenklats

Installationen av AirKey-appen och registreringen har förenklats både för iOS- och för Android-användare.


» [Sida 4](#)



Bekvämare aktivering av enhet

Handsfreefunktionen för Android-användare har optimerats ytterligare. För iOS-användare öppnas AirKey-appen nu automatiskt via NFC.

» [Sida 4](#)



Automatisk uppdatering

Efter aktivering med Bluetooth uppdateras nu automatiskt blacklista, loggposterna och tiden. Det säkerställer automatiserad säkerhet i låssystemet.

» [Sida 43](#)



AirKey-Cloud Interface

Gränssnittet gör att man kan integrera och styra vissa funktioner i AirKey direkt från en extern programvara.

» [Sida 24](#)




AirKey Start-paket

Mer information finns i prislistan

Lika flexibelt som våra kunders behov.

AirKey är ett elektroniskt låssystem för en ny mobil generation användare och svaret på dynamiken i det moderna arbetslivet och i våra privatliv. Du kan flexibelt skicka nycklar till smarttelefoner via internet och dra fördel av högsta säkerhetsstandarder och många smarta programfunktioner.

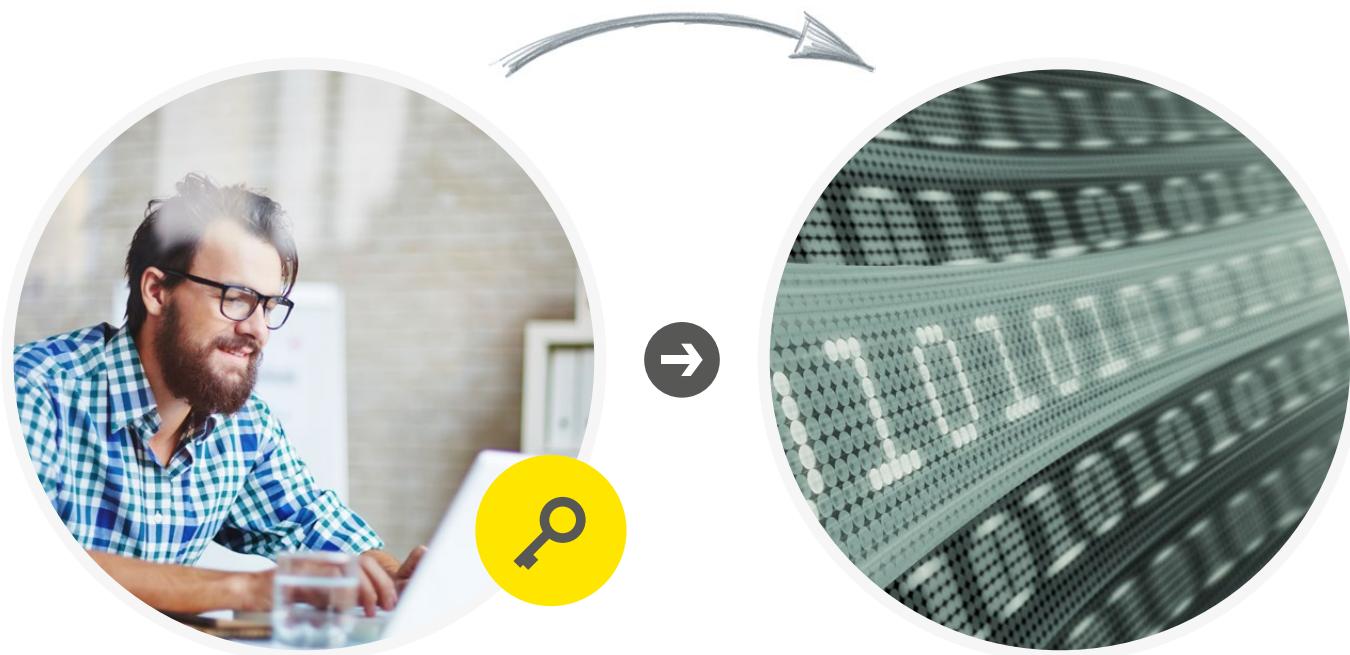

George skickar nycklar/behörigheter med hjälp av mjukvaran

George är reklambyråns chef. Hans team består av många frilansare. Med AirKey slipper han tänka på krånglig nyckelhantering.

Krypterat och säkert enligt samma standarder som onlinebanking

Hos AirKey lagras alltid behörigheter krypterat i onlineadministrationen. Åtkomsten skyddas med tvåfaktorsautentisering och smsTan.



KeyCredits – tids- eller mängdkredit

Onlineadministrationen och appen är gratis, man betalar endast för behörigheter till ID-medier. Det garanterar kostnadstransparens för användaren.

KeyCredits 10, 50, 100 eller KeyCredit Unlimited

Vid utfärdande eller ändring av behörigheter behövs en KeyCredit. Att aktivera en enhet eller ta bort behörigheter är gratis.

Det finns olika mängdkrediter att välja på – 10, 50 eller 100 KeyCredits eller obegränsad tidskredit – Key Credit Unlimited för ett eller tre år.





Send a Key (iOS)
<https://youtu.be/2lJOMMhiyRY>



Send a Key (Android)
<https://youtu.be/T4vkMaS-SjE>



Sophie tar emot sin nyckel i smarttelefonen

Sophie är Georges nya frilansare. Hon har precis anlänt och får nyckeln till byrån i ett pushmeddelande. Hon får en uppmaning att installera AirKey-appen via sms.

Sophie hittar enkelt till Georges kontor och låser upp dörren med sin smarttelefon

Med GPS-tagging av cylindern var det enkelt för Sophie att hitta till Georges kontor. Enheten identifierar hennes smarttelefon som behörig och aktiverar cylindern.



AirKey uppfyller EU:s uppgiftsskydds direktiv

AirKey har utvecklats i samarbete med den renommerade dataskydds-experten dr Christof Tschohl och är det tillträdessystem på marknaden som uppfyller de strängaste dataskyddskraven. Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer.

EVVA | Tradition och framtid

EVVA grundades i Wien 1919. Idag representeras EVVA-gruppen av huvudkontoret i Wien, 10 dotterbolag i Europa och återförsäljare över hela världen. EVVA har totalt omkring 750 anställda över hela Europa.

Tre ingenjörer slog sig ihop 1919 och grundade "Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt" (institutet för uppfinningar, experiment och tillämpning) eller kort EVVA. Evva tog sina första steg mot att bli ett säkerhetsföretag 1937 när det fick sitt första patent för ett cylinderhänglås. År 1973 tog Nikolaus Bujas över företaget. Han investerade i produktions kapaciteten (maskiner) och utökade företagets egna avdelning för forskning- och utveckling.

Forskning, utveckling och expansion

I slutet av 1970-talet driver Sven Berlage på företagets tillväxt och lägger grunden för exportverksamheten och företagets ställning på den internationella marknaden. Sedan 1999 sitter Stefan Ehrlich-Adám i roret för familjeföretaget, som därmed är i händerna

på den tredje generationen. Det är Stefan som lägger kursen för EVVAs framgångsrika framtid. Förutom traditionell produktion ligger fokus på forskning och utveckling. Innovation och utveckling är viktiga faktorer som hjälper EVVA att utvecklas till en stor, internationell aktör. EVVA är redan ledande leverantör av tillträdeslösningar i Europa.

Perfekta mekaniska lösningar + innovativa elektroniska lösningar

EVVA är ett anrikt företag och hör till de ledande tillverkarna av mekaniska låssystem.

År 2014 lanserade EVVA sina två innovativa elektroniska låssystem Xesar och AirKey, som är resultatet av företagets mångåriga erfarenhet inom branschen.

Fakta och statistik

Huvudkontor i Wien + tio dotterbolag

750 anställda i hela Europa

EVVA-återförsäljare i 50 länder över hela världen


TRIGOS-priset 2012

Miljöpris från Wiens stad 2011

UTMÄRKELSEN ÖKOPROFIT flera år på rad sedan 1999

Certifierad enligt ISO 9001

Översikt över innovationer

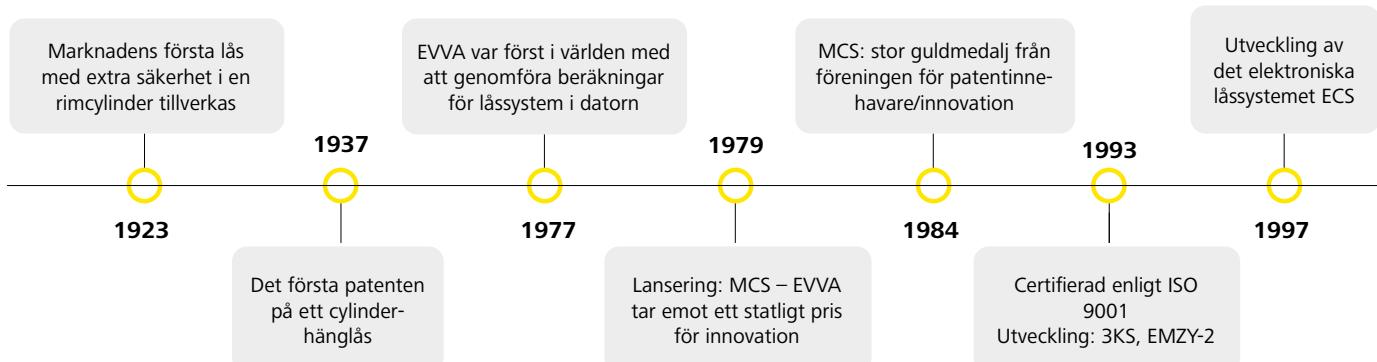

**EVVA –
*innovation
sedan 1919***

EVVA fortsätter att investera i sina anställda



Generering av solcellsenergi hos EVVA




Företags sociala ansvar(CSR)



För EVVA är socialt ansvar inte bara något att visa upp, det är en nödvändighet. Särskilt för högteknologiska företag är det viktigt att arbeta på ett så hållbart sätt som möjligt. Skydda naturresurserna, investera i sina anställda och bana vägen för ekonomisk framgång.

Ren produktion

EVVA lägger allt större vikt vid en olje- och vattenfri produktion av produkter. Detta kallas för ren produktion och har flera fördelar. EVVA har tagit emot flera priser för sina hållbara innovationer. Några av exemplen är Leonardo Award 2004, Wiens stads miljöpris 2011, TRIGOS-priset 2012 samt den årliga Ökoprofit-utmärkelsen (utmärkelse för ekologiskt projekt för integrerad miljöteknik) varje år sedan 1999.

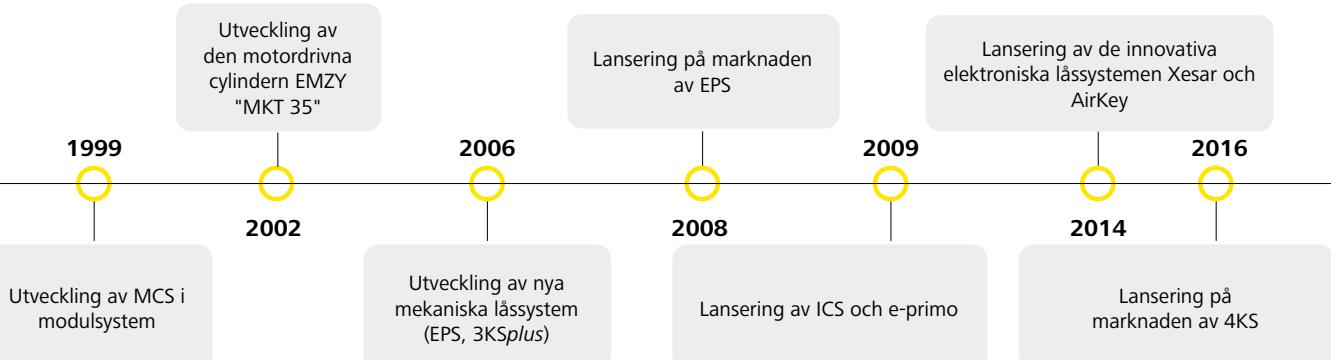

AirKey | Objekt

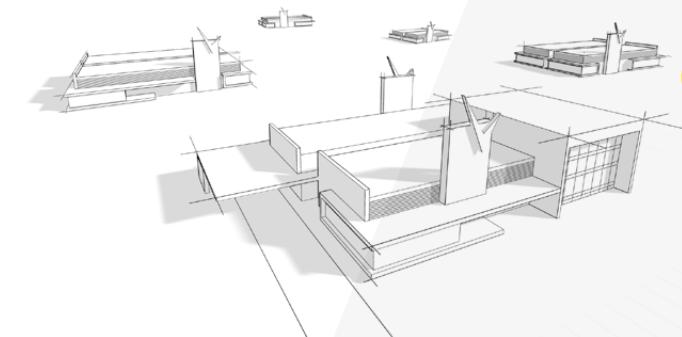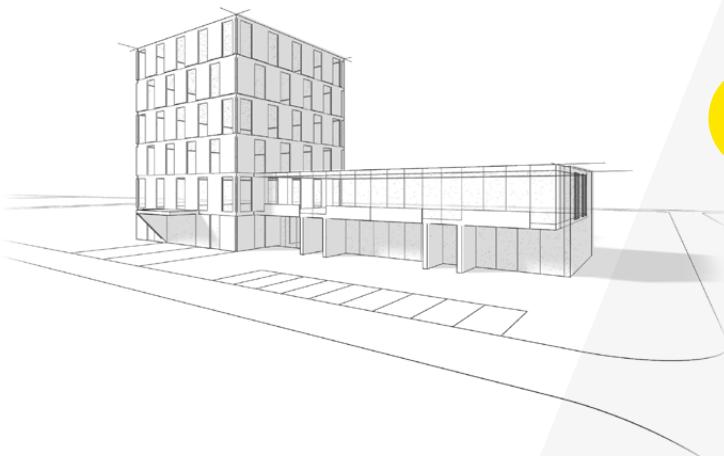


Sida
10

Små företag + delade kontor
Enskilda firmor, delade kontor, advokatbyråer,
läkarmottagningar, apotek, restauranger, små
affärsföretag

Sida
12


**Företag med
lokaler/kontor på olika platser**
Stormarknader, bensin stationer, läkemedelsföretag,
DIY-handlare, detaljhandel och restaurangkedjor

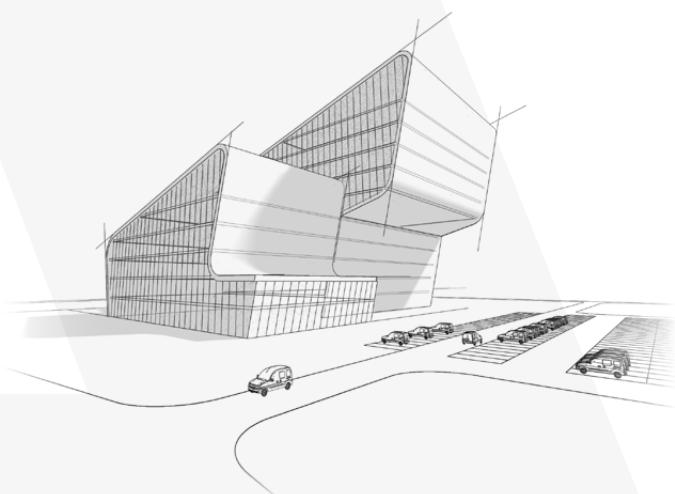

Sida
14

Tjänsteföretag

Kommunal sjukvård, hemtjänsten, teleoperatörer, säkerhetsföretag, distributionsföretag bl.a.

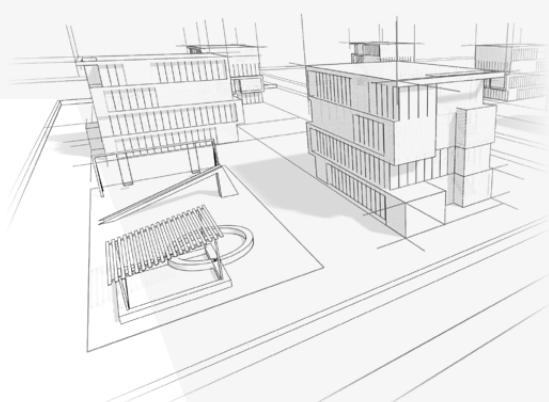


Sida
16

Bostäder

Semesterbostäder, studenthem, vårdinrättningar och privata bostäder

AirKey | Små företag + kontorshotell

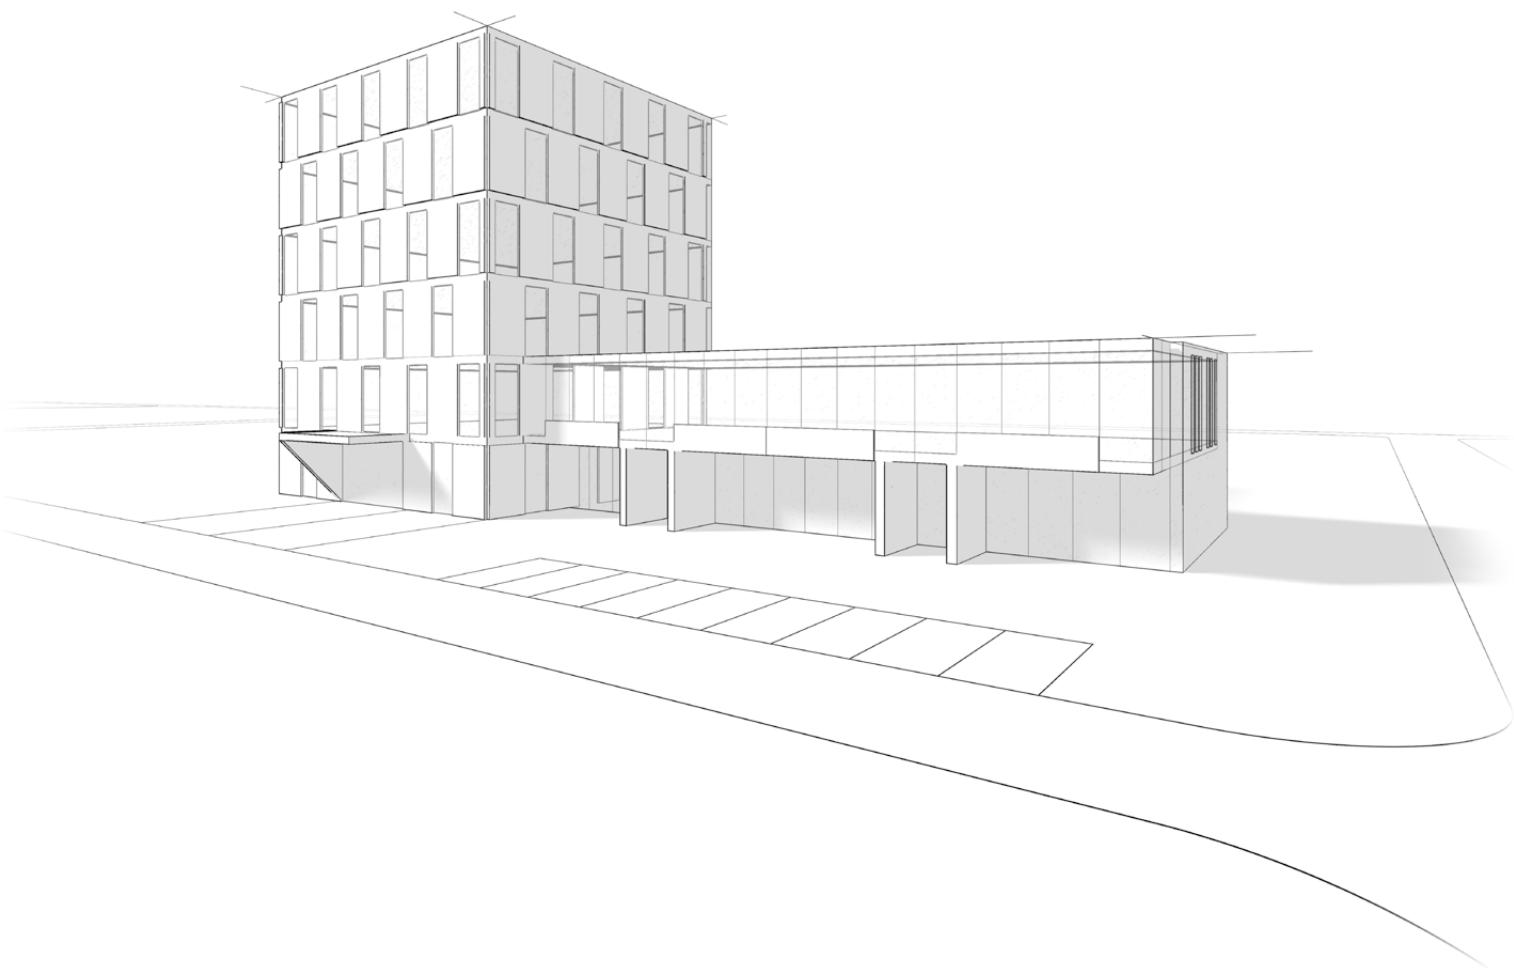

Säkra, nya samt befintliga lokaler och kontor
Arkitekter, PR-byråer och projektörer under samma tak?


Delade kontor ligger definitivt i tiden. Företagen delar inte bara lokaler, kontor och kostnader. De vidgar även sina vyer utöver den egna verksamheten, rekommenderar kunder till varandra och utbyter olika erfarenheter av varandras tjänster

Låssystemet i denna miljö måste vara lika flexibelt som det delade kontoret i sig. Olika tillträdesbehörigheter, enkel användning och garanterat maximal säkerhet i fråga om tillträde, mellan kontoren och entrén är viktiga faktorer i detta sammanhang. Den perfekta lösningen: AirKey.

Flexibel säkerhet

Det moderna arbetslivet kräver låssystem som är lika flexibla som de ständigt växlande arbetsprocesserna. Samtidigt måste de säkerställa maximal säkerhet – precis som i traditionella företagsstrukturer.

AirKey är precis en sådan typ av låssystem och erbjuder maximal flexibilitet och maximal säkerhet. Hantera tillträdesbehörigheter med ett enkelt, webbaserat användargränssnitt. EVVA säkerhetskopierar databasen centralt i bakgrunden.

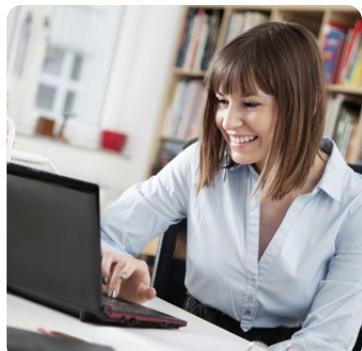

Enkelt och säkert
Tillträdesbehörigheter tilldelas i onlineadministrationen och skickas till appen. Ingen separat IT-infrastruktur krävs. Detta sparar resurser.

AirKey administration
» Sida 34



Easy onboarding
Med AirKey-Cloud Interface kan man skicka behörigheter till nya medarbetares mobiltelefoner direkt från ett externt administrationsprogram.

AirKey-Cloud Interface
» Sida 24




Delad säkerhet
Det gemensamma köket är ofta en central plats i delade kontor. Därför kan behörigheter till enskilda enheter delas mellan olika system, så att det sociala nätverkandet kan fortgå med optimal funktion på säkerheten.

Delning av komponenter
» Sida 26



Ditt demosystem » Sida 28
Enskilda firmor, kontorshotell, advokatbyråer, läkarmottagningar, apotek, restauranger, små affärsföretag

AirKey | Företag med kontor och lokaler på olika geografiska platser

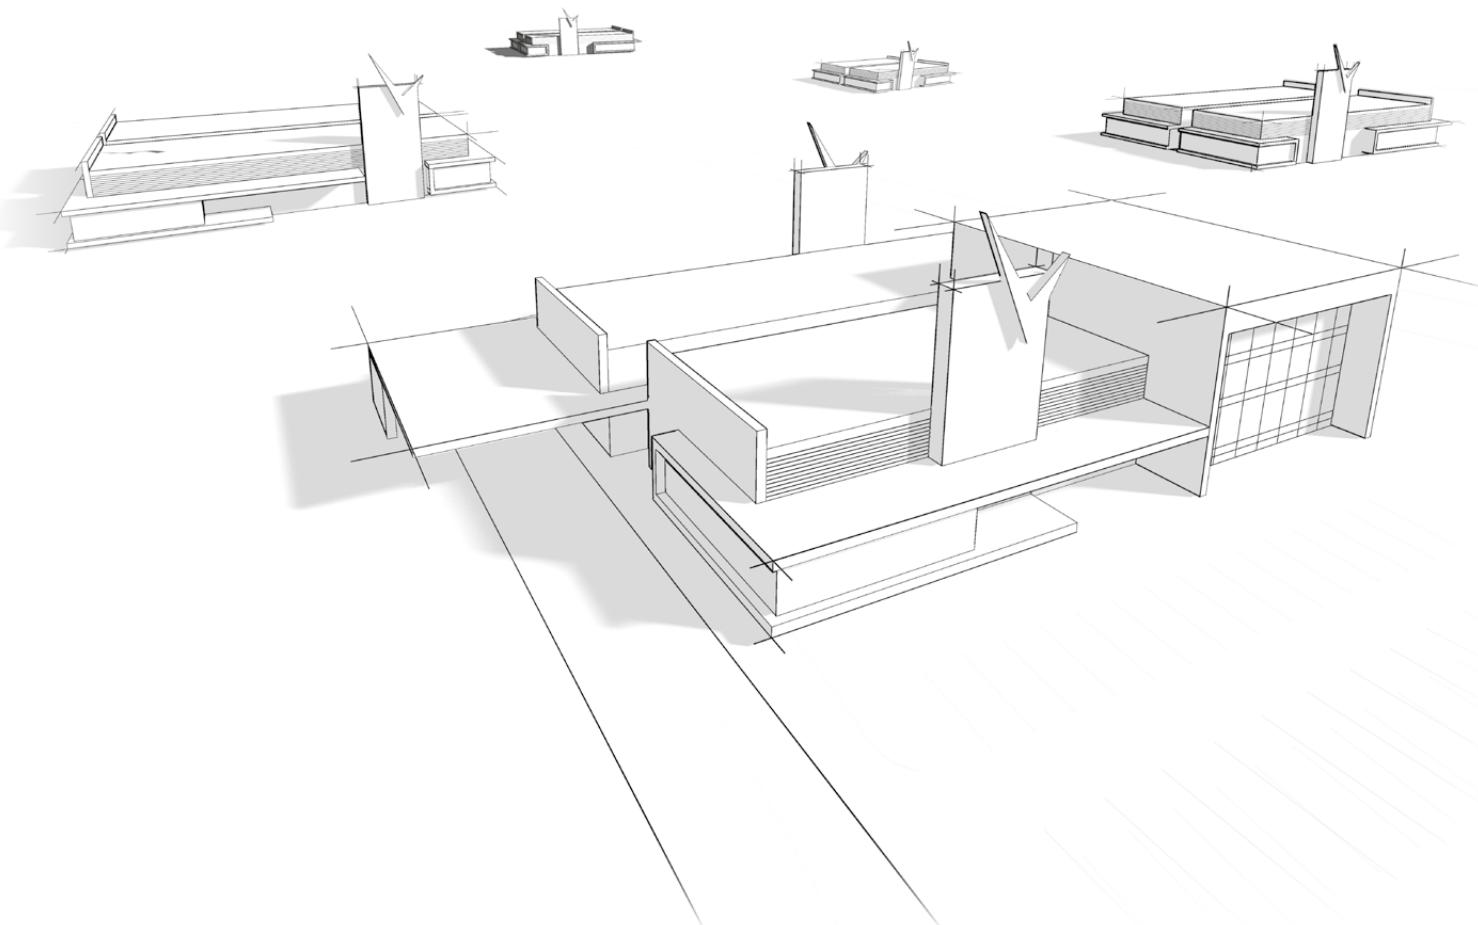

Behåll kontrollen

Allt börjar med ett kontor eller en lokal, du fortsätter att expandera och sprider verksamheten över hela regionen. De olika filialerna kan ha olika öppettider och olika organisatoriska behov. Det blir en utmaning för administrering av tillträden för godsleverantörer, städpersonal och projekt anställda. AirKey har utvecklats för att erbjuda snabb, säker och flexibel möjlighet att lägga till användare, behörigheter och göra snabba förändringar i systemet. Tilldela eller återkalla tillträdesbehörigheter online – när som helst. Betala per nyckel och håll kostnaderna i schack.

Dynamisk säkerhet

Ett filialnät är föremål för dynamiska förändringar. De system som används måste göra det möjligt att tilldela tillträdesbehörigheter till olika personer vid olika tillfällen. Resultatet är enorma organiseriska utmaningar och kräver ett tillträdessystem som erbjuder stor frihet och samtidigt säkerställer maximal säkerhet.

Det är just det som AirKey står för: ett smidigt, extremt flexibelt lässystem som använder sig av webbaserad mjukvara och som kan konfigureras från valfri plats i världen via internet. Det låter filialchefer eller huvudkontoret snabbt och utan krångel tilldela eller återkalla (begränsad giltighet) tillträdesbehörigheter med hjälp av ett enkelt användargränssnitt.



Flexibel säkerhet

För operatörer av anläggningar på flera platser. Med AirKey-Cloud Interface skickar man behörigheter direkt från den externa programvara till servicetekniker för den tid arbetet pågår.

Transparent säkerhet

Med den automatiska uppdateringen efter aktivering med smarttelefoner uppdateras inte bara poster i Blacklist, utan loggar för passiva medier skickas även till onlineadministrationen.

Översikt

Huvudadministratören har alltid tillgång till tillträdesloggarna. Detta underlättar planering för framtiden, men kompromissar inte med filialernas rätt att styra över sina egna system och processer.

AirKey-Cloud Interface
» Sida 24

AirKey-ritning
» Sida 28


Multiadministration
» Sida 27



Ditt demosystem » Sida 28

Stormarknader, bensinstationer, läkemedelsföretag, DIY-handlare, detaljhandel och restaurangkedjor

AirKey | Tjänstleverantörer

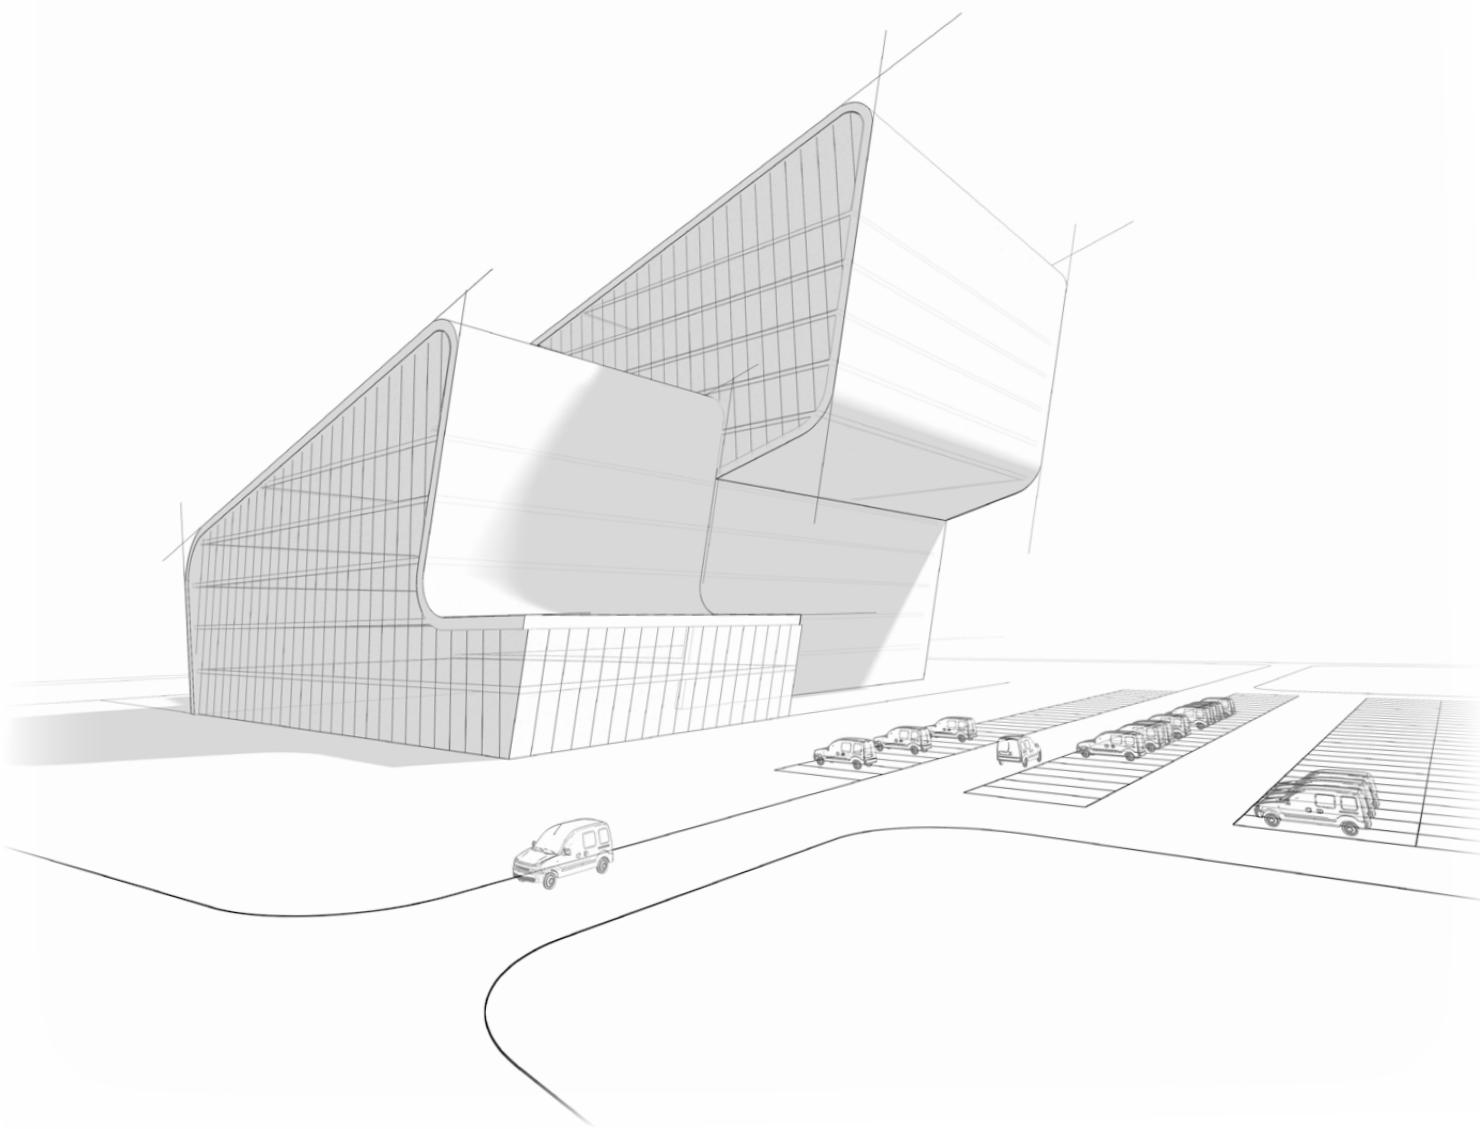

I människans tjänst

Allt fler människor får sjukvård i hemmets trygga vrå, antingen av kommunala sjuksköterskor, familjemedlemmar eller en blandning av båda. Ibland händer det att den person som ansvarar för vården måste avboka med kort varsel och en annan person måste hoppa in. Hur får denna person tillträde till respektive plats och vårdberöende? Med AirKey systemet kan du snabbt och enkelt skicka behörigheter/nycklar till en smarttelefon. Du kan även begränsa tiden för tillträde, beroende på hur mycket vård som faktiskt behövs.

Mobil säkerhet


I alla fall där hög mobilitet är nödvändig eller där det är viktigt att garantera säkerheten hos sårbara personer eller föremål, har säkerhet och flexibilitet högsta prioriteten. Omständigheterna kan ändras snabbt. Tillträdet måste dock säkerställas i alla situationer. AirKey är precis rätt flexibla lösning när situationer förändras med kort varsel. Du kan tilldela tillträdesbehörigheter centralt med kort varsel, till exempel till sjukvårds-, säkerhet- eller underhållspersonal. Vid behov kan du även begränsa tillträdestiderna. Det skyddar personer och egendom optimalt.



Snabbt på plats

Med AirKey slipper man tidskrävande nyckelöverlämningar. Via AirKey-Cloud Interface kan man skicka behörigheter till vårdpersonalens mobiltelefoner automatiskt tillsammans med arbetsschemat.

AirKey-Cloud Interface
» Sida 24

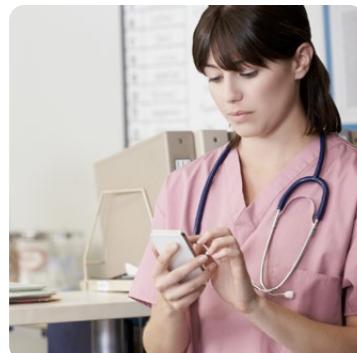

Flexibel tilldelning

AirKey är precis rätt lösning för hantering av oplanerade ändringar. Behörigheter kan skickas till mobiltelefoner som pushmeddelanden via onlineadministrationen. Inklusive personanpassande meddelanden.

Send a Key
» Sida 34



Transparent säkerhet

Med den automatiska uppdateringen efter aktivering med smarttelefoner uppdateras inte bara poster i Blacklist, utan loggar för passiva medier skickas även till onlineadministrationen.



AirKey-ritning
» Sida 28



Ditt demosystem » Sida 28

Kommunal sjukvård, hemtjänsten, teleoperatörer, säkerhetsföretag, distributionsföretag bl.a.

AirKey | Bostäder

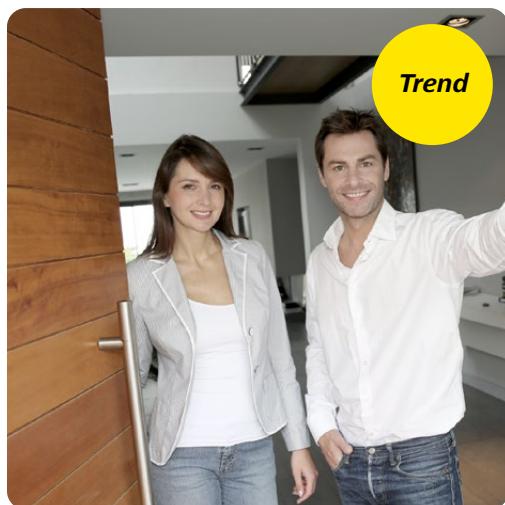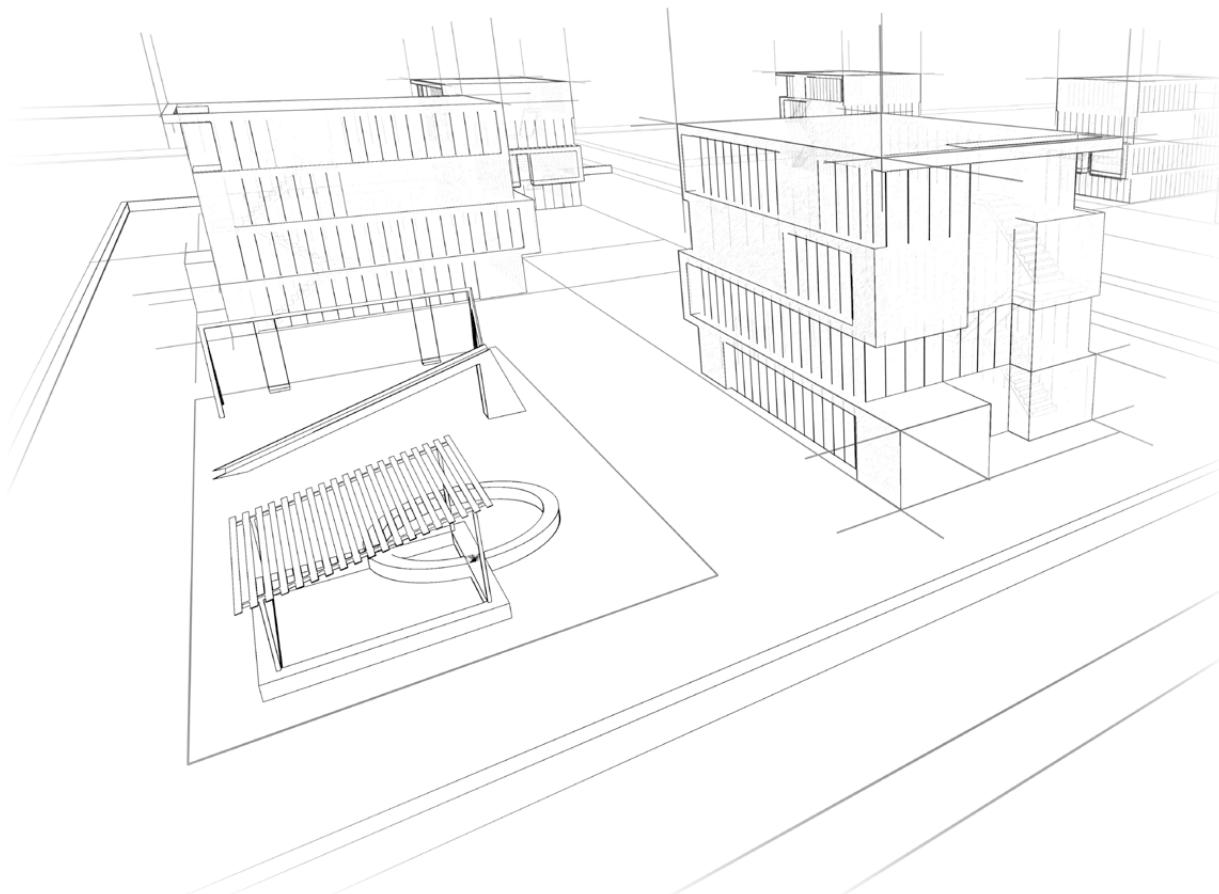


Bekvämt och smart helt enkelt

Med mobiltelefonen kan man genomföra betalningar, hitta de bästa restaurangerna i din närhet och navigera dit med kartappen samt utföra bankären online. Med AirKey kan man nu även använda mobiltelefonen för att öppna dörrar. AirKey är EVVA:s svar på dagens krav på bekvämlighet. För framtidens hyresgäster och husköpare kommer tekniker som underlättar vardagen att vara en avgörande faktor vid val av bostad. Till dessa hör även elektroniska tillträdesystem.

Kostnadseffektiv säkerhet

För en ägare eller förvaltare av lägenheter gör användandet av ett avancerat elektroniskt tillträdesystem som AirKey att bostaden blir ännu attraktivare för hyresgäster eller köpare. AirKey sänker även de interna administrationskostnaderna och hjälper till att spara pengar. I samband med tecknandet av ett hyres- eller köpeavtal kan man automatiskt skicka behörigheter till de nya hyresgästerna eller köparna, vilket gör tidskrävande och dyra nyckelöverlämningar överflödig. Borttappade nycklar utgör heller inget problem längre. AirKey är självklart praktiskt och mycket bekvämt även i enfamiljshus.

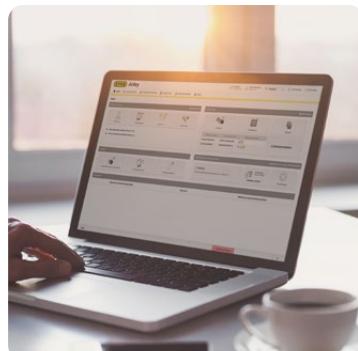

Egen förvaltning

Förvaltare av bostäder kan överläta till hyresgästen eller ägaren att sköta administreringen av behörigheter till sin bostad själv. Samtidigt behåller förvaltaren full kontroll i systemet.

Komponentdelning
» Sida 26

Enkel hantering

Som fastighetsskötare har du fullt upp. Som tur är finns AirKey för att underlätta din vardag. Med AirKey skickar du nycklar/behörigheter direkt från ditt administrationsprogram till hyresgästernas mobiltelefoner.

AirKey-Cloud Interface
» Sida 24

Tag it

För personer, exempelvis barn, som ännu inte har någon smarttelefon, erbjuder vi alternativa ultrasäkra medier såsom kort, taggar, armband och kombinycklar.

ID-medier
» Sida 46



Ditt systemexempel » Sida 28
Semesterbostäder, studenthem, vårdinrättningar och privata bostäder

AirKey | Produkter

Sida
96
AirKey
hänglås



Sida
48
AirKey-cylindrar




Den ultrasäkra lösningen
Enkel installation

Sida
100
AirKey-väggläsare




Den optimala läsaren med glasad design för  användning inom- och utomhus

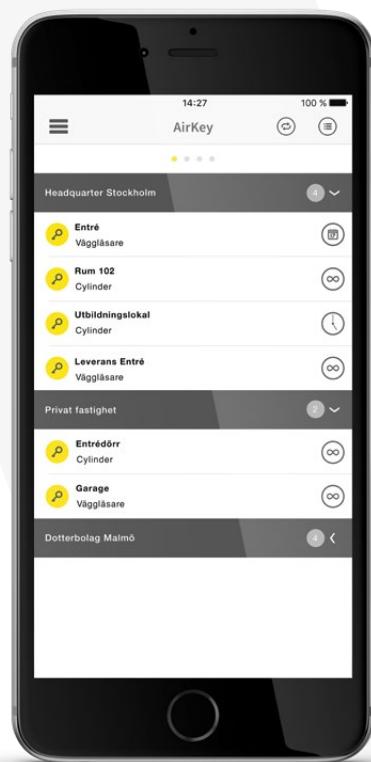

◀ Mobil nyckel
Smarttelefon med AirKey-app



Innovation – betala endast ▶
för det du behöver

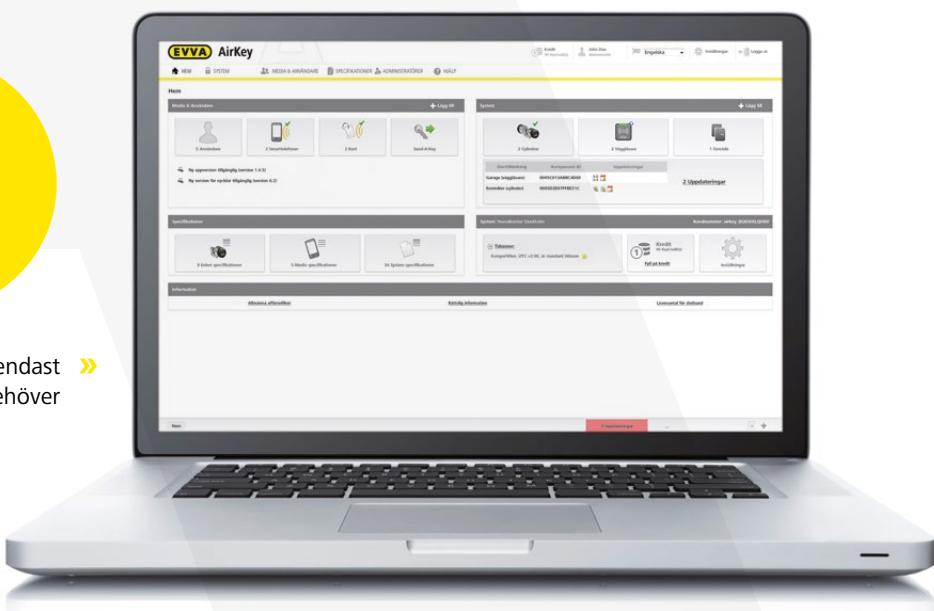

System översikt | Fullständig frihet

Så här enkelt fungerar det

AirKey är ett effektivt och ytterst innovativt låssystem. Internet och befintliga mobilnät används för att skicka rättigheter över alla världsdeler.

Allt detta sker med hjälp av smarttelefoner – med AirKey fungerar mobilen nämligen som nyckel. Det gör att du kan använda mobilen för att aktivera valfri AirKey-enhet. Mobiltelefonen vidarebefordrar dessutom all information från dörren till servern för att hålla hela systemet uppdaterat.

Ytterligare ID-medier

Fler ID-medier, såsom kort eller nyckelbrickor, kan också programmeras med hjälp av smarttelefonen eller kodningsstationen.

Utbyte av data världen över

Mobilnät eller internet används för att utbyta säkerhetsinformation mellan mobiltelefoner och EVVA-datacentret/ servern tvärs över alla världsdeler.



AirKey-cylinder + AirKey-väggläsare


Våra cylindrar och väggläsare är säkerhetsprodukter av överlägsen kvalitet för inom- och utomhusbruk som kan aktiveras med hjälp av en behörig smarttelefon eller ett ID-medium. De lagrar upp till 1 000 händelser och överför denna information till servern via smarttelefonen.

iPhone eller Android-telefoner

Använd den installerade AirKey-appen för att ta emot tillträdesbehörigheter och omvandla din mobiltelefon till en elektronisk nyckel. Under aktiveringsprocessen sparas AirKey-cylinderns status tillfälligt i appen och överförs till servern vid nästa uppkoppling mot mobilnätet.

AirKey-Cloud Interface

Med detta gränssnitt kan vissa funktioner i AirKey styras direkt via en extern programvara. Det skyddas med API-nycklar, systemprotokoll och IP-Whitelist.

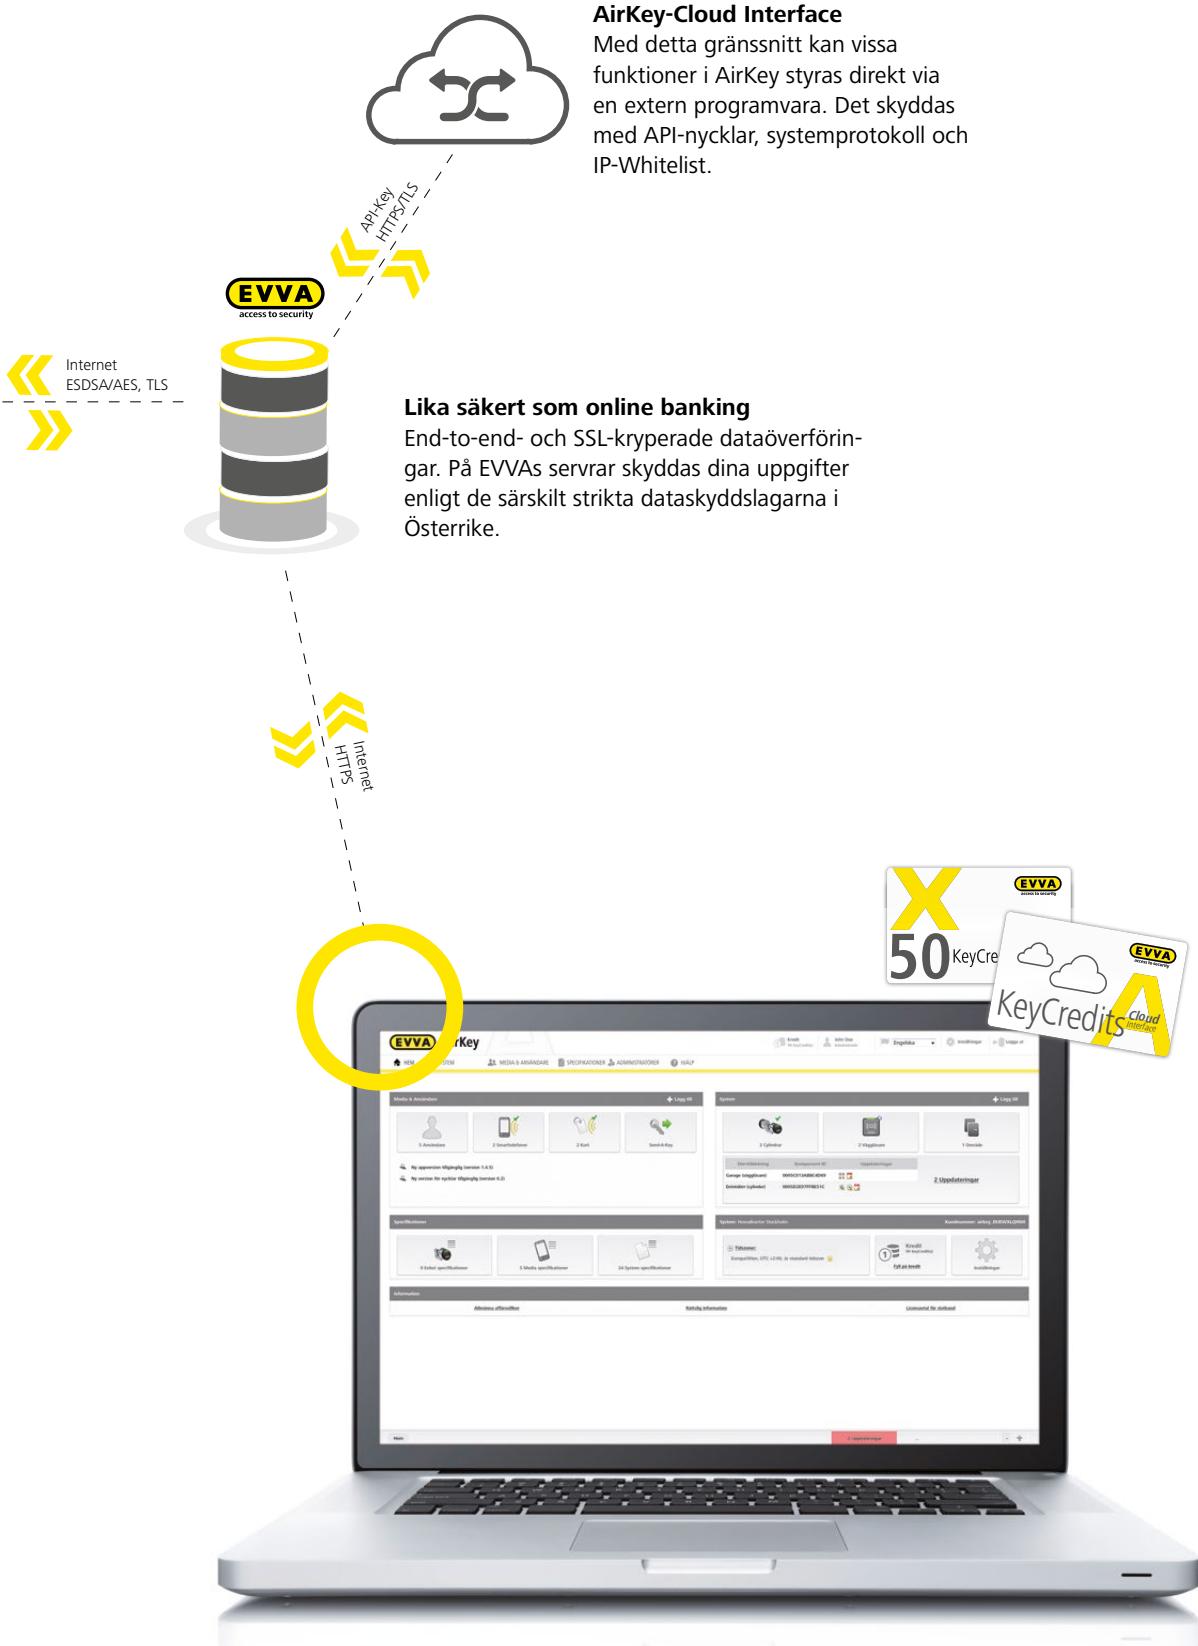

AirKey administration

I onlineadministrationen kan du tilldela tillträdesbehörigheter för aktivering av AirKey-enheter och mycket mer. Allt du behöver är en dator, surfplatta eller en smarttelefon med installerad webbläsare, internetuppkoppling och KeyCredits.

System översikt | Lika säkert som online banking

Inbyggt integritetsskydd

AirKey erbjuder lösningar som rent tekniskt säkerställer och överensstämmer med gällande dataskyddslagar. Den teknologiskt sofistikerade designen använder sig av högteknologiska säkerhetsmekanismer som säkerställer optimal säkerhet i bakgrunden av alla processer.

Nedan listas de viktigaste säkerhetsfunktionerna:



Säker smarttelefon


Inbyggda kryperingsmetoder på moderna smarttelefoner är en effektiv säkerhetsmekanism.



AirKey-appen kan skyddas med en personlig PIN-kod.



Om du tappar bort din mobiltelefon kan du omedelbart spärra behörigheten i onlineadministrationen med tillgång till en web-bläsare.

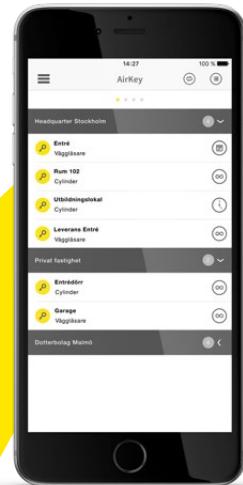

Säkra AirKey-ID-medier

AirKey använder endast ultrasäkra (certifierade enligt AEL5+) NFC-chip, precis samma som i pass i de fasta medierna.



Säkerheten i AirKey-komponenter

Genom att använda EAL5+-certifierade Secure Element – ultrasäkra lagringselement som krypterar och dekrypterar aktivt – i AirKey-komponenterna sätter AirKey nya standarder för elektroniska låssystem.



Behörigheter i icke auktoriserade mobiler eller ID-medier som finns i omlopp avaktiveras genom uppdatering av blacklist i enheterna.




Enheterna har egen logg med de senaste 1000 händelserna detta säkerställer fullständig spårbarhet.



AirKey-cylindern är utrustad med borrskydd, dragskydd och rotationsbroms för att motstå mekaniska attacker samt har en förutbestämd brytpunkt på vredknoppen.



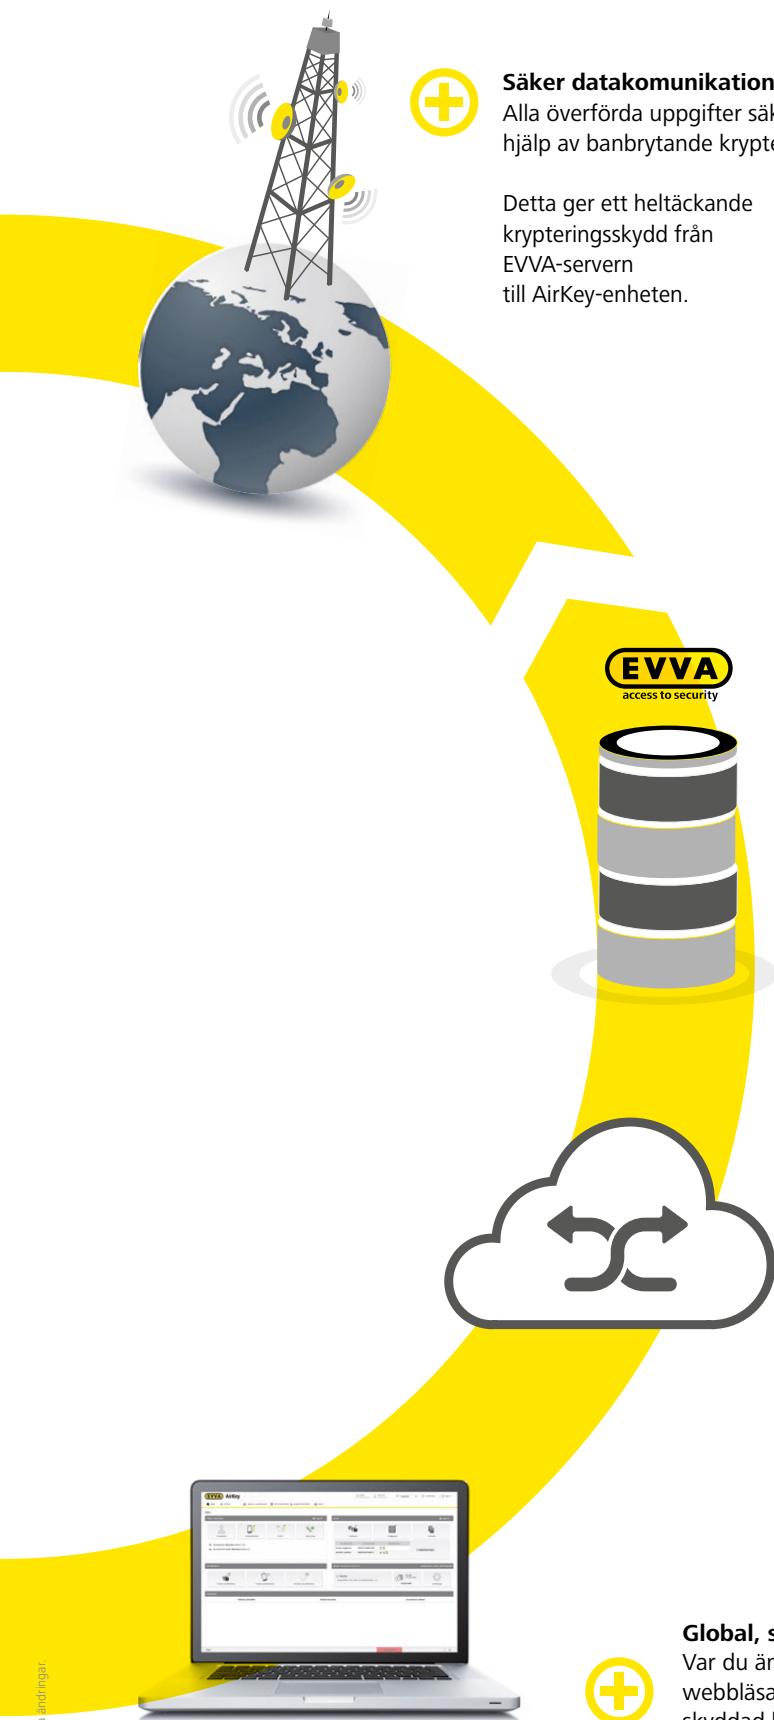

Säker datakomunikation

Alla överförda uppgifter säkras som end-to-end-data med hjälp av banbrytande krypteringsstandarder.

Detta ger ett heltäckande krypteringsskydd från EVVA-servern till AirKey-enheten.

Ultrasäker datalagring

Alla uppgifter lagras i EVVA:s datacenter som uppfyller de höga säkerhetsstandarder som gäller i Österrike.

Lagringen sker i överensstämmelse med dataskyddsförordningen och på ett fullständigt felsäkert sätt.

Med focus på den centrala lagringen hos EVVA:s datacenter är de digitala nycklarna/behörigheterna bättre skyddade än vad de hade varit med användande av enskilda lagrings möjligheter för databasen.

Säkert AirKey-Cloud Interface

Kommunikationen mellan AirKey och kundens programvara skyddas via HTTPS, TLS. Autentisering sker med API-nyckel.

Alla funktioner som genomförs via AirKey-Cloud Interface registreras i låssystemets systemlogg på ett revisionssäkert sätt.

IP-Whitelist! Ange endast de IP-adresser som får skicka kommandon till AirKey-Cloud Interface.

Global, säker åtkomst

Var du än befinner dig sker datautbyte mellan din webbläsare och EVVA-servrarna med hjälp av en säker, skyddad https-anslutning. Samma teknik används även för online banking.

Ytterst säkra ECDSA- och AES-kryperingsmetoder erbjuder ytterligare skydd för AirKey-systemet och dess komponenter.

Systemöversikt | AirKey-Cloud Interface

Med AirKey-Cloud Interface administrerar man AirKey-systemet ännu enklare och effektivare.

AirKey-Cloud Interface är ett gränssnitt (API) som ansluter en extern programvara med AirKey-onlineadministrationen. Gränssnittet gör att man kan integrera och styra vissa funktioner i AirKey direkt från en extern programvara.

Konfigurera gränssnittet

För att det ska kunna ske ett datautbyte mellan AirKey-onlineadministrationen och den externa programvaran måste en konfiguration genomföras. Detta ska helst genomföras av en integratör resp. programmerare av den externa programvaran.

Aktivera gränssnittet med KeyCredits

För aktivering av gränssnittet krävs 350 KeyCredits. Här kan man antingen använda det befintliga KeyCredits-saldot eller ett KeyCredits AirKey-Cloud Interface-kort för engångsaktivering.

KeyCredits
» sid. 40



API-Key

Kommunikationen mellan AirKey och den externa programvaran skyddas av en API-nyckel. Av säkerhetsskäl visas hela API-nyckeln endast en gång. Upp till tio API-nycklar kan användas i ett Airkey system. Det innebär att man kan koppla upp mot upp till 10 externa programvarusystem direkt med AirKey-onlineadministrationen.



IP-Whitelist

Använd IP-Whitelist! Ange endast de IP-adresser som får skicka kommandon till AirKey-Cloud Interface.



Systemlogg

Alla åtgärder som genomförs via AirKey-Cloud Interface registreras i låssystemets systemlogg på ett revisionssäkert sätt.




Information om AirKey-Cloud Interface finns i vår API-dokumentation.
<https://integration.airkey.evva.com/docs>

Systemöversikt | Enhets delning

AirKey är det första systemet att erbjuda fastighetsägare och fastighetsbolag möjlighet ett lägga ut delar av förvaltningen av deras lässystem på entreprenad hos företag eller

hyresgäster. En enhet kan delas med flera system. Denna typ av delning av systemet erbjuder flera fördelar för alla inblandade.

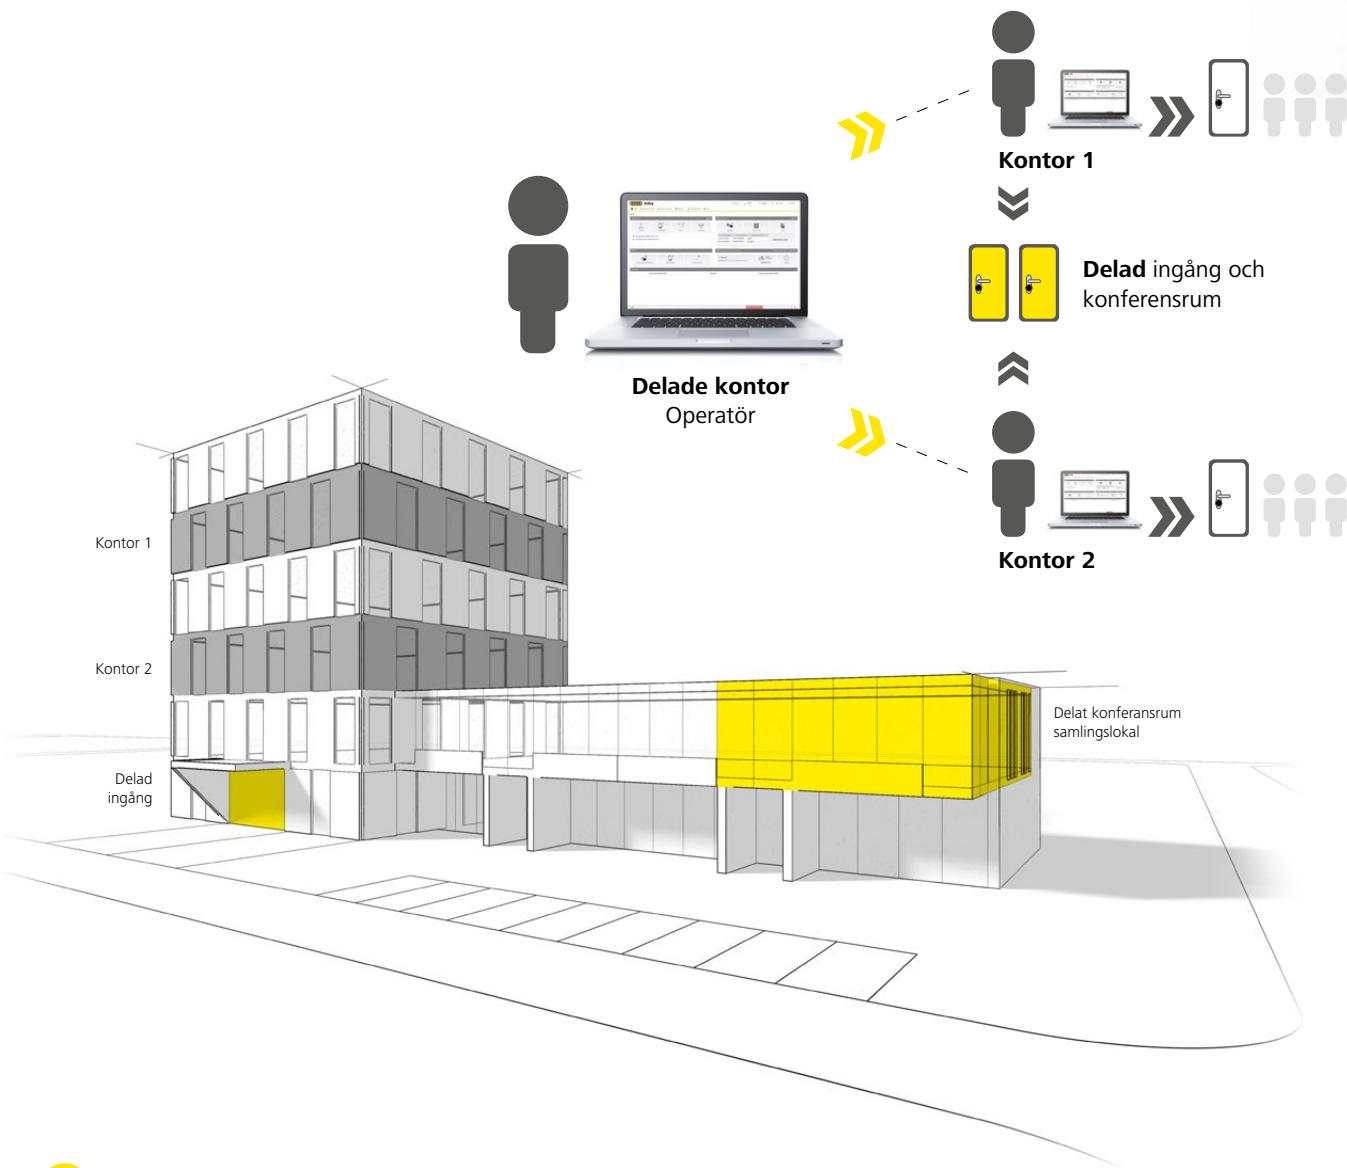

- + Hyresgästerna drar fördel av den ökade **flexibiliteten som individuella behörigheter** erbjuder och kan skapa individuella behörighetsstrukturer.
- + **Behörigheten** kan anpassas exakt till **hyresperioden** och kan återkallas när som helst.
- + Hyresvärdens har **fullständig koll på sina enheter** och deras statusar (t.ex batteristatus, tillträden).
- + **Dataskyddsinställningarna** för händelseloggning kan anpassas separat för varje enhet, både av ägare och av hyresvärdar.
- + Hyresvärdar kan välja **lämplig modell för KeyCredit-licens**.


Systemöversikt | Multiadministration



AirKey underlättar hantering av accesssystem för företag med anläggningar som är spridda på olika platser och komplexa personalstrukturer. Med AirKeys funktion för multipla-

administratörer kan man utse flera administratörer, som kan hantera inte bara den egna systemet utan även andra system i företagets alla anläggningar.

Systemöversikt

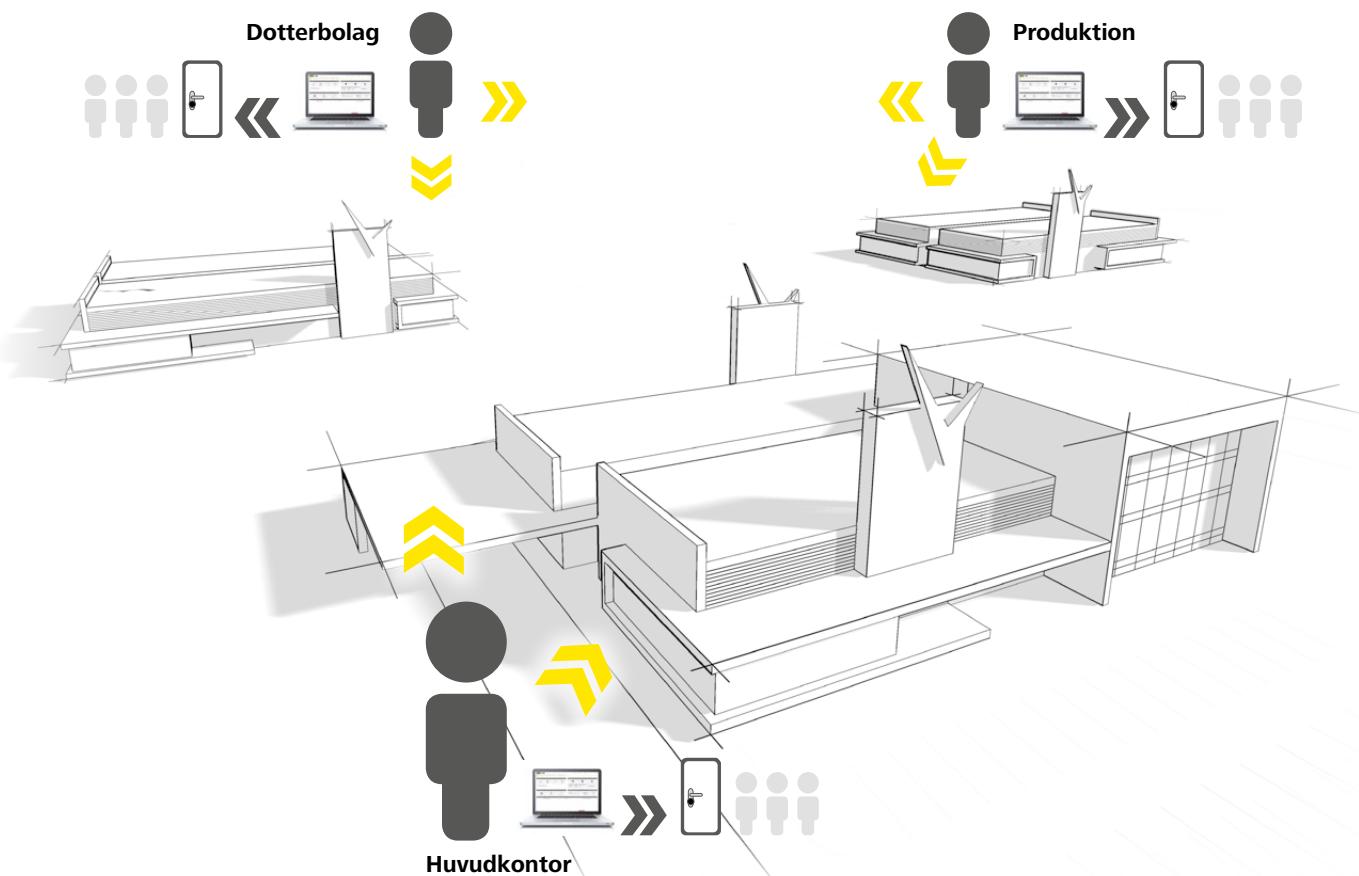

- + Obegränsad flexibilitet med **individuell hantering av fristående enheter och system**. Detta ger lägre kostnader.
- + **Behörigheter tilldelas lokalt**, flera administratörer kan hantera företagets alla system.
- + Håll koll på administratörernas åtgärder.
- + Integritetsinställningar och lagring av personliga tillträdesloggar kan anpassas **till gällande dataskyddsbestämmelser**.
- + Gratis programvara och **förmånliga fasta priser för KeyCredits**.

Systemöversikt | AirKey layout

AirKey-enheterna tillgodosser alla behov i fråga om tillträdeslösningar med mångsidiga funktioner och otaliga modeller.

De många organisatoriska möjligheterna, det faktum att ingen dyr IT-infrastruktur krävs och den enkla monteringen gör att AirKey kan installeras snabbt och enkelt.



AirKey-enheter

De viktigaste egenskaperna hos AirKey cylindrar, väggläsare och hänglås:

	AirKey-cylindrar	AirKey-regelcylindrar	AirKey-hänglås	AirKey-väggläsare
Lämpar sig för användning inom- och utomhus	●	●	●	●
Passar säkerhetsområden	●		●	
För möbler och skåp	●	●	●	
Det mest praktiska alternativet				●
Ingår kabeldragning krävs vid installation	●	●	●	
Batteridrift	●	●	●	

● Passar utmärkt

Observera de många modellerna och det stora utbudet av tillbehör som möjliggör ännu fler användningsområden.



Flera olika platser

Med AirKey kan man tilldela behörigheter var man än befinner sig, vilket gör lösningen perfekt för användning på flera olika platser.

AirKey-app

AirKey-appen sparar tillträdesbehörigheter för olika system. Den fungerar även som kodningsstation för ytterligare ID-medier och överför de uppgifter som finns sparade i enheten till onlineadministrationen.


Inre säkerhet

AirKey är effektiv även på insidan, till exempel i byggnader med delad användning (delade kontor).

AirKey-appen sparar tillträdesbehörigheter för olika system. Den fungerar även som kodningsstation för ytterligare ID-medier och överför de uppgifter som finns sparade i enheten till onlineadministrationen.

Varuintag/Personalingång

Skicka tillträdesbehörigheter till leverantörer eller servicetekniker.

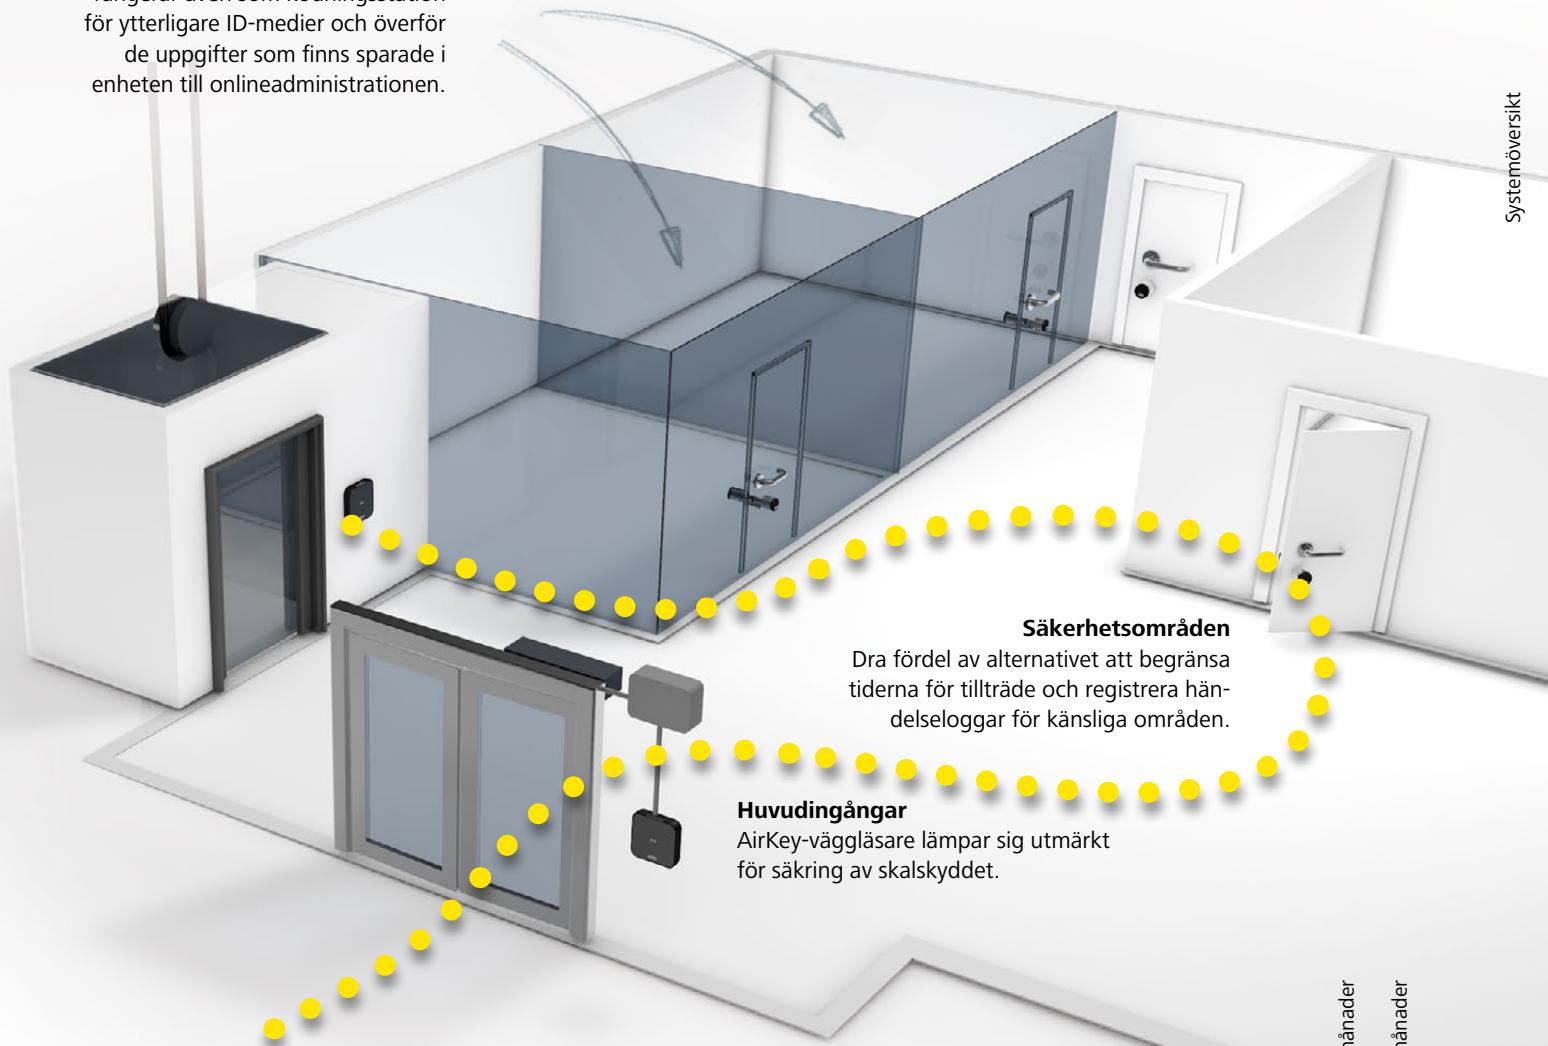

Systemöversikt

Automatisk uppdatering

Efter aktivering med Bluetooth uppdateras nu automatiskt blacklist, loggposter och tiden för alla ID-medier. Det säkerställer automatiserad säkerhet i lässystemet. Ju fler mobiltelefoner som används desto snabbare genomförs uppdateringar i systemet. Alla komponenter som inte har uppdaterats efter 6 timmar, uppdateras automatiskt vid aktivering med en mobiltelefon. Dessutom kan detta ske vid varje aktivering. Detta förenklar drift och uppdateringsfunktionen i systemet.



KeyCredits

KeyCredits används för att tilldela tillträdesbehörigheter. Du behöver bara en KeyCredit för att skapa eller ändra ett ID-medium, oavsett antal tillträdesbehörigheter.

» Sida 35, 38

1-9 personer	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
10-49 personer	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
50-100 personer	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
> 100 personer	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

- Återkommande ändringar av tillträdesbehörigheterna
- Ej återkommande ändringar av tillträdesbehörigheterna

Dessa värden är riktvärden. Vänd till din återförsäljare för att få mer information om EVVA KeyCredits.

Obegränsade KeyCredits för 12 månader
Obegränsade KeyCredits för 36 månader

Systemöversikt | Processer

Installation av mjukvara och komponenter



Installation av låsenheter

Installation av AirKey-cylindrar, t.ex. i dörrar; installation av AirKey-väggläsare, t.ex. för skjutdörrar.


Registrering av låssystem

Registrera dig i AirKey appens administration för att skapa ett nytt låssystem.

Nedladdning av app

Installera den kostnadsfria AirKey-appen från Google Playstore eller App-Store från Apple med Send a Key.

Skapa och konfigurera behörigheter



Skapa tillträdesbehörigheter

Dra och släpp enheter i onlineadministrationen till smarttelefonen eller ID mediet och aktivera med en KeyCredit så skapas tillträdesbehörigheter för dessa.

Skicka nycklar

Skicka tillträdesbehörigheter inklusive individuella textmeddelanden till smarttelefoner som pushmeddelanden från onlineadministrationen.

Ta emot nycklar

Du kan omedelbart ta emot en nyckel på din smarttelefon efter att nyckeln skapats i onlineadministrationen och skickats till din mobil.

Konfigurera låssystemet



Registera smarttelefon

Registera smarttelefoner i systemet snabbt och enkelt via sms.

Nya enheter

Alla enheter i systemet läggs till med hjälp av en smarttelefon med underhållsbehörighet.


Aktivera KeyCredits

Ange enkelt en eller flera KeyCredit-koder i administrationen.

Systemöversikt



Systemadministration | Läsa av information

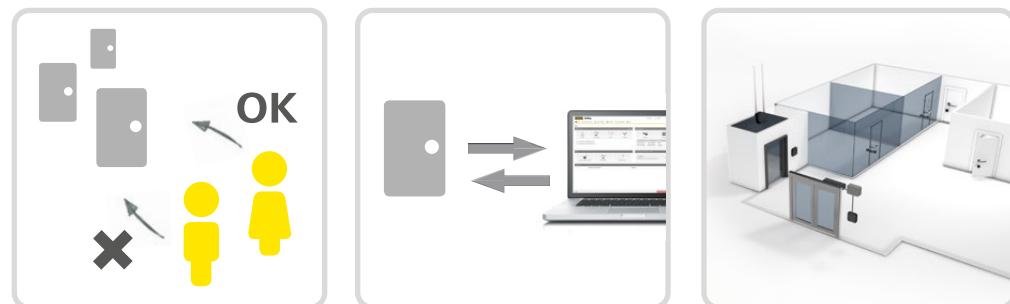

Blacklist

Enheternas blacklist, logg och batteristatus sparas i mobilappen och överförs automatiskt vid nästa uppkoppling mot mobilnätet.

Automatisk uppdatering

Efter aktivering med Bluetooth uppdateras nu automatiskt blacklist, loggposter och tiden för alla ID-medier. Det säkerställer automatiserad säkerhet i låssystemet.

Vem hade tillträde till vad och när?

Logg och dörrinformation är tillgängliga i onlineadministrationen när som helst, till exempel antal gånger som enheten aktiverats, användartillträden, tider och batteristatus.

AirKey app/databas & AirKey-app



AirKey

SCHLÜSSANLAGE MEDIAN & PERSONEN PROTOKOLLE ADMINISTRATOREN HILFE

Guthaben 99 KeyCredits Max Mustermann Administrator Deutsch Einstellungen Abmelden

Schlüsselanlage

+ Hinzufügen

2 Smartphones 2 Karten Send-A-Key

Garage (Version 1.4.5) verfügbar (Version 6.2)

2 Zylinder 2 Wandleser 1 Bereich

Türbezeichnung Komponenten-ID Wartungsaufgaben

Garage (Wandleser) 0005C013AB8C4D69

Haus Tür (Zylinder) 0005D2E97FFBE51C

2 Wartungsaufgaben

Schlüsselanlage: Headquarter Wien

Kundennummer: airkey_DUEWXLQHWT

Zeitzonen: Default-Zeitzone ist Europe/Vienna, UTC +02:00

Guthaben 99 KeyCredits Guthaben aufladen Einstellungen

Impressum Endbenutzer-Lizenzzvereinbarung (EULA)

2 Wartungsaufgaben

AirKey online
administration

AirKey app/databas | Fördelar


System och design

De innovativa AirKey-produkterna är ett revolutionerande säkerhetskoncept. Den enkla användningen och appen är mycket innovativ.


Funktioner

AirKey inhåller alla viktiga funktioner hos ett effektivt tillträdeskontrollsysteem:

- Hantering av dörrar
- Hantering av användare
- Skapande av dörrzoner
- Händelslogg

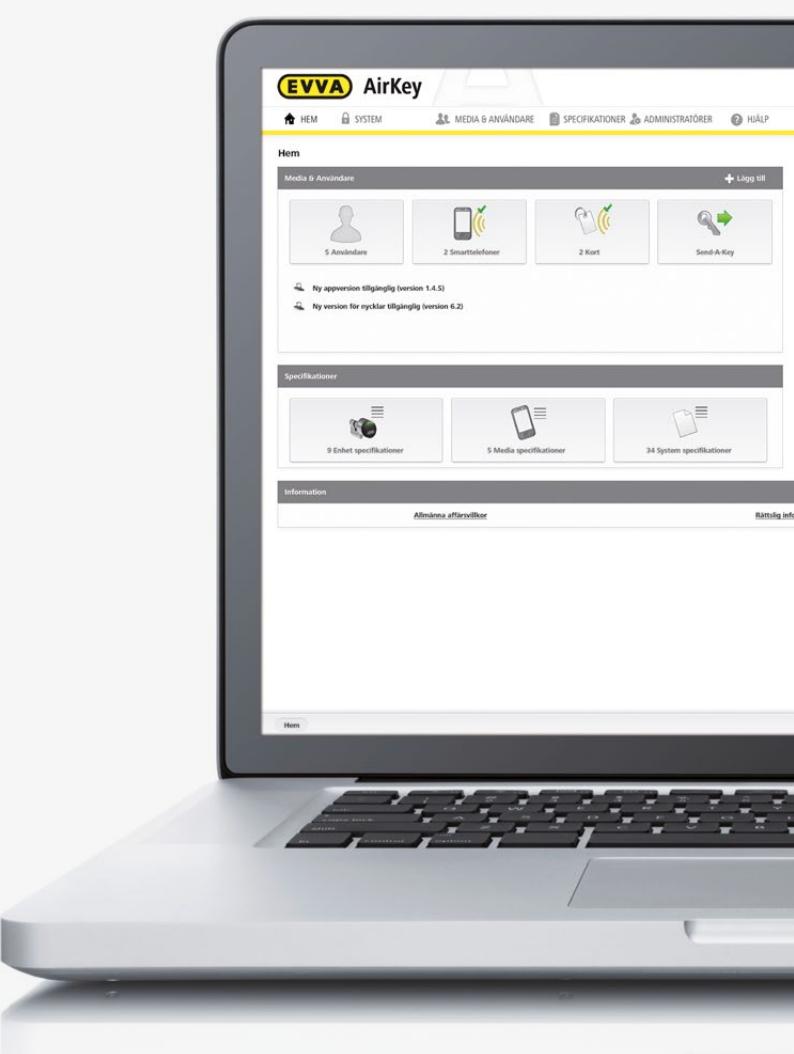

Skicka en nyckel/behörighet
Skickar nycklar/behörigheter enkelt som pushmeddelanden. Man kan även inkludera individuella texter.




Multiadministration
Företagsanläggningar på olika geografiska platser kan administreras av ett flertal administratörer.



Kompatibilitet med flera plattformar
AirKey-systemet är webbläsar-neutralt, kan användas på olika operativsystem och finns på tio olika språk.



Kontorsläge
Manuellt, semi eller helautomatiskt – med AirKey är valet ditt.

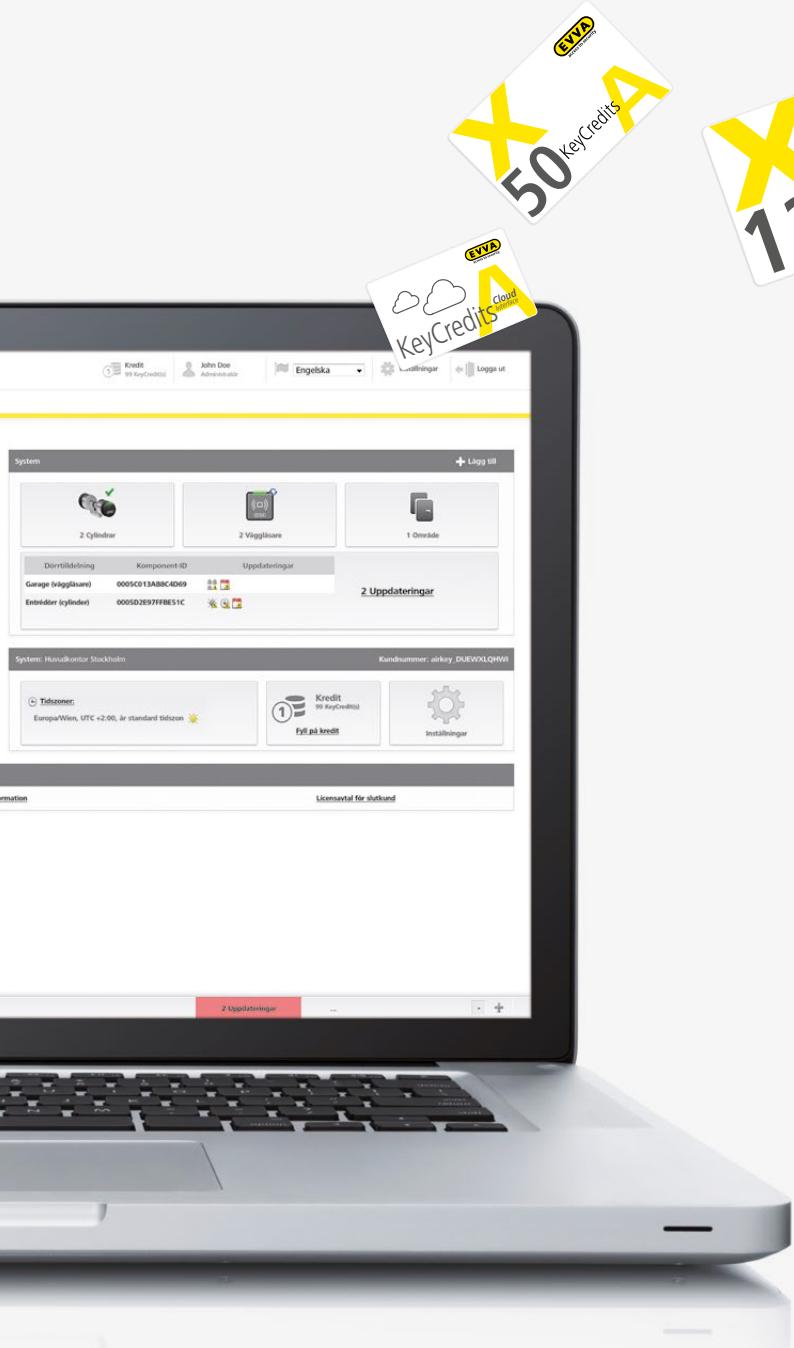

KeyCredits – betala per nyckel

Funktioner:

En enda KeyCredit räcker för att skapa och ändra tillträdesbehörigheter. Det är gratis att ta bort/spärra behörigheter.

1. Beställa KeyCredits

KeyCredits kan endast beställas från din EVVA-partner. Köpta krediter lagras i AirKey appen/databasen i servern.

2. Skapa behörigheter

Man skapar enkelt behörigheter för en mobiltelefon i AirKey appen/databasen. Exempel: person 1 är behörig att aktivera/passera dörr 1 och dörr 2 under vissa tider.

3. Debitering av KeyCredit

En KeyCredit debiteras när behörigheter skapas eller ändras. Behörigheterna skickas direkt till mobiltelefonen eller ID-mediet vid nästa uppdatering.

AirKey online
administration



Import och export

Personuppgifter importeras och systemdata exporteras med ett knapptryck.



Delning av komponenter

Dela dina enheter med andra användare (t.ex. i delade kontor).



Inbyggt integritetsskydd


Den teknologiskt sofistikerade designen använder sig av högteknologiska säkerhetsmekanismer för att kryptera alla uppgifter på ett säkert sätt.



Enhets och ID-medie status

I onlineadministrationen syns alla uppdateringsbebehov och statusar för medier och enheter.

AirKey onlineadministration | Teknisk beskrivning

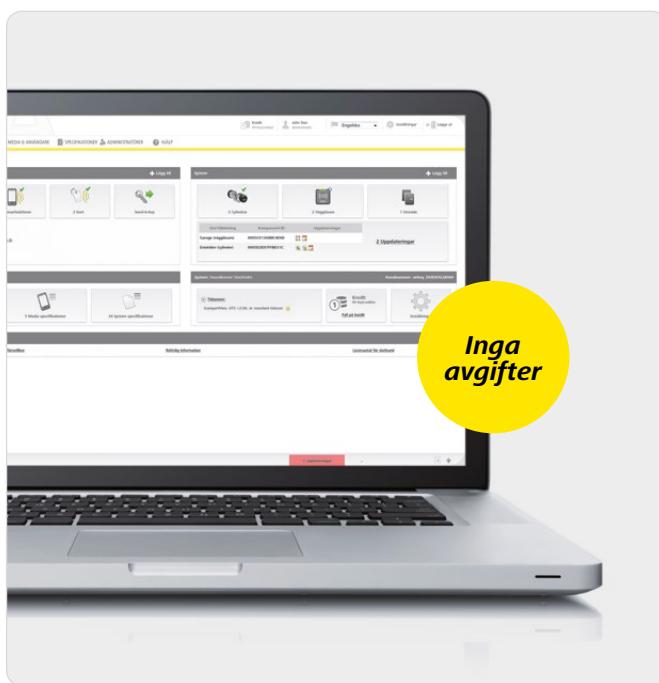

Kompatibla webbläsare




AirKey Onlineadministration är kompatibel med alla vanliga webbläsare och operativsystem, och kräver ingen programinstallation eller

speciell IT-infrastruktur. AirKey administreras via EVVA:s högsäkerhetsserver med bästa tillgänglighet i Österrike.

Registreringsprocess

Registrering
Registrera dig på AirKeys registreringssida.



Bekräftelse
Du kommer att få en bekräftelse via e-post för att kunna slutföra registreringen.

Logga in
Du kan nu logga in, skapa och hantera ditt system.

Tvåfaktorsautentisering
Inloggningen kan skyddas med tvåfaktorsautentisering och smsTan.

Teknisk information

Systemkrav	Webbläsare som stöds: Internet Explorer IE 9+, Firefox 6+, Chrome 14+, Safari 6+ Operativsystem: Alla konventionella operativsystem: Windows 7 (eller högre), MacOS 10.10 (eller högre), Linux Internetuppkoppling: 1024 kBit/s (1 mBit/s) eller snabbare Valfritt: Krav för kodningsstationens funktion (systemets kompatibilitet är beroende av rätt drivrutin): Oracle Java Runtime		Multiadministration
Hantering av medier och användare	Tilldela användare till olika medier Överföra rättigheter Spärra medier (blacklist) Lägga till och ta bort medier via servern, smarttelefonen eller kodningsstationen Importera/exportera funktioner för protokoll och personuppgifter Tilldela behörigheter inklusive utskriftsfunktion		Delning av komponenter
Uppdateringsfunktioner	Särskilt uppdateringsläge för serviceteknikers mobiltelefoner Individuell prioritering av uppdateringar i administrationen/mjukvaran: Batterinivå och varningar, blackliststatus, tid, etc. Uppdateringar visas i mjukvaran och appen Uppdateringar kan exporteras till PDF-listor Lägga till och ta bort enheter och ID-medier Byta ut enheter utan att behöva ändra behörigheter Regelbunden mottagning av uppdateringsuppgifter via e-post eller pushmeddelanden till din smarttelefon		Uppdaterade dörrar
Enheter	„Funktionen Områden i onlineadministrationen Gör det möjligt att definiera områden bestående av flera enheter Konfigurera individuella tidszoner för varje enhet Automatisk inställning av sommar- eller vintertid Enheter kan delas för administrering med andra administratörer Manuella, halvautomatiska och helautomatiska kontorslägen Kalender för allmänna helgdagar Individuellt konfigurerbar öppningstid per enhet (från 1-250 sekunder) Platsdata/geotagg per enhet		Inbyggt integritetsskydd
Auktoriseringar:	Auktorisering med drag-and-drop-teknik Permanent tillträde med och utan utgångsdatum Tillfälligt tillträde Enkelt tillträde Individuellt tillträde: Kombinera upp till 8 permanenta, tillfälliga och enkla tillträdesbehörigheter Individuella pushmeddelanden vid ändring av behörigheter		Automatisk säkerhetskopiering
Protokoll	Enhet och områdesprotokoll Händelselogg vid medie- och användarnivå Manipulationssäker databas Individuella behörigheter för medier och enhets funktioner (on/off/begränsat) Programerbart slut datum för behörigheter.		Skicka en nyckel/behörighet
Språk	Tillgängliga språk: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, SK, SV		AirKey Cloud Interface

Inloggning + registrering	https://airkey.evva.com
Systemmanual,instruktioner	www.evva.at/airkey/en Utskriftsversion på begäran, instruktioner: http://video.evva.com/tutorials/airkey/software

Programvara | KeyCredits



Företag med anläggningar på olika platser

Obegränsade KeyCredits

Obegränsade KeyCredits i 12 eller 36 månader är den skräddarsydda lösningen för medelstora och stora företag.

Det medför låga investeringskostnader och, till skillnad mot KeyCredits 10/50/100, ingår ett obegränsat antal ändringar av tillträdesbehörigheterna.

Självklart kan du växla till 10/50/100 efter 12 eller 36 månader,

Obegränsade KeyCredits i 12 månader

ID-medier kan skapas och ändras obegränsat, oavsett antal tillträdesbehörigheter, under 12 månader.



Rekommenderad användning

Fler än 50 personer under en period av 12 månader
Frekventa ändringar i tillträdesbehörigheterna

Fler än 100 personer under en period av 12 månader

Produktkod

E.ZU.LM.KC12M

Obegränsade KeyCredits i 36 månader

ID-medier kan skapas och ändras obegränsat, oavsett antal tillträdesbehörigheter, under 36 månader.



Rekommenderad användning

Fler än 50 personer under en period av 36 månader
Frekventa ändringar i tillträdesbehörigheterna

Fler än 100 personer under en period av 36 månader

Produktkod

E.ZU.LM.KC36M



Små eller medelstora företag och privatpersoner

KeyCredits 10, 50, 100

KeyCredits 10/50/100 är den skräddarsydda lösningen för små och medelstora företag. Detta gäller särskilt om tillträdesbehörigheterna ändras sällan eller om endast få personer har tillträde till byggnaden.

Du kan utnyttja alla funktioner hos en avancerad programvara för tillträdeskontroll, och du betalar endast för det du behöver tack vare det avgiftsfria AirKey-programmet. Du behöver bara en KeyCredit för att skapa eller ändra ett ID-medium, oavsett antal tillträdesbehörigheter.

Du kan när som helst växla till obegränsade KeyCredits. Enskilda, oanvända krediter förblir självfallet giltiga och kan förbrukas när de obegränsade KeyCredits har gått ut.

KeyCredits 10

Skapa eller ändra ett ID-medium, oavsett antal tillträdesbehörigheter, tio gånger.

Rekommenderad användning

1-9 personer

Få ändringar i tillträdesbehörigheterna

Produktkod

E.ZU.LM.KC010



KeyCredits 50

Skapa eller ändra ett ID-medium, oavsett antal tillträdesbehörigheter, 50 gånger.

Rekommenderad användning

1-9 personer

Frekventa ändringar i tillträdesbehörigheterna

10-49 personer

Få ändringar i tillträdesbehörigheterna

Produktkod

E.ZU.LM.KC050



KeyCredits 100

Skapa eller ändra ett ID-medium, oavsett antal tillträdesbehörigheter, 100 gånger.

Rekommenderad användning

10-49 personer

Frekventa ändringar i tillträdesbehörigheterna

50-100 personer

Få ändringar i tillträdesbehörigheterna

Produktkod

E.ZU.LM.KC100



Programvara | KeyCredits



Aktivera gränssnittet

KeyCredit AirKey-Cloud Interface

För aktivering av gränssnittet krävs 350 KeyCredits. Här kan man antingen använda det befintliga KeyCredits-saldo eller ett KeyCredits AirKey-Cloud Interface-kort för aktivering.

Tips: Säkerhetsställ att det finns tillräckligt med KeyCredits att aktivera. Godkänn "Ta emot viktig information från EVVA". Då informeras det i föväg via mail när KeyCredits kontots tid eller antal förbrukats.

KeyCredit AirKey-Cloud Interface

För att aktivera AirKey-Cloud Interface behöver man betala en gång med 350 KeyCredits. Man kan även använda ett AirKey-Cloud Interface-kort.

Rekommendation för användning

För alla som vill administrera AirKey med sin egna programvara, t.ex. operatörer av delade kontor, ambulerande vårdtjänster, företag med anläggningar på flera platser

Produktkod

E.ZU.LM.ACI



Systemtillbehör



Exempelillustration

Mini Kodningsstation

Precis som din smarttelefon kan den här Mini Kodningsstationen (tillval) skapa och hantera ID-medier (kort, nyckelbrickor). Även AirKey-cylindrar kan läggas till direkt eller uppdateras i appen/databasen med Mini Kodningsstationen. Tänk på systemkraven och tillgängligheten hos webbläsaren/tillägget Oracle Java för att kunna använda Mini Kodningsstationen eller anslut den specifika surfplattan mot databasen.

Produktkod

E.ZU.ALLG.CSMI



Nödströmsenhet

Om batterierna inte byts ut i tid trots att varningar avgetts i AirKey-cylindern, behöver du en nödströmsenhet för nödströms anslutning till AirKey-cylindrarna.

Produktkod



E.ZU.ALLG.NG3

AirKey-app | Fördelar

System och design

AirKey-appen kompletterar administrationen i databasen.

Man sparar tillträdesbehörigheter i den och på så sätt används din smarttelefon som elektronisk nyckel.

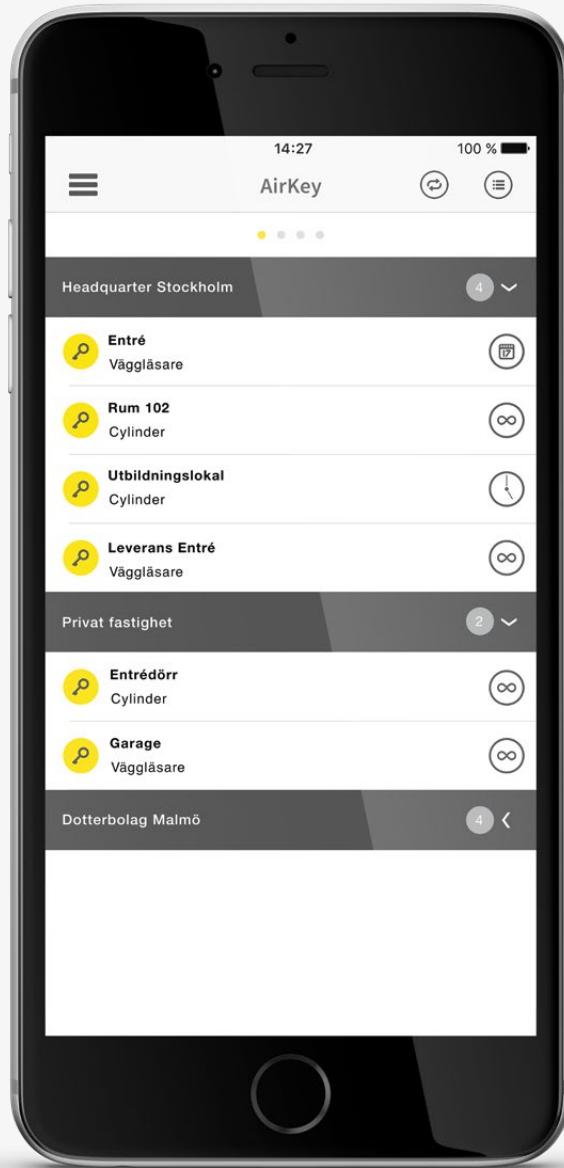

Smarttelefonen fungerar som kombinyckel

Lagra behörigheter till flera system med endast en smarttelefon

Gratis nedladdning

AirKey-appen kan laddas ned gratis i Google Play Store och Apple App Store.

Smarttelefonen som nyckel


Lagra och uppdatera extra tillträdesbehörigheter på din smarttelefon med AirKey-appen.

Geotagging

Spara enhetens positionspunkter och använd dem i navigationsappen.

Ytterligare funktioner

- › Lagring av behörigheter
- › Automatiska uppdateringar
- › Kodstation för ID-medier
- › App för flera låssystem
- › Loggning av aktiveringar



Säkerhet i appen

Aktivera krypteringsmetoden, anpassa räckvidden för Bluetooth och säkerställ effektiva skyddsmechanismer.

Automatisk uppdatering

Efter aktivering med Bluetooth uppdateras enheter och loggar automatiskt.



Pincode skydd

AirKey-appen kan skyddas med en pinkod

Enkelt att uppdatera

Tilldela uppdaterings möjlighet till valfri smarttelefon


AirKey-app | Teknisk beskrivning

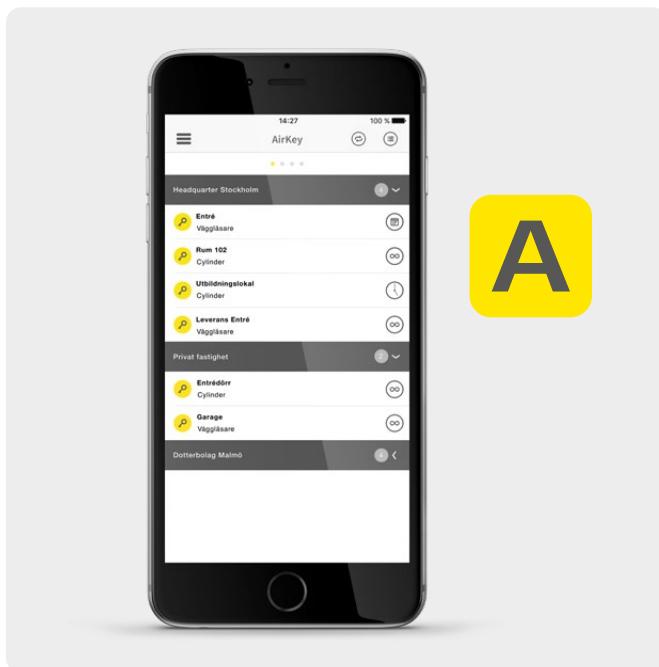

AirKey-appen komunicerar med AirKey servern. Sparar tillträdesbehörigheter i AirKey-appen och använd din mobiltelefon som elektronisk nyckel.

AirKey-appen uppdaterar AirKey-enheter och AirKey-IDmedier samt synkroniseras med AirKey servern.

Steg i driftsättningsprocessen



Mottagning av behörighet
Registreringskoden tas emot som sms på smarttelefonen.



Ladda ner AirKey-appen
Ladda enkelt ner AirKey-appen på din smartphone.



Automatisk registrering
Mobiltelefonen registreras automatiskt i låssystemet.



Öppning av dörren/aktivering av enhet
Enheten identifierar telefonen som behörig och aktiverar cylindern.

Prestandafunktioner


Plattformar	Android iPhone		Smarttelefonen är nyckeln
Systemkrav	Android ≥ 6.0 och ≥ iOS 11 Ca 10 MB tillgängligt minnesutrymme		Pinkodsskydd (valfritt)
Behörighetsminne	För enskilda dörrar För flera dörrar För flera system		Skapa nycklar med smarttelefonen
Driftlägen	Standard Uppdateringsläge		End-to-end-kryptering
Standardfunktioner	Visar tillgängliga behörigheter Uppdaterar och raderar behörigheter automatiskt Detaljerad logg av behörigheter Logg för behörigheter Uppdaterar AirKey-enheter och AirKey-ID-medier med AirKey servern/administrationen Tar emot SMS-registreringar för nya telefoner Visar sparade geotaggade data (gränssnitt för standard navigationsappar) Handsfreeläge för Bluetooth Visar pushmeddelanden för mottagna behörigheter Uppdaterar ID-medier Uppdaterar enheter (uppdatering av data från ID-medier)		Gratis nedladdning
Uppdateringsfunktioner	Lägg till och ta bort AirKey-enheter och AirKey-ID-medier för systemet Visar uppdateringar automatiskt Visar batteristatus Skapar geotagging när enheter läggs till Avkodar ID-medier med enheter		Enkelt att uppdatera
Säkerhetsfunktioner	Pincode för AirKey-app PIN (individuellt konfigurerbar) Individuellt konfigurerbar säkerhetsnivå (aktivering kan endast ske med upplåst display, med låst display (BLE only)) End-to-end-kryptering mellan app och databas		Geotagging
Språk	Tillgängliga språk: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, SK, SV		

AirKey-app	Google Play Store Apple App Store
Testade smarttelefoner	www.evva.at/airkey

Tillbehör | ID-media

J80k + D08k - JCOP + Mifare Desfire chip teknik


Kombinationen av JCOP och Mifare Desfire gör det möjligt att använda ID-medier även för tredjepartsapplikationer, till exempel tidsscheman, betalningar i personalmatsalen och kaffeautomater eller kontroll av larmsystem.



AirKey-EVVA-kort (J80K+D08K)

För aktivering av AirKey enheter

Chip	J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP och Mifare Desfire
Varianter	EC – kort i EVVA-design PC – kort i neutral design
Enhet	M5 – 5 enheter M25 – 25 enheter M100 – 100 enheter
Användarvillkor	Temperaturområde -25 °C till +60 °C IP67-klassning
Produktkod	E.A.IM.KA.J80K+D08K.[Variant].[Säljenhet]



AirKey-Minibricka (J80K+D08K)

För aktivering av AirKey enheter

Chip	J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP och Mifare Desfire
Enhet	M5 – 5 enheter
Färg	SW- Svart RT- Röd BL - Blå
Tillval	TXT - anpassad nyckelbricka för varje medium 3 rader, max 9 tecken per rad
Användarvillkor	Temperaturområde -5°C till +85°C IP67-klassning
Produktkod	E.A.IM.CSH.J80K+D08K.[Flerpack].[Färg].[Tillval]



AirKey - Kombi nyckel (J80K+D08K)

För aktivering av AirKey enheter

Chip	J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP och Mifare Desfire
Färg	SW- Svart RT- Röd BL - Blå
Teknisk installation	LSH - Lång nyckelhals
Tillval	TXT - anpassad nyckelbricka för varje medium 3 rader, max 9 tecken per rad
Användarvillkor	Temperaturområde -5 °C till +80 °C IP67-klassning



AirKey nyckelbrickor (J80K+D08K)

För aktivering av AirKey enheter

Chip	J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP och Mifare Desfire
Enhet	M5 – 5 enheter M25 – 25 enheter M100 – 100 enheter
Färg	SW- Svart RT- Röd GN - Grön BL - Blå GE - Gul WS - Vit Färg Set RGWBRY - Röd, Grön, Blå, Vit, Gul
Tillval	TXT - anpassad nyckelbricka för varje medium 2 rader, max 12 tecken per rad
Användarvillkor	Temperaturområde -20 °C till +85°C IP68-klassning
Produktkod	E.A.IM.SH.J80K+D08K.[Flerpack].[Färg].[Tillval]



Färg Set RGWBRY - Röd, Grön, Blå, Vit, Gul



AirKey - Kombi armband (J80K+D08K)

För aktivering av AirKey enheter

Chip	J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP och Mifare Desfire
Enhet	M5 – 5 enheter M25 – 25 enheter M100 – 100 enheter
Färg	SW- Svart RT- Röd BL - Blå
Användarvillkor	Temperaturområde –5 °C till +60 °C IP67-klassning
Kemisk resistans	Tvättmedel Etanol Diskmedel Olja och fett
Material	Band: TPU Hölje: PC/ABS
Dimensioner	Armband 280 × 18 mm Hölje 42,0 × 36,0 × 5,1 mm
Produktkod	E.A.IM.AB.J80K+D08K.[Säljenhet].[Färg]



AirKey kombi klistertagg rund 30mm (J80K + D08K)

För aktivering av AirKey enheter

Chip	J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP och Mifare Desfire
Enhet	M5 – 5 enheter M25 – 25 enheter M100 – 100 enheter
Färg	WS - Vit
Användarvillkor	Temperaturområde –25 °C till +60 °C IP67-klassning Viktigt ! Fungerar inte på metallytor, smartphones och RFID / NFC-media (13,56MHz). OBS! Funktionstest före användning rekommenderas.
Produktkod	E.A.IM.KA.J80K+D08K.[Säljenhet].WS





AirKey online
administration

AirKey app &
Tillbehör

AirKey-cylinder

AirKey-cylinder | Fördelar

Design



Ytterligare fördelar

- › Elegant design som passar alla beslag
- › Förstklassiga material
- › Utmärka läsegenskaper
- › Manipulationssäker

Cylinder kommunikation

Optisk och hörbar återkoppling vid giltig eller ogiltig auktorisering eller meddelanden gällande uppdateringar.


Olika ytfinisher

Valet är ditt. AirKey-cylindern finns i olika finisher allt efter kundens behov.

Perfekt harmoni

Det mekaniska innervredet är av högsta kvalitet och är perfekt för helhetsintrycket.

Funktion



Fler fördelar

- › De 1 000 senaste händelserna sparas i loggen
- › Blacklist-funktion
- › Särskilt lång batteritid
- › Automatisk uppdatering efter Bluetooth-aktivering

Tillträdeskontroll på båda sidorna

Viktigt för områden som kräver tillträdeskontroll även för personer som lämnar byggnaden.

Modell enkelcylinder

AirKey enkelcylinder tex. för nyckelfackrör eller annan säker och professionell nyckelförvaring.

För iPhones och

Android-telefoner

Med AirKey kan du använda både iPhones och Android-telefoner för att låsa upp dina dörrar.



Teknik

Ytterligare fördelar

- › Passar utomhus
- › Passar alla konventionella lås
- › Passar flerpunktslås
- › Drivs med vanliga CR2-batterier
- › 90 minuters brandskydd
- › ECDSA- och AES-kryptering för säker anslutning mellan komponenter



Borr- och kärndragningsskydd:

AirKey-cylinder är av hög, mekanisk kvalitet och utrustade med borr- och kärndragningsskydd.

Modulbyggd konstruktion

AirKey-cylinderns modulbyggda konstruktion gör att längden kan anpassas i efterhand för att underlätta lagerhållningen och ger ökad flexibilitet under monteringen.

Antipanikfunktion

AirKey-cylinder med sin patenterade funktion för återställning av låskammen lämpar sig för alla konventionella nødutgångar och paniklås enligt EN 179 + EN 1125.

Ytterligare fördelar

- › Enkel montering
- › Passar alla vanliga dörrbladstjocklekar
- › Monteringsvideor och monteringsanvisningar finns att tillgå



Montering av yttervred

Sätt in batterierna i yttervredet och montera det på cylinderhuset med hjälp av monteringsverktyget för AirKey-cylindern.

Montera cylindern



Montera AirKey-cylindern låset med cylinderskruven.

Positionering av innervred

Montering av innervred

Montering


AirKey-cylinder | Vredcylinder Europrofil SYMO KZ-S

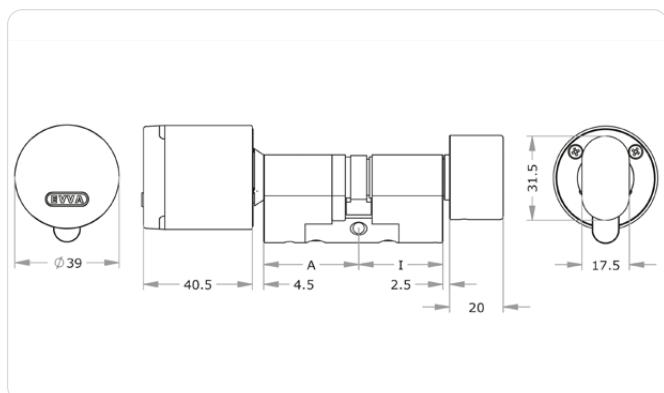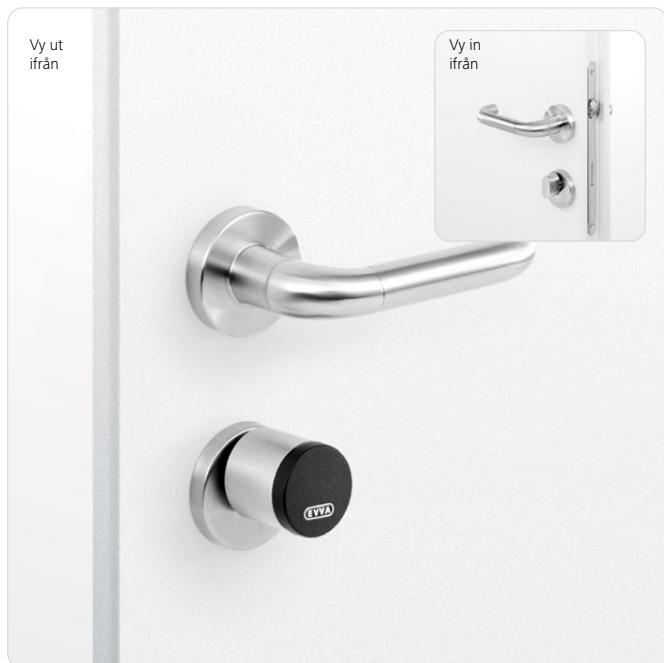

Användningsexempel



Ytterdörrar i byggnader
 AirKey-vredcylindern lämpar sig utmärkt för säkring av huvud-, sido- och baksidor på en byggnad.



Högsta säkerhet
 AirKey-vredcylindern lämpar sig särskilt för säkerhetskritiska områden såsom serverrum.

Standarder



AirKey vredcylinder är den optimala lösningen för dörrar med högsta säkerhetskrav inom- och utomhus med passerkontroll på utsidan. Dörren kan när som helst öppnas från insidan med det mekaniska vredet. Exempel på

användningsområden är dörrar med solitt dörrblad och rör-ramsdörrar. Eftersom man inte behöver borra i dörren lämpar sig AirKey-cylindern även för befintliga dörrar i kulturmärkta byggnader.

Monteringstips

Specialverktyg för montering!

» Sida 94



Perfekt för kulturmärkta byggnader
 Användbart för kulturhistoriskt värdefulla dörrar där endast cylinderna kan bytas ut av bevarandeskäl.



Nödutgångar enligt EN 179¹
 Passar alla typer av nödutgångar med patenterad funktion för återställning av låsfunktionen.

Teknisk information

Cylinderlängd på utsidan A i mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: $A + I \leq 92$ mm, speciell längder: $A + I \geq 97$ mm
Cylinderlängd på utsidan I i mm	K27 K31 K36 K41 K46 + 5 mm ... Standard: $A + I \leq 92$ mm, speciell längder: $A + I \geq 97$ mm
Finish	NI – nickel NP – polerad nickel MP – polerad mässig PB – brun patina PS – svart patina
Form på vredet	X1K – innervred, mekaniskt (standard) BLIND – blindmodul ATA – adaptiv yttervredssaxel
Teknisk installation	FZG – frihjulsfunktion (från 31/K31 till 81/K81) FAP – antipanikfunktion (från 31/K31 till 81/K81; från 81/K86 till 81/K111 på begäran) FLU – installation oavsett position
Förlängd yttervredssaxel	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Låskam	SEP – Europeisk profil BIF – Biffar Z10 – 10 kugghjulskammars Z18 – 18 kugghjulskammars
Certifikat	SKG – SKG***
Säkerhetsfunktioner	Fritt roterande yttervred som förhindrar manipulation Vriddämpare Specifik brytpunkt på yttervredet Kopplar endast in vid behörighet Egen logg Borrskydd Kärndragningsskydd Integrerat EAL5+-certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-testad EN 1634: 30 minuter EN 1634: 90 minuter IP65-skydd EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 Lämpar sig för dörrar enligt EN 179/1125 (vid användning av antipanikfunktionen (FAP)) SKG***
Teknisk installation	Passar inner- och ytterdörrar med höga säkerhetskrav som utsätts för tuffa väderförhållanden. Passar för installation i branddörrar.
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifieringsmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	2 CR2 litiumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde –20 °C till +55 °C (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondenserande För 100 000 cykler enligt EN 15684 Minsta dormått 35 mm, IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC Anslutning till nödströmsanordning
Komponenter	AirKey-cylinder Cylinderskruv 2 CR2 litiumbatterier Monteringsanvisning Viktig information

Modeller



Profil



Cylinderlängd



Ytbehandling

Alternativ



Form på vredet



Teknisk installation



Förlängd yttervredssaxel



Låskam



Certifikat



Tillbehör

Modeller och alternativ
se ➤ **Sida 64**




Tillbehör se ➤ **Sida 94**

Beställning

Produktkod	E.A.PZ.KZ-S.[Yttercylinderlängd A/innercylinderlängd I].[Finish]. [Tillval]
Exempel	E.A.PZ.KZ-S.31/K27.NI

¹ Förberedelse

AirKey-cylinder | Enkelcylinder, europeisk profil, SYMO HZ-S

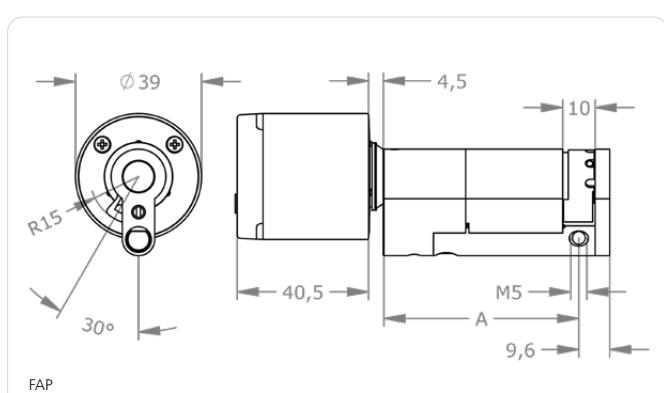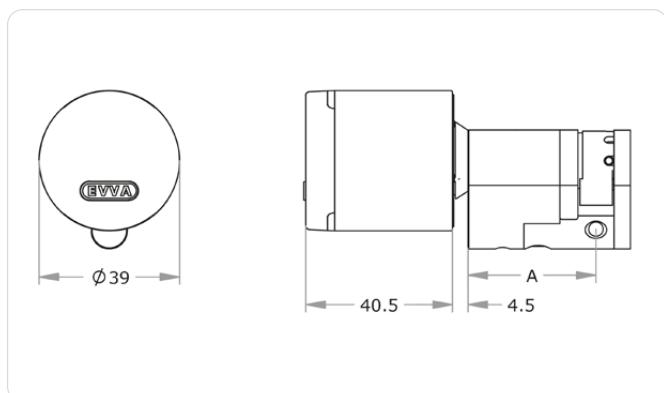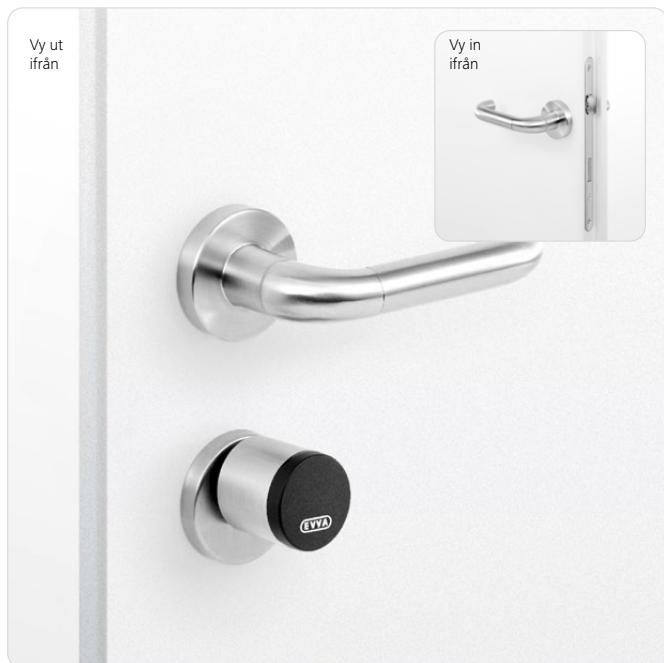

Standarder



AirKey enkelcylinder är den perfekta lösningen för dörrar eller nyckelbrytare som kräver passerkontroll endast på ena sidan, ingen cylinder på insidan och som har höga säkerhets-


krav på in- och utsidan. AirKey enkelcylinder passar utmärkt för alla typer av dörrar, kulturmärkta byggnader och dörrar med metallkarm.

Monteringstips

Specialverktyg för montering!

» [Sida 94](#)

Användningsexempel



Nyckelbrytare

AirKey enkelcylinder passar för installation i nyckelbrytare. Passar olika dörrmiljöer, till exempel garagedörrar. (Tillval FSR-funktion).

Manöverskåp

AirKey enkelcylinder passar för installation i manöverskåp.


Teknisk information

Cylinderlängd på utsidan A i mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: A ≤ 92 mm, speciell längder: A ≥ 97mm
Finish	NI – nickel NP – polerad nickel MP – polerad mässig PB – brun patina PS – svart patina
Teknisk installation	FZG – frihjulsfunktion (från 31 till 81) FAP – antipanikfunktion (från 61 till 81; 31 to 57 med förlängningsmodul (l = 31 mm) på begäran) FLU – installation oberoende av position FSR – kamläsfunktion (31, 36, 41; från 46 till 111 på begäran)
Förlängd yttervredsaxel	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Låskam	SEP – Europeisk profil BIF – Biffar Z10 – 10 kugghjulskammars Z18 – 18 kugghjulskammars RIT - Funktion Låskam RITTAL (31, 36)
Certifikat	SKG – SKG***
Säkerhetsfunktioner	Fritt roterande yttervred som förhindrar manipulation Vriddämpare Specifik brytpunkt på yttervredet Kopplar endast in vid behörighet Egen logg Borrskydd Kärndragningsskydd Integrerat EAL5+-certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-testad EN 1634: 30 minuter EN 1634: 90 minuter IP65-skydd EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 Lämpar sig för dörrar enligt EN 179/1125 (vid användning av antipanikfunktionen (FAP)) SKG***
Teknisk installation	Inner- och ytterdörrar med höga säkerhetskrav som utsätts för tuffa väderförhållanden. Passar installation i branddörrar.
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifieringsmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	2 CR2 litumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde –20 °C till +55 °C (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondenserande För 100 000 cykler enligt EN 15684 Minsta dornmått 35 mm, IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC Anslutning till nödströmsanordning
Komponenter	AirKey-cylinder Cylinderskruv 2 CR2 litumbatterier Monteringsanvisning Viktig information

Modeller



Profil



Cylinderlängd



Ytbehandling

SKG***

Alternativ



Teknisk installation



Förlängd yttervredsaxel



Låskam



Certifikat



Tillbehör

Modeller och alternativ

se ➤ **Sida 64**



Tillbehör se ➤ **Sida 94**

Beställning

Produktkod	E.A.PZ.HZ-S.[Yttercylinderlängd A].[Finish].[Tillval]
Exempel	E.A.PZ.HZ-S.31.NI

¹ Förberedelse

AirKey-cylinder | Dubbelcylinder Europrofil SYMO DZ-S

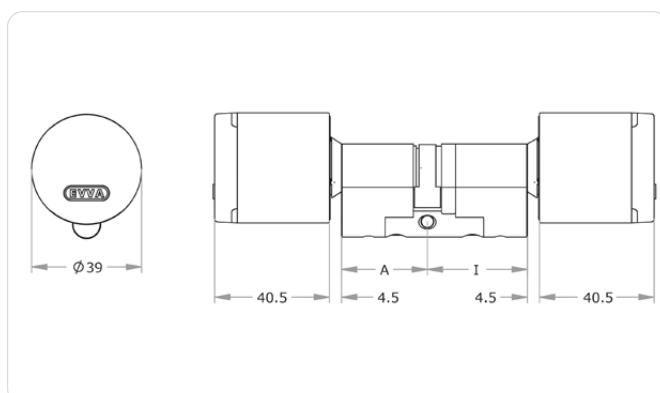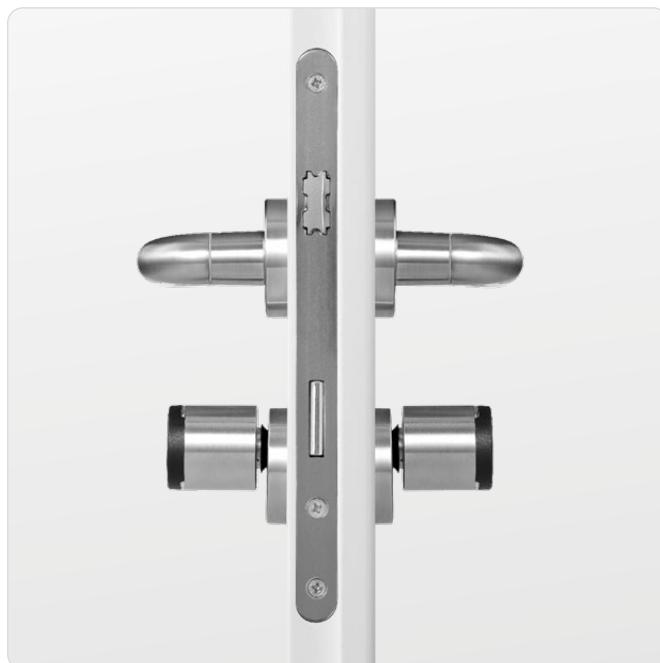

Användningsexempel



Skiljedörrar

AirKey-dubbelcylinder passar utmärkt för dörrar som avgränsar två områden.

Exakt loggning

Dubbelcylinderan används även för områden där det krävs en komplett loggning för alla in- och ut passager.

Standarder



AirKey-dubbelcylinder är rätt säkerhetsprodukt för dörrar med dubbelsidig passerontroll och högsta säkerhetskrav inom- och utomhus.

Dessutom lämpar sig AirKey-dubbelcylinder utmärkt för alla typer av dörrar i t.ex. i kulturminnesmärkta byggnader och för ställdörrar.

Monteringstips

Specialverktyg för montering
 » Sida 94


Teknisk information

Cylinderlängd på utsidan A i mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: $A + I \leq 92$ mm, speciell längder: $A + I \geq 97$ mm Antipanikfunktion (FAP): A eller $I \geq 61$ mm)
Cylinderlängd på utsidan I i mm	31 36 41 46 + 5 mm ... (standard: $A + I \leq 92$ mm, speciell längder: $A + I \geq 97$ mm, för antipanikfunktion (FAP): A eller $I \geq 61$ mm)
Finish	NI – nickel NP – polerad nickel MP – polerad mässig PB – brun patina PS – svart patina
Teknisk installation	FZG – frihjulsfunktion (från 31/31 till 81/81) FAP – antipanikfunktion (från 31/61 till 81/81, från 81/86 till 81/111 på begäran) FLU – installation oavsett position
Förlängd yttervredsaxel	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Låskam	SEP – Europeisk profil BIF – Biffar Z10 – 10 kuggjhulskammars Z18 – 18 kuggjhulskammars
Certifikat	SKG – SKG***
Säkerhetsfunktioner	Fritt roterande yttervred som förhindrar manipulation Vridrämpare Specific brytpunkt på yttervredet Kopplar endast in vid behörighet Egen logg Borrskydd Kärndragningsskydd Integrerat EAL5+-certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-testad EN 1634: 30 minuter EN 1634: 90 minuter IP65-skydd EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 Passar dörrar enligt EN 179/1125 (vid användning av antipanikfunktionen (FAP)) SKG***
Teknisk installation	Inner- och ytterdörrar med höga säkerhetskrav som utsätts för tuffa väderförhållanden. Utmärkt för installation i branddörrar.
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifieringsmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	4 CR2 litiumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde -20 °C till +55 °C (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondenserande För 100 000 cykler enligt EN 15684 Minsta dormått 35 mm, IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC Anslutning till nödströmsanordning
Komponenter	AirKey-cylinder Cylinderskruv 4 CR2 litiumbatterier Monteringsanvisning Viktig information

Modeller



Profil



Cylinderlängd



Ytbehandling

Alternativ



Teknisk installation



Förlängd yttervredsaxel



Låskam



Certifikat



Tillbehör

Modeller och alternativ

se ➤ **Sida 64**



Tillbehör se ➤ **Sida 94**

Beställning


Produktkod	E.A.PZ.DZ-S.[Yttercylinderlängd A/inncylinderlängd I].[Finish]. [Tillval]
Exempel	E.A.PZ.DZ-S.31/31.NI

¹ Under förberedelse

AirKey-cylinder | Vredcylinder rundprofil SYMO RKZ-S

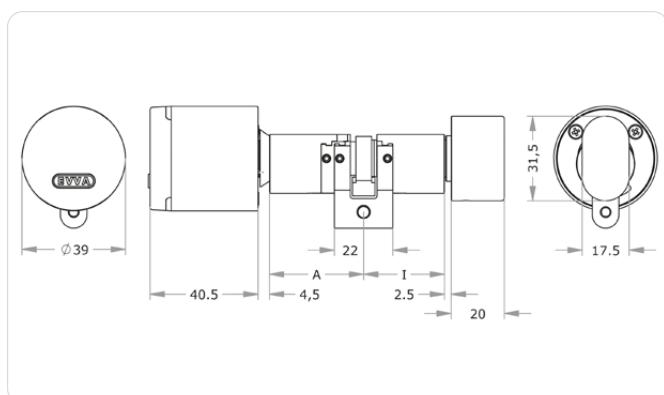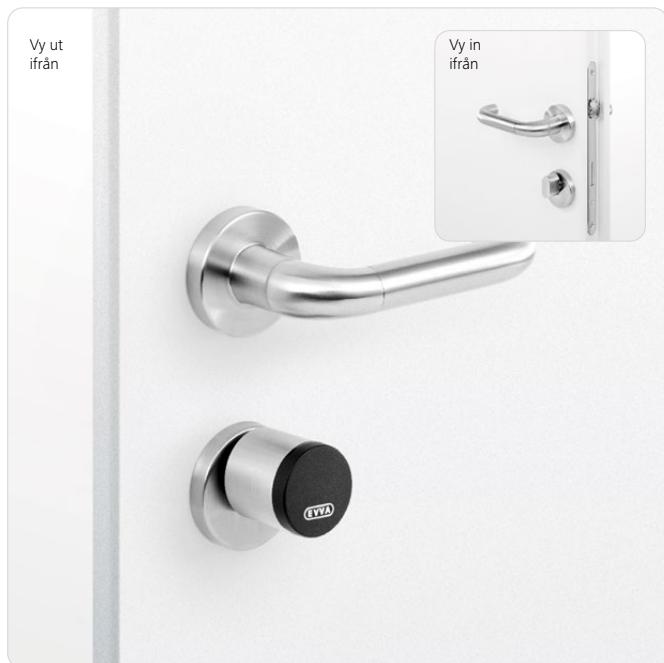

Användningsexempel



Standarder



AirKey vredcylinder är den optimala lösningen för dörrar med högsta säkerhetskrav inom- och utomhus med passerkontroll på utsidan. Dörren kan när som helst öppnas från insidan med det mekaniska vredet. Exempel

på användningsområden är dörrar med solitt dörrblad och ståldörrar. Eftersom man inte behöver borra i dörren passar AirKey-cylindern även för befintliga dörrar i kulturmärkta byggnader.

Monteringstips

Specialverktyg för montering!

» Sida 94



Ytterdörrar i byggnader

AirKey-vredcylinder lämpar sig utmärkt för säkring av huvud-, sido- och bakdörrar på en byggnad.

Högsta säkerhet

AirKey-vredcylinder lämpar sig särskilt för säkerhetskritiska områden såsom serverrum.

Utmärkt för kulturmärkta byggnader

Passar kulturhistoriskt värdefulla dörrar där endast cylinderna kan bytas ut av bevarandeskål.

Teknisk information

Cylinderlängd på utsidan A i mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: $A + I \leq 92$ mm, speciell längder: $A + I \geq 97$ mm
Cylinderlängd på utsidan I i mm	K27 K31 K36 K41 K46 + 5 mm ... Standard: $A + I \leq 92$ mm, speciell längder: $A + I \geq 97$ mm
Finish	NI - nickel NP - polerad nickel MP - polerad mässig PB - brun patina PS - svart patina
Form på vredet	X1K - innervred, mekanisk (standard) BLIND - blindmodul
Teknisk installation	FLU - oberoende av installationsläge
Förlängd yttervredsaxel	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Låskam	SRP - schweizisk rund-profil BIF - Biffar Z10 – 10 kuggjhuls kammar Z18 – 18 kuggjhuls kammar
Certifikat	SKG - SKG***
Säkerhetsfunktioner	Fritt roterande yttervred som förhindrar manipulation Specifik brytpunkt på yttervredet Kopplar endast in vid behörighet Egen logg Borrskydd Kärndragningsskydd Integrerat EAL5+-certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-testad EN 1634: 30 minuter EN 1634: 90 minuter IP65-skydd EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 SKG***
Teknisk installation	Passar inner- och ytterdörrar med höga säkerhetskrav som utsätts för tuffa väderförhållanden. Passar för installation i branddörrar.
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifieringsmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	2 CR2 litumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde -20 °C till +55 °C (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondenserande För 100 000 cykler en EN 15684 Minsta dornmått 35 mm, IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC Anslutning till nödströmsanordning
Komponenter	AirKey-cylinder Cylinderskruv 2 CR2 litumbatterier Monteringsanvisning Viktig information

Modeller



Profil



Cylinderlängd



Ytbehandling

Alternativ



Vredmodell



Teknisk installation



Förlängd yttervredsaxel



Låskam



Certifikat



Tillbehör



Modeller och alternativ
se ➤ **Sida 64**

Tillbehör se ➤ **Sida 94**

Beställning

Produktkod	E.A.PZ.RKZ-S.[Yttercylinderlängd A/inncylinderlängd I].[Finish]. [Tillval]
Exempel	E.A.PZ.RKZ-S.31/K27.NI

AirKey-cylinder | Enkelcylinder, rund profil, SYMO RHZ-S

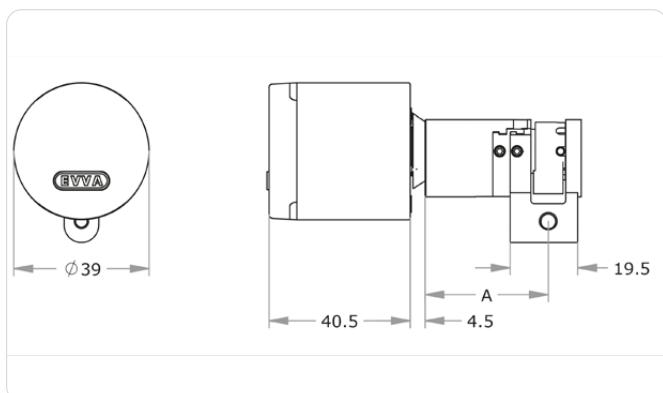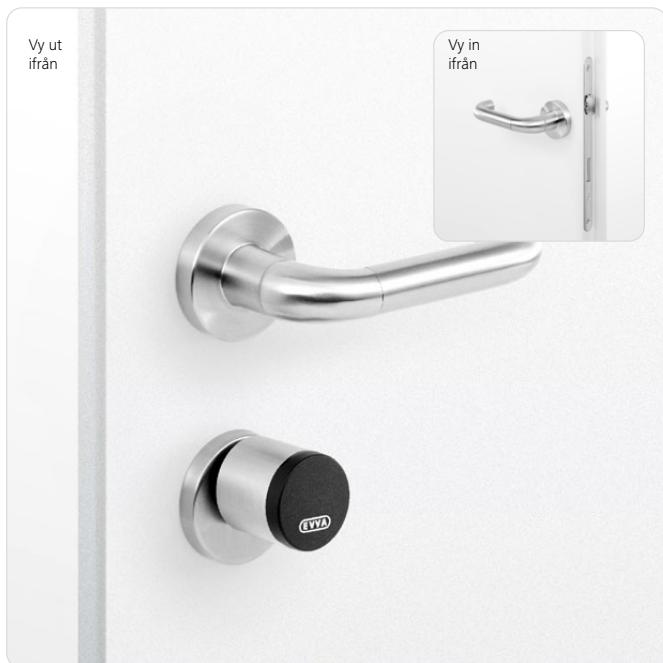

Användningsexempel



Nyckelbrytare

AirKey enkelcylinder passar för installation i nyckelbrytare. Passar olika dörrmiljöer, till exempel garagedörrar. (Tillval FSR-funktion).

Nyckelfacksrör

AirKey enkelcylinder passar för installation i nyckelfacksrör. (Tillval FSR-funktion).

Manöverskåp

AirKey enkelcylinder passar för installation i manöverskåp.

Standarder



AirKey enkelcylinder är den perfekta lösningen för dörrar eller nyckelbrytare som kräver passerkontroll endast på ena sidan, ingen cylinder på insidan och som har höga säkerhets-

krav på in- och utsidan. AirKey enkelcylinder passar i alla typer av dörrar, kulturmärkta byggnader och dörrar med metallkarm.

Monteringstips

Specialverktyg för montering!

» [Sida 94](#)

Teknisk information

Cylinderlängd på utsidan A i mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: A ≤ 92 mm, speciell längder: A ≥ 97mm
Finish	NI – nickel NP – polerad nickel MP – polerad mässig PB – brun patina PS - svart patina
Teknisk installation	FLU - oberoende av installationsläge
Förlängd yttervredsaxel	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Låskam	SRP – schweizisk rund-profil BIF – Biffar Z10 – 10 kugghjulskammar Z18 – 18 kugghjulskammar
Certifikat	SKG - SKG***
Säkerhetsfunktioner	Fritt roterande yttervred som förhindrar manipulation Specifik brytpunkt på yttervredet Kopplar endast in vid behörighet Egen logg Borrskydd Kärndragningsskydd Integritet EAL5+certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-testad EN 1634: 30 minuter EN 1634: 90 minuter IP65-skydd EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 SKG***
Teknisk installation	Passar inner- och ytterdörrar med höga säkerhetskrav som utsätts för tuffa väderförhållanden. Passar för installation i branddörrar.
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifieringsmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	2 CR2 litiumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde –20 °C till +55 °C (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondenserande För 100 000 cykler en EN 15684 Minsta dornmått 35 mm, IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC Anslutning till nödströmsanordning
Komponenter	AirKey-cylinder Cylinderskruv 2 CR2 litiumbatterier Monteringsanvisning Viktig information

Modeller



Profil



Cylinderlängd



Ytbehandling

Alternativ



Teknisk installation



Förlängd yttervredsaxel



Låskam



Certifikat



Tillbehör

Modeller och alternativ



se ➤ **Sida 64**

Tillbehör se ➤ **Sida 94**

Beställning

Produktkod	E.A.PZ.RHZ-S.[Yttercylinderlängd A].[Finish].[Tillval]
Exempel	E.A.PZ.RHZ-S.31.NI

AirKey-cylinder | Dubbelcylinder rundprofil SYMO RDZ-S

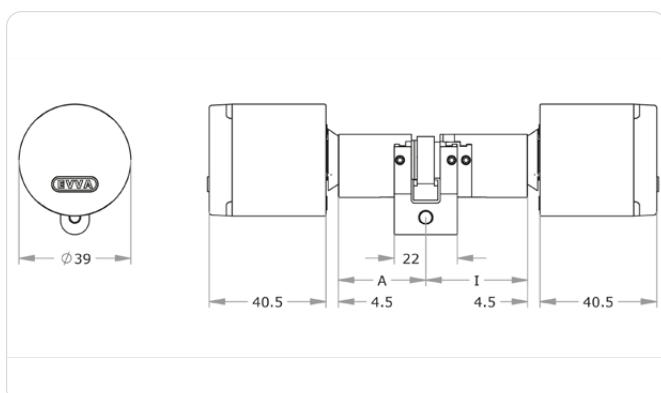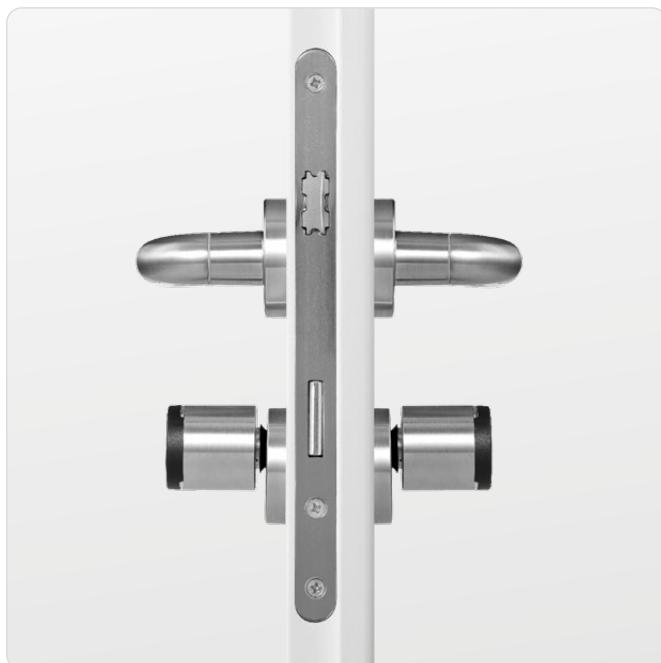

Användningsexempel



Skiljedörrar

AirKey-dubbelcylinder lämpar sig för ömsesidig avgränsning mellan två områden.

Exakt loggning

Dubbelcylinder lämpar sig för områden där det krävs en komplett loggning för alla in- och uträden.

Standarder



AirKey-dubbelcylinder är rätt säkerhetsprodukt för dörrar med dubbelsidig passerkontroll och högsta säkerhetskrav inom- och utomhus.

Dessutom lämpar sig AirKey-dubbelcylinder utmärkt för alla typer av dörrar t.ex. kulturminnesmärkta byggnader och för ställdörrar.

Monteringstips

Specialverktyg för montering
 » Sida 94


Teknisk information

Cylinderlängd på utsidan A i mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: $A + l \leq 92$ mm, speciell längder: $A + l \geq 97$ mm Antipanikfunktion (FAP): $A \text{ eller } l \geq 61$ mm
Cylinderlängd på utsidan l i mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: $A + l \leq 92$ mm, speciell längder: $A + l \geq 97$ mm Antipanikfunktion (FAP): $A \text{ eller } l \geq 61$ mm
Finish	NI – nickel NP – polerad nickel MP – polerad mässig PB – brun patina PS – svart patina
Teknisk installation	FLU - oberoende av installationsläge
Förlängd yttervredsaxel	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Låskam	SRP – schweizisk rund-profil BIF – Biffar Z10 – 10 kugghjulskammar Z18 – 18 kugghjulskammar
Certifikat	SKG - SKG***
Säkerhetsfunktioner	Fritt roterande yttervred som förhindrar manipulation Specifik brytpunkt på yttervredet Kopplar endast in vid behörighet Egen logg Borrskydd Kärndragningsskydd Integrerat EAL5+-certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-testad EN 1634: 30 minuter EN 1634: 90 minuter IP65-skydd EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 SKG***
Teknisk installation	Passar inner- och ytterdörrar med höga säkerhetskrav som utsätts för tuffa väderförhållanden. Passar för installation i branddörrar.
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifieringsmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	4 CR2 litiumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde -20°C till $+55^{\circ}\text{C}$ (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondenserande För 100 000 cykler en EN 15684 Minsta dornmått 35 mm, IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC Anslutning till nödströmsanordning
Komponenter	AirKey-cylinder Cylinderskruv 4 CR2 litiumbatterier Monteringsanvisning Viktig information

Modeller



Profil



Cylinderlängd



Ytbehandling

Alternativ



Teknisk installation



Förlängd yttervredsaxel



Låskam



Certifikat



Tillbehör

Modeller och alternativ


se ➤ **Sida 64**

Tillbehör se ➤ **Sida 94**

Beställning

Produktkod	E.A.PZ.RDZ-S.[Yttercylinderlängd A/inncylinderlängd l].[Finish]. [Tillval]
Exempel	E.A.PZ.RDZ-S.31/31.NI

AirKey-cylinder | Modeller + alternativ (Europa)

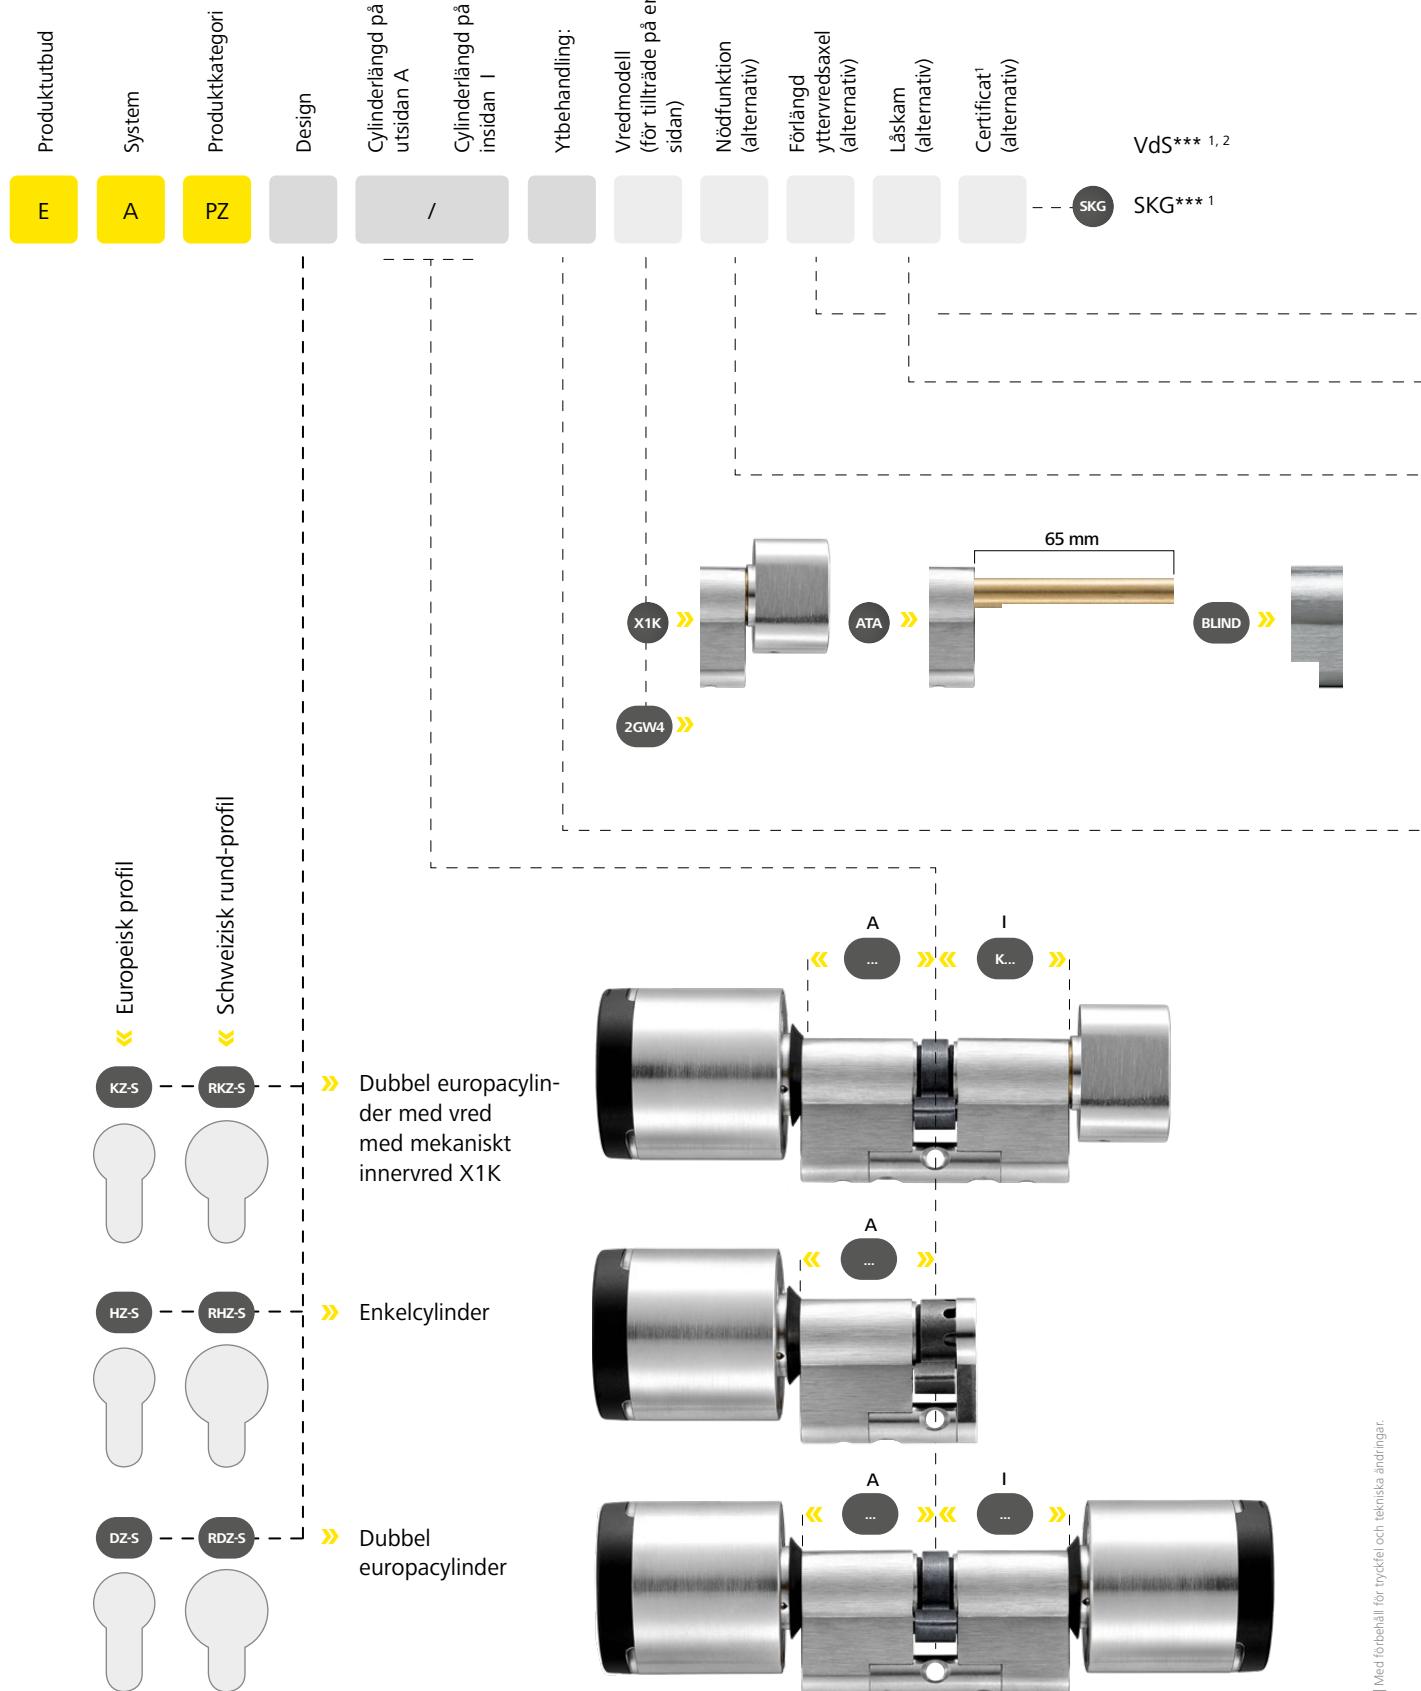

Cylinder illustrerad som europeisk profil
 Finns även som schweizisk rund-profile



Förlängd yttervredsaxel

- Kan krävas för cylinder i beslag med integrerat kärndragningsskydd.





- FZG** Frihjulsfunktion¹
- FAP** Antipanik¹
- FLU** oberoende av installationsläge¹
- FSR** Kamlås^{1, 3}

- FZG – Låscylinder med frihjulsfunktion för drivdonsdrivna tillhållarlås med antipanikfunktion (enligt EN 179/1125-certifikat)
- FAP – med låsklacksåterställning för antipaniklås
- FLU – vid montering av cylindern i ej lodrätt läge
- FSR – halvcylinder med låsklackslåsning, lägesoberoende



Korrekt cylinderlängder

- Cylinderlängderna A till I mäts från mitten av cylinderskruven till kanten av huset. Vald cylinderlängd får inte sticka ut mer än 3 mm från beslaget.

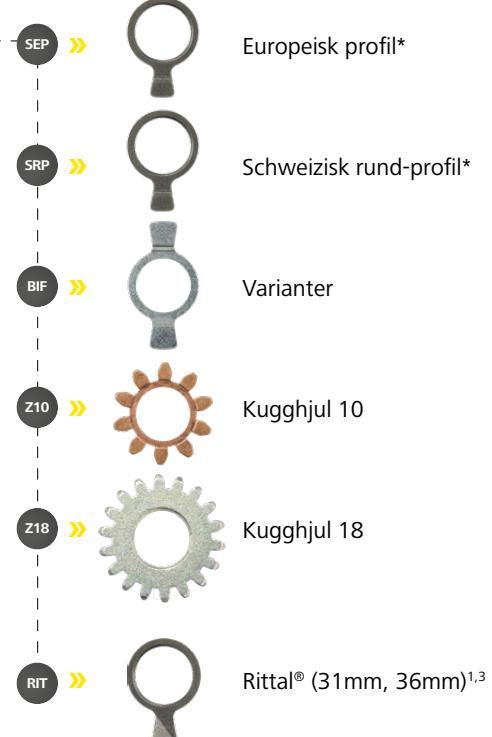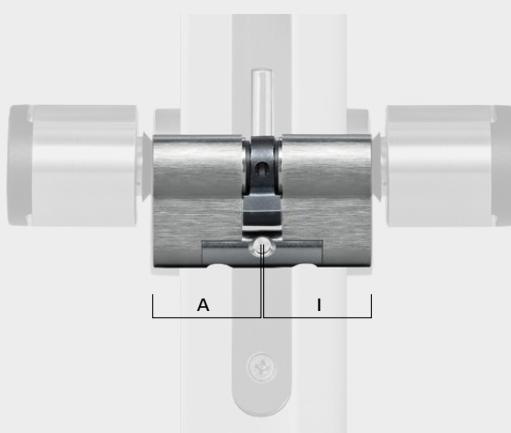

*Mäste listas för avvikande cylinderprofil



Särskilda låskammar och kugghjul

- AirKey-cylinder kan bestyckas så att de passar speciellås, t.ex. flerpunktslås

- NI** » Nickel
- NP** » Polerad nickel
- MP** » Polerad mässing
- PB** » Brun patina
- PS** » Svart patina

AirKey Hybrid cylinder | Dubbelcylinder, europeisk profil SYMO DZ-S




Standarder



AirKey Hybrid cylinder med tillträde på båda sidorna är den perfekta lösningen för dörrar med höga krav på säkerhet

på in- och utsida och där passerkontroll krävs från båda sidorna. AirKey Hybrid cylinder passar för branddörrar.

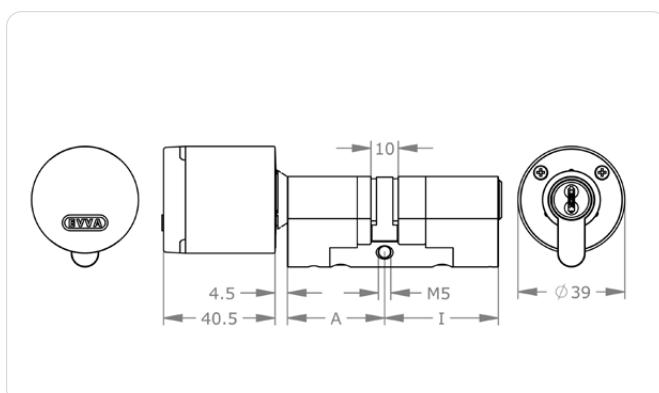


Användningsexempel



Ökat inbrottsskydd
 Den mekaniska cylindern på utsidan är utvändigt skyddad mot manipulation.



Säkerhet på skolgården
 Utlösning på skolgården är inte längre möjligt med Hybrid cylindern.



Snabbt tillträde i nödsituationer
 Den mekaniska spärren i passagedörrar med en riktning säkerställs med Hybrid cylindern.



Kombinyckel
 En nyckel låser mekaniskt och elektroniskt.


Teknisk information

Mekanisk insida	MCS (A/MCS) 4KS (A/4KS) ICS (A/ICS) EPS (A/EP5;A/EP6)
Cylinderlängd på utsidan A i mm (elektroniskt)	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: $A + l \leq 92$ mm, speciell längder: $A + l \geq 97$ mm
Cylinderlängd på insidan l i mm (mekaniskt)	36 41 46 + 5 mm ... Standard: $A + l \leq 92$ mm, speciell längder: $A + l \geq 97$ mm
Finish	NI – nickel NP – polerad nickel MP – polerad mässig PB – brun patina PS – svart patina
Teknisk installation	FLU – installation oberoende av position
Förlängd yttervredsaxel	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Låskam	SEP – Europeisk profil BIF – Biffar Z10 – 10 kuggjhulskammar Z18 – 18 kuggjhulskammar
Certifikat	SKG - SKG***
Säkerhetsfunktioner AirKey	Fritt roterande ytterved som förhindrar manipulation Specifik brytpunkt på yttervredet Kopplar endast in vid behörighet Egen logg Borrskydd Kärndragningsskydd Integritat EAL5+certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Säkerhetsfunktioner för mekaniska system	se datablad MCS (A/MCS) 4KS (A/4KS) ICS (A/ICS) EPS (A/EP5;A/EP6)
Standarder och riktlinjer	CE-testad EN 1634: 30 minuter EN 1634: 90 minuter IP65-skydd EN 1303 EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 SKG***
Teknisk installation	Passar inner- och ytterdörrar med höga säkerhetskrav som utsätts för tuffa väderförhållanden. Passar för installation i branddörrar.
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifieringsmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	2 CR2 litumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde –20 °C till +55 °C (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondenserande För 100 000 cykler enligt EN 15684 Minsta dormått 35 mm, IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC Anslutning till nödströmsanordning
Standard	BSZ - Mekanisk override
Komponenter	AirKey Hybrid cylinder Cylinderskruv 2 CR2 litumbatterier Monteringsanvisning Viktig information

Modeller



Profil



Cylinderlängd



Ytbehandling

Alternativ



Teknisk installation



Förlängd yttervredsaxel



Låskam



Certifikat



Tillbehör

Beställning


Produktkod	E.[A/System].PZ.DZ-S.[Cylinderlängd utsida A/Cylinderlängd insida l].[Finish].[Situationer för teknisk installation].BSZ.[Tillval]
Exempel	E.A/4KS.PZ.DZ-S.31/36.NI.FLU.BSZ

¹ Förberedelse

AirKey Hybrid cylinder | Dubbelcylinder, schweizisk rund-profil, SYMO RDZ-S




Standarder

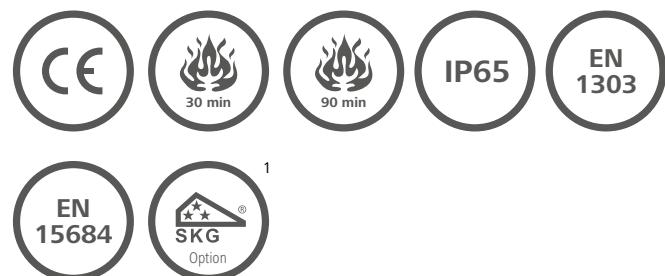

AirKey Hybrid cylinder med tillträde på båda sidorna är den perfekta lösningen för dörrar med höga krav på säkerhet på in- och utsida och där

passerkontroll krävs från båda sidorna. AirKey Hybrid cylindern passar för branddörrar.

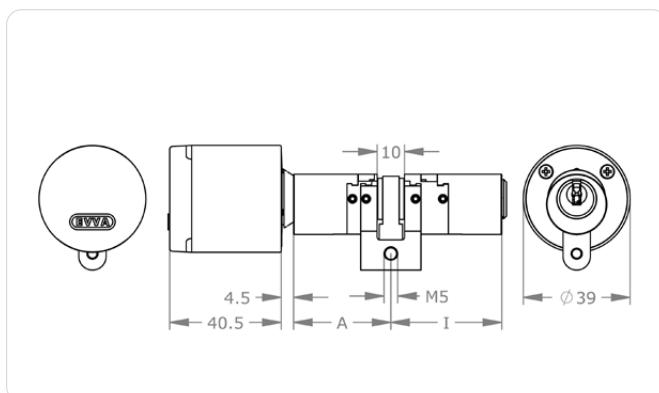


Användningsexempel



Ökat inbrottsskydd
Den mekaniska cylindern på utsidan är utvändigt skyddad mot manipulation.



Säkerhet på skolgården
Uteläsning på skolgården är inte längre möjligt med Hybrid cylindern.



Snabbt tillträde i nödsituationer
Den mekaniska spärren i passagedörrar med en riktning säkerställs med Hybrid cylindern.



Kombinyckel
En nyckel låser mekaniskt och elektroniskt.


Teknisk information

Mekanisk insida	ICS (A/ICS) 4KS (A/4KS)
Cylinderlängd på utsidan A i mm (elektroniskt)	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: $A + l \leq 92$ mm, speciell längder: $A + l \geq 97$ mm
Cylinderlängd på insidan l i mm (mekaniskt)	36 41 46 + 5 mm ... Standard: $A + l \leq 92$ mm, speciell längder: $A + l \geq 97$ mm
Finish	NI – nickel NP – polerad nickel MP – polerad mässig PB - brun patina PS - svart patina
Teknisk installation	FLU – installation oberoende av position
Förlängd yttervredsaxel	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Låskam	SRP – schweizisk rund-profil BIF – Biffar Z10 – 10 kugghjuls kammar Z18 – 18 kugghjuls kammar
Certifikat	SKG - SKG***
Säkerhetsfunktioner AirKey	Fritt roterande ytterved som förhindrar manipulation Specifik brytpunkt på yttervredet Kopplar endast in vid behörighet Egen logg Borrskydd Kärndragningsskydd Integrerat EAL5+ certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Säkerhetsfunktioner för mekaniska system	se datablad 4KS (A/4KS) ICS (A/ICS)
Standarder och riktlinjer	CE-testad EN 1634: 30 minuter EN 1634: 90 minuter IP65-skydd EN 1303 EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 SKG***
Teknisk installation	Passar inner- och ytterdörrar med höga säkerhetskrav som utsätts för tuffa väderförhållanden. Passar för installation i branddörrar.
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifieringsmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	2 CR2 litumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde –20 °C till +55 °C (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondenserande För 100 000 cykler enligt EN 15684 Minsta dornmått 35 mm, IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC Anslutning till nödströmsanordning
Standard	BSZ - Mekanisk override
Komponenter	AirKey Hybrid cylinder Cylinderskruv 2 CR2 litumbatterier Monteringsanvisning Viktig information

Modeller



Profil



Cylinderlängd



Ytbehandling



Alternativ



Teknisk installation



Förlängd yttervredsaxel



Låskam



Certifikat




Tillbehör

Beställning

Produktkod	E.[A/System].PZ.RDZ-S.[Cylinderlängd utsida A/Cylinderlängd insida l].[Finish].[Situationer för teknisk installation].BSZ.[Tillval]
Exempel	E.A/4KS.PZ.RDZ-S.31/36.NI.FLU.BSZ

¹ Förberedelse

AirKey-cylinder | Varianter och alternativ (hybrid)

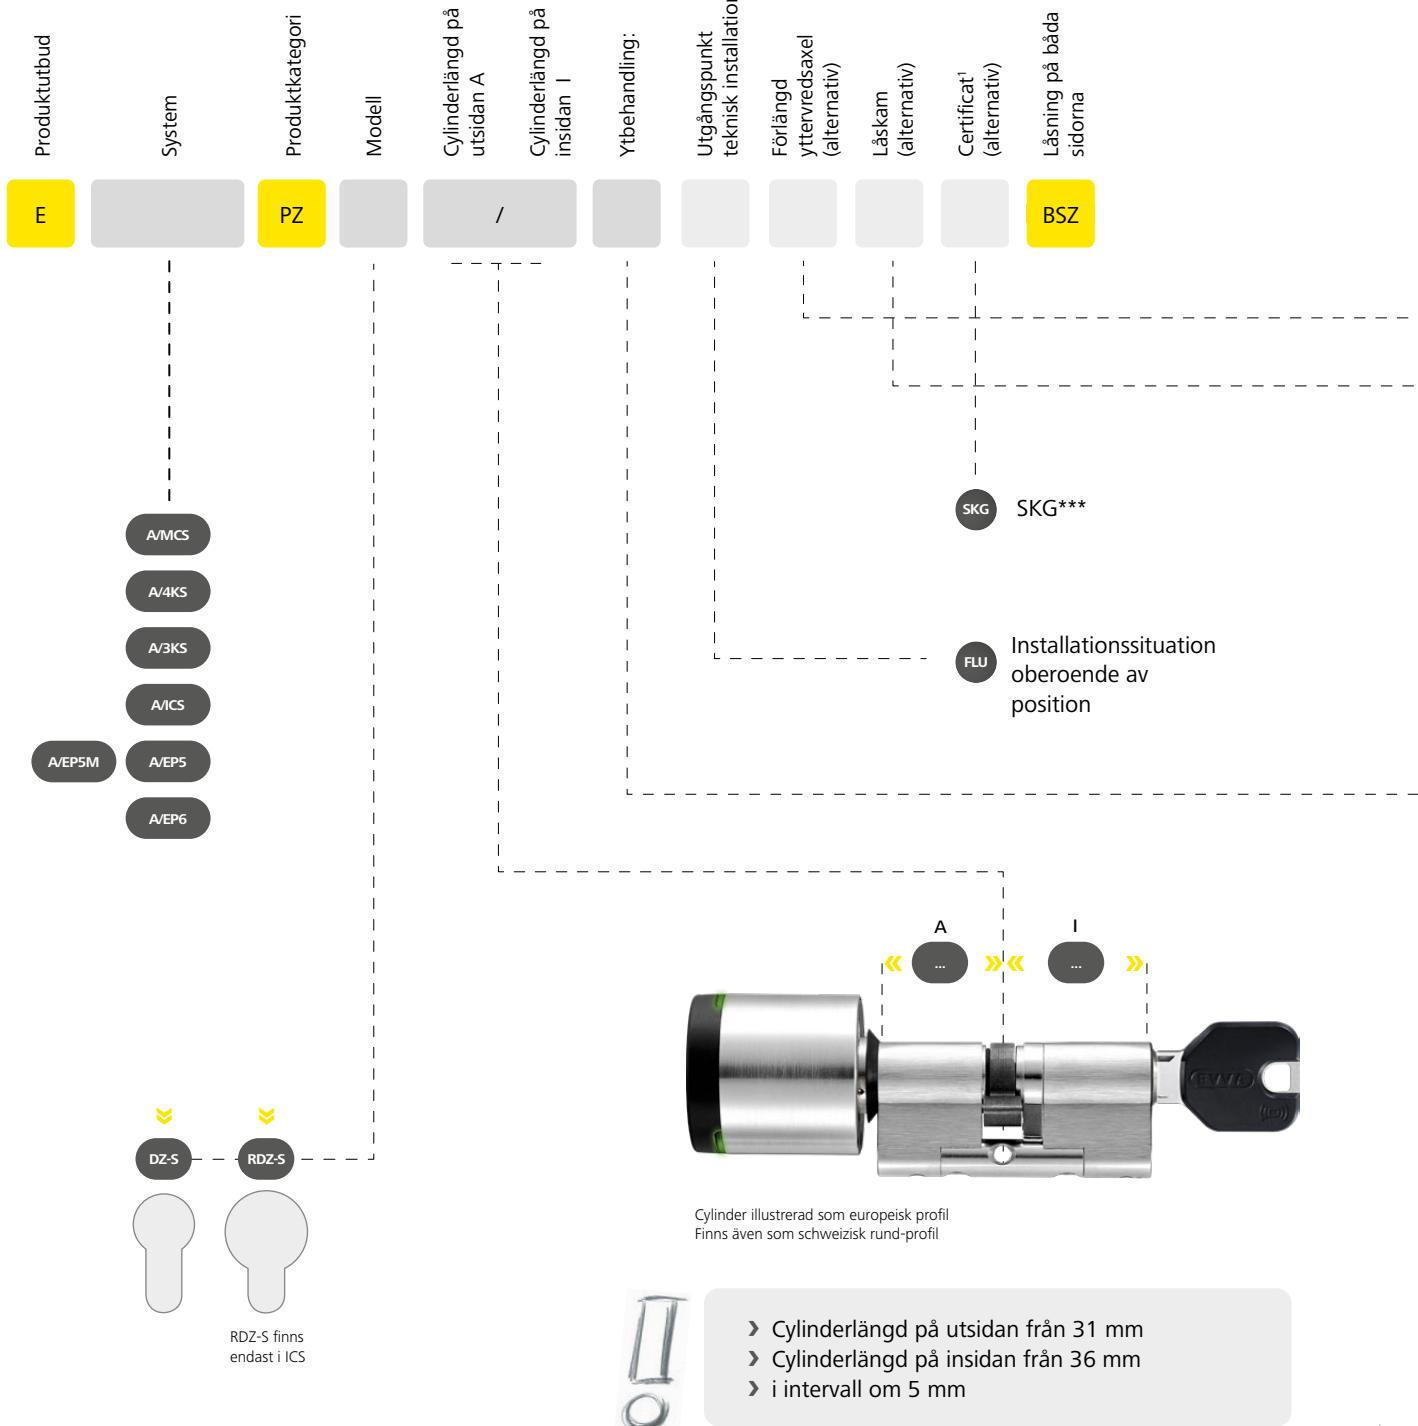



Förslängd yttervredsaxel

- Kan krävas för cylinder i beslag med kärndragningskydd



AV05


AV10

AV15



Korrekt cylinderlängder

- Cylinderlängderna A till I mäts från mitten av cylinderskruven till kanten av huset. Vald cylinderlängd får inte sticka ut mer än 3 mm från beslaget.

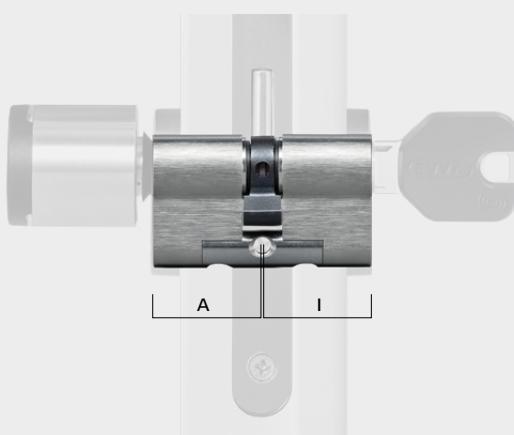

Standard: $A + I \leq 92$ mm; special längder: $A + I \geq 97$ mm



SEP

SRB

BIF

Z10

Z18



Europeisk profil*



Rund profil*



Varianter



Kugghjul 10



Kugghjuls cam 18

*Måste lista för avvikande cylinderprofil



Särskilda låskammar och kugghjul

- AirKey-cylinder kan bestyckas så att de passar speciellås, t.ex. flerpunktslås

NI ➤ Nickel



NP ➤ Polerad nickel

MP ➤ Polerad mässing

PB ➤ Brun patina

PS ➤ Svart patina

AirKey-cylinder | Skandinavisk oval-cylinder SKA

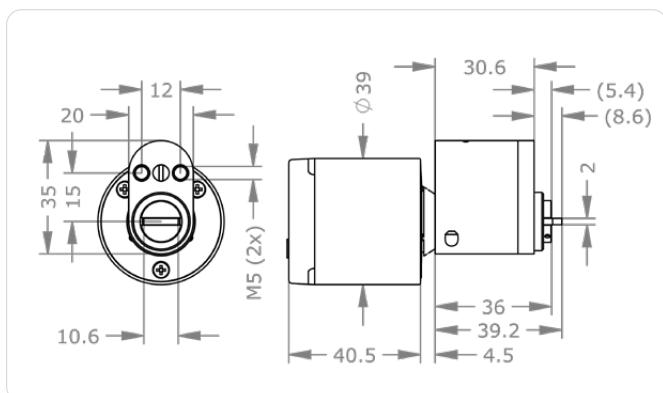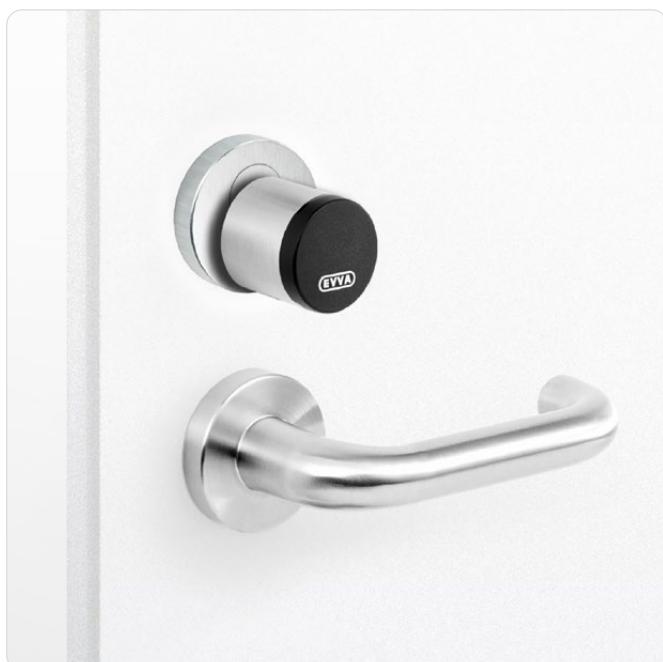

Användningsexempel



Skandinaviska lås med behörighetskontroll på ena sidan

AirKey oval-cylinder passar på dörrar med skandinaviska lås på utsidan.

Produktbeskrivning

AirKey ovalcylinder är den optimala lösningen för dörrar med skandinaviskt lås, där behörighetskontroll endast

behövs på ena sidan och där dessutom krävs hög säkerhetsnivå.





Teknisk information

Finish	NI – nickel NP – polerad nickel MP – polerad mässing
Förlängd yttervredsaxel	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Säkerhetsfunktioner	Fritt roterande yttervred som förhindrar manipulation Specifik brytpunkt på yttervredet Kopplar endast in vid behörighet Egen logg Kärndragningsskydd Integrerat EAL5+-certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-märkt IP65-klassat EN15684 SSF 3522
Teknisk installation	Passar ytterdörrar med höga säkerhetskrav som utsätts för tuffa väderförhållanden. Standard funktion med FLU oberoende av installationsposition
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifieringsmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	2 CR2 litiumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde -20 °C till +55 °C (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondenserande För 100 000 cykler Minsta dormått 35 mm, IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC Anslutning till nödströmsanordning
Komponenter	AirKey-cylinder 2 CR2 litiumbatterier Monteringsanvisning Viktig information Extra medbringare tillhandahålls av återförsäljaren

Beställning

Produktkod	E.A.PZ.SKA.31.[Finish].[Tillval]
Exempel	E.A.PZ.SKA.31.NI

AirKey-cylinder | Skandinavisk oval-cylinder SKI

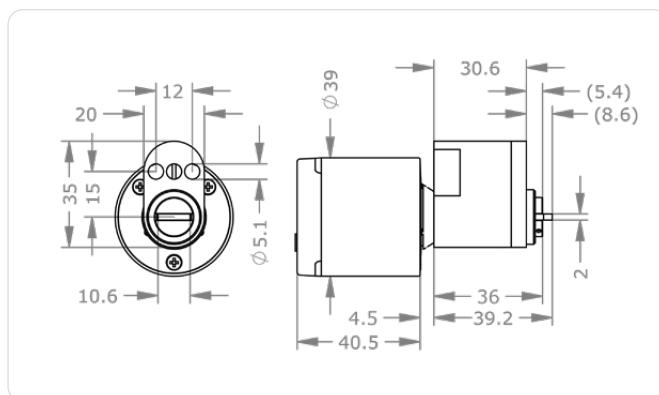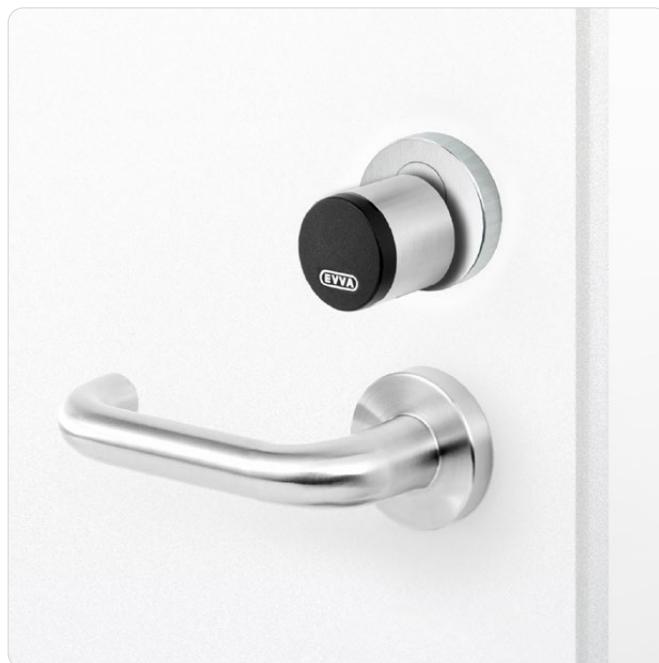

Användningsexempel



Skandinaviska lås med behörighetskontroll på ena sidan

AirKey oval-cylinder passar på dörrar med skandinaviska lås på insidan.

Produktbeskrivning

AirKey ovalcylinder (insida) är den optimala lösningen för dörrar med skandinaviskt lås, där behörighetskontroll endast

behövs på insidan och där dessutom krävs hög säkerhetsnivå.





Teknisk information

Finish	NI – nickel NP – polerad nickel MP – polerad mässing
Förlängd yttervredsaxel	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Säkerhetsfunktioner	Fritt roterande yttervred som förhindrar manipulation Specifik brytpunkt på yttervredet Kopplar endast in vid behörighet Egen logg Kärndragningsskydd Integrerat EAL5+-certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-märkt IP65-klassat EN15684
Teknisk installation	Passar innerdörrar med höga säkerhetskrav som utsätts för tuffa väderförhållanden. Standard funktion med FLU oberoende av installationsposition
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifieringsmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	2 CR2 litiumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde -20 °C till +55 °C (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondenserande För 100 000 cykler Minsta dornmått 35 mm, IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC Anslutning till nödströmsanordning
Komponenter	AirKey-cylinder 2 CR2 litiumbatterier Monteringsanvisning Viktig information Extra medbringare tillhandahålls av återförsäljaren

Beställning

Produktkod	E.A.PZ.SKI.31.[Finish].[Tillval]
Exempel	E.A.PZ.SKI.31.NI

AirKey-cylinder | Skandinavisk säkerhetscylinder AZ37

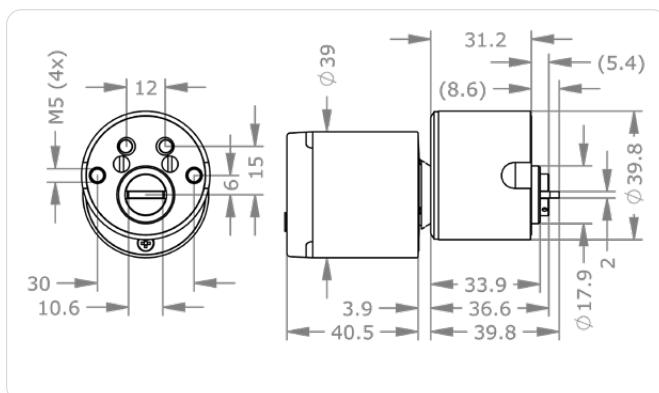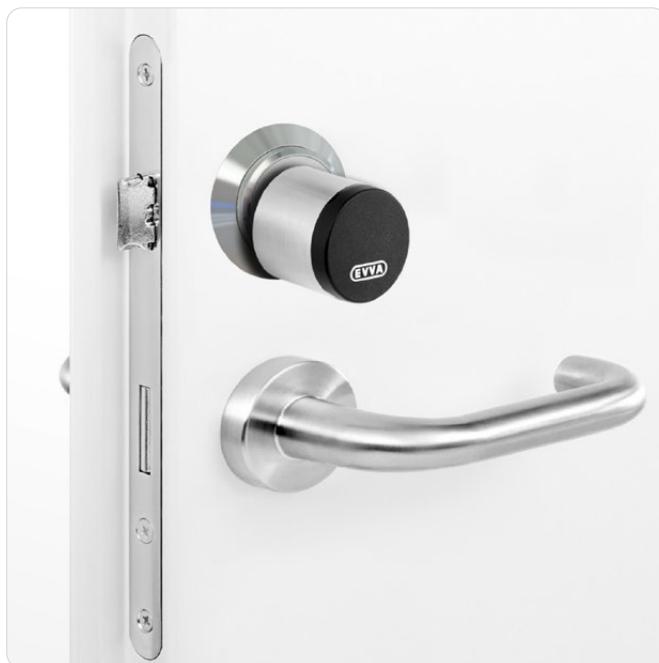

Produktbeskrivning

AirKey säkerhetscylinder för utomhusbruk är den optimala lösningen för dörrar med skandinaviskt lås, där behörighetskontroll endast behövs på

en sidan och där det dessutom krävs hög säkerhetsnivå på utsidan.




Teknisk information

Finish	NI – nickel NP – polerad nickel MP – polerad mässing
Förlängd yttervredsaxel	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Säkerhetsfunktioner	Fritt roterande yttervred som förhindrar manipulation Specifik brytpunkt på yttervredet Kopplar endast in vid behörighet Egen logg Kärndragningsskydd Integrerat EAL5+-certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-märkt IP65-klassat EN15684 SSF 3522
Teknisk installation	Passar ytterdörrar med höga säkerhetskrav som utsätts för tuffa väderförhållanden.
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifiersmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	2 CR2 litiumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde -20 °C till +55 °C (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondenserande För 100 000 cykler Minsta dornmått 35 mm, IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC Anslutning till nödströmsanordning
Komponenter	AirKey-cylinder 2 CR2 litiumbatterier Monteringsanvisning Viktig information

Beställning

Produktkod	E.A.II.AZ37.SEC.[Finish].[Tillval]
Exempel	E.A.II.AZ37.SEC.NI

AirKey-cylinder | Skandinavisk säkerhetscylinder IZ37

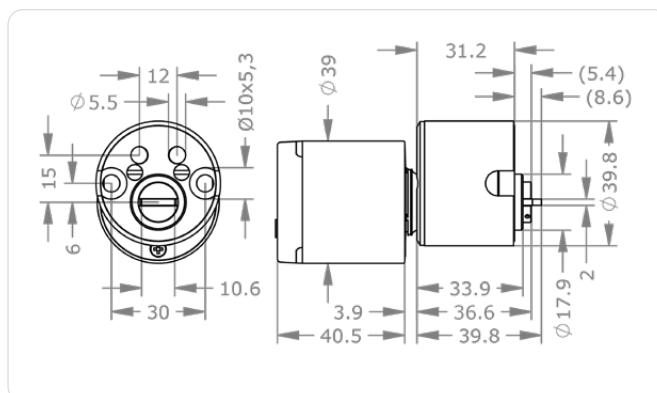

Produktbeskrivning

AirKey säkerhetscylinder för inomhusbruk är den optimala lösningen för dörrar med skandinaviskt läs, där behörighetskontroll endast behövs på

en sidan och där det dessutom krävs hög säkerhetsnivå på insidan.





Teknisk information

Finish	NI – nickel NP – polerad nickel MP – polerad mässing
Förlängd yttervredsaxel	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Säkerhetsfunktioner	Fritt roterande yttervred som förhindrar manipulation Specifik brytpunkt på yttervredet Kopplar endast in vid behörighet Egen logg Kärndragningsskydd Integrerat EAL5+-certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-märkt IP65-klassat EN15684
Teknisk installation	Passar innerdörrar med höga säkerhetskrav som utsätts för tuffa väderförhållanden.
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifieringsmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	2 CR2 litumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde -20 °C till +55 °C (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondenserande För 100 000 cykler Minsta dornmått 35 mm, IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC Anslutning till nödströmsanordning
Komponenter	AirKey-cylinder 2 CR2 litumbatterier Monteringsanvisning Viktig information

Beställning

Produktkod	E.A.II.IZ37.SEC.[Finish].[Tillval]
Exempel	E.A.II.IZ37.SEC.NI

AirKey-cylinder | Skandinavisk säkerhetscylinder AZ38

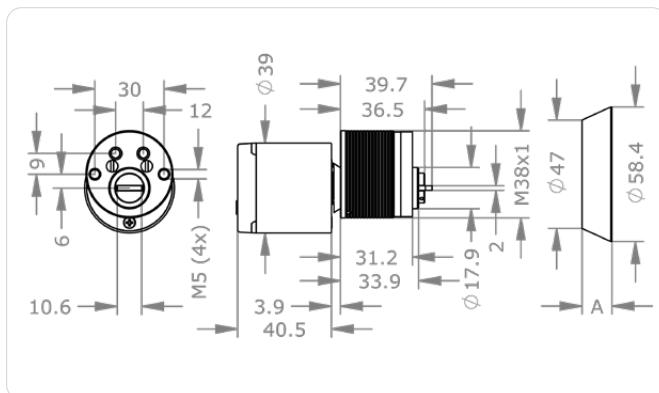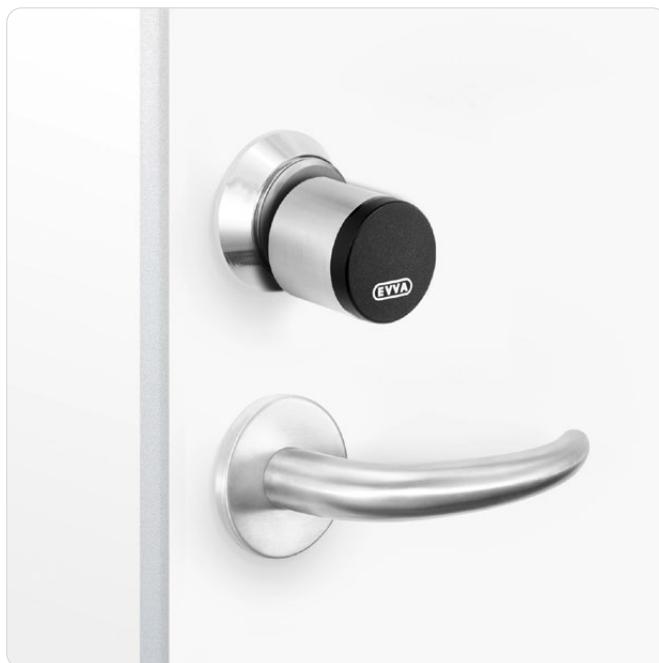

Produktbeskrivning

AirKey säkerhetscylinder för utomhusbruk är den optimala lösningen för dörrar med norskt lås, där behörighetskontroll endast behövs på ena

sidan och där det dessutom krävs hög säkerhetsnivå på utsidan.




Teknisk information

Finish	NI – nickel NP – polerad nickel MP – polerad mässing
Förlängd yttervredsaxel	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Cylinderröset Norge	R0N6 - 6mm R0N8 - 8mm R0N13 - 13mm
Säkerhetsfunktioner	Fritt roterande yttervred som förhindrar manipulation Specific brytpunkt på yttervredet Kopplar endast in vid behörighet Egen logg Kärndragningsskydd Integrerat EAL5+-certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-märkt IP65-klassat EN15684 SSF 3522
Teknisk installation	Passar ytterdörrar med höga säkerhetskrav som utsätts för tuffa väderförhållanden.
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentificeringsmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	2 CR2 litiumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde -20 °C till +55 °C (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondenserande För 100 000 cykler Minsta dornmått 35 mm, IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC Anslutning till nödströmsanordning
Komponenter	AirKey-cylinder 2 CR2 litiumbatterier Monteringsanvisning Viktig information

Beställning

Produktkod	E.A.AI.AZ38.NOR.[Finish].[Tillval]
Exempel	E.A.AI.AZ38.NOR.NI.AV05.R0N6

AirKey-cylinder | Skandinavisk säkerhetscylinder IZ38

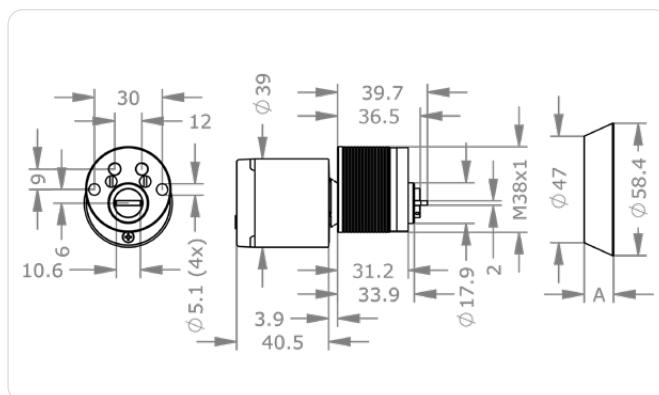

Produktbeskrivning

AirKey säkerhetscylinder för inomhusbruk är den optimala lösningen för dörrar med norskt lås, där behörighetskontroll endast behövs på ena

sidan och där det dessutom krävs hög säkerhetsnivå på insidan.



Teknisk information

Finish	NI – nickel NP – polerad nickel MP – polerad mässing
Förlängd yttervredsaxel	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Cylinderrosett Norge	R0N6 - 6mm R0N8 - 8mm R0N13 - 13mm
Säkerhetsfunktioner	Fritt roterande yttervred som förhindrar manipulation Specifik brytpunkt på yttervredet Kopplar endast i vid behörighet Egen logg Kärndragningsskydd Integrerat EAL5+-certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-märkt IP65-klassat EN15684
Teknisk installation	Passar innardörrar med höga säkerhetskrav som utsätts för tuffa väderförhållanden.
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifieringsmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	2 CR2 litumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde -20 °C till +55 °C (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondenserande För 100 000 cykler Minsta dornmått 35 mm, IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränsnitt	BLE NFC Anslutning till nödströmsanordning
Komponenter	AirKey-cylinder 2 CR2 litumbatterier Monteringsanvisning Viktig information

Beställning

Produktkod	E.A.II.IZ38.NOR.[Finish].[Tillval]
Exempel	E.A.II.IZ38.NOR.NI.AV05.R0N6

AirKey-cylinder | Varianter och alternativ (Skandinavien)

Produktutbud	System	Produktkategori	Design	Cylinderlängd/ använt material	Ytbehandling:	Förlängd yttervredsaxel (alternativ)
E	A	PZ	31			
			SKA			

SKA


SKI

Förlängd yttervredsaxel

- Kan krävas för cylinder i beslag med integrerat kärndragningsskydd.

AV05 5 mm AV10 10 mm AV15 15 mm

NI ➤  Nickel
NP ➤  Polerad nickel
MP ➤  Polerad mässing

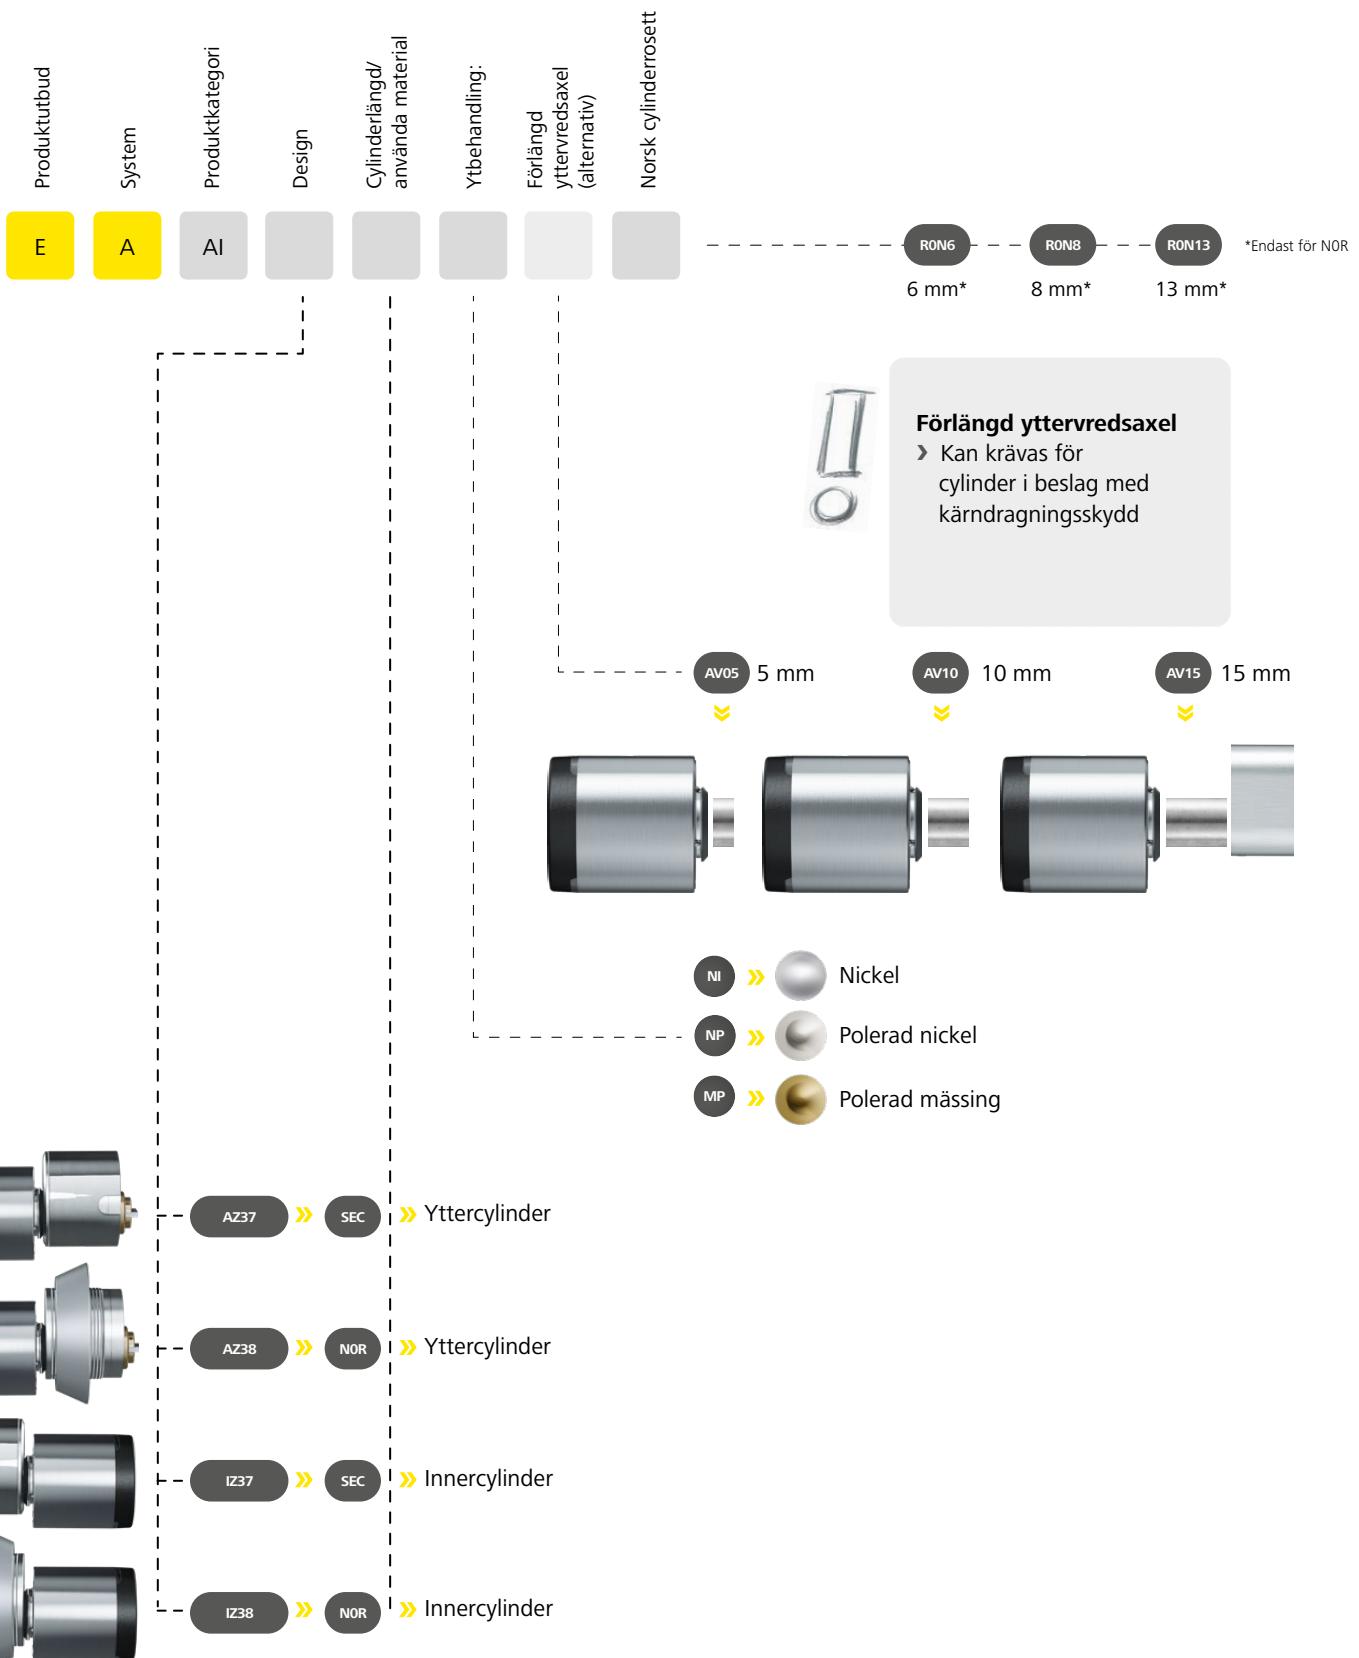

AirKey-cylinder | Australisk profilcylinder A0




Standarder



Produktbeskrivning

AirKey oval-cylinder är den perfekta lösningen för dörrar eller nyckelbrytare med australisk OV-profil där behörighetskontroll endast

behövs på ena sidan och där det krävs hög säkerhet på både in- och utsidan.

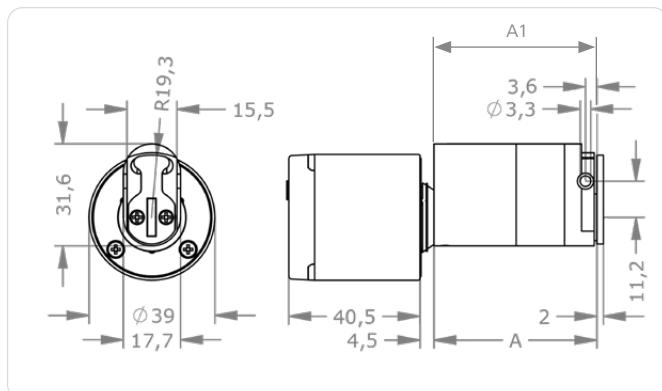

	A	A1
36	35,6	32
51	50,6	47
56	55,6	52
81	80,6	77

Monteringstips

Specialverktyg för montering!

» **Sida 94**

Teknisk information

Cylinderlängd på utsidan A i mm	36 51 56 81
Finish	NI – nickel MP – polerad mässing
Förlängd yttervredsaxel	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Säkerhetsfunktioner	Fritt roterande yttervred som förhindrar manipulation Specifik brytpunkt på yttervredet Kopplar endast in vid behörighet Egen logg Kåndragningsskydd Integrerat EAL5+-certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-märkt IP65-klassat
Teknisk installation	Inner- och ytterdörrar med höga säkerhetskrav som utsätts för tuffa väderförhållanden. Passar för installation i branddörrar.
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifieringsmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	2 CR2 litiumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde -20 °C till +55 °C (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondenserande För 100 000 cykler Minsta dornmått 35 mm, IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC Anslutning till nødstrømsanordning
Komponenter	AirKey-cylinder 2 CR2 litiumbatterier Monteringsanvisning Viktig information Extra medbringare tillhandahålls av återförsäljaren

Modeller




Cylinderlängd



Ytbehandling

Alternativ



Förlängd yttervredsaxel



Tillbehör

Modeller och alternativ
se » **Sida 84**

Tillbehör se » **Sida 94**

Beställning

Produktkod	E.A.PZ.A0V.[Yttercylinderlängd A].[Finish].[Tillval]
Exempel	E.A.PZ.A0V.36.NI

AirKey-cylinder | Yttercylinder AZ29 – RC1




Standarder



Produktbeskrivning

AirKey yttercylinder (RC1) är den perfekta lösningen för dörrar med australiskt extralås där behörighetskontroll endast

behövs på ena sidan och där det krävs hög säkerhet på både in- och utsidan.

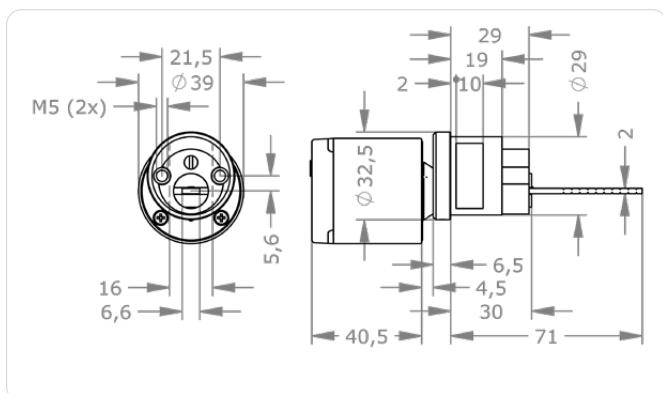

Monteringstips

Specialverktyg för montering!

» **Sida 94**

Teknisk information

Cylinderlängd på utsidan A i mm	Upp till 71 mm
Finish	NI – nickel MP – polerad mässing
Förlängd yttervredsaxel	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Säkerhetsfunktioner	Fritt roterande yttervred som förhindrar manipulation Specifik brytpunkt på yttervredet Kopplar endast in vid behörighet Egen logg Kåndragningsskydd Integrerat EAL5+-certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-märkt IP65-klassat
Teknisk installation	Passar inner- och ytterdörrar med höga säkerhetskrav som utsätts för tuffa väderförhållanden. Passar för installation i branddörrar.
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifieringsmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	2 CR2 litumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde -20 °C till +55 °C (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondenserande För 100 000 cykler Minsta dörmått 35 mm, IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC Anslutning till nödströmsanordning
Komponenter	AirKey-cylinder 2 CR2 litumbatterier Monteringsanvisning Viktig information

Modeller



Ytbehandling

Alternativ



Förlängd yttervredsaxel



Tillbehör


Modeller och alternativ
se **» Sida 84**

Tillbehör se **» Sida 94**

Beställning

Produktkod	E.A.AI.AZ29.RC1.[Finish].[Tillval]
Exempel	E.A.AI.AZ29.RC1.NI


AirKey-cylinder | Modeller och alternativ (Australien)

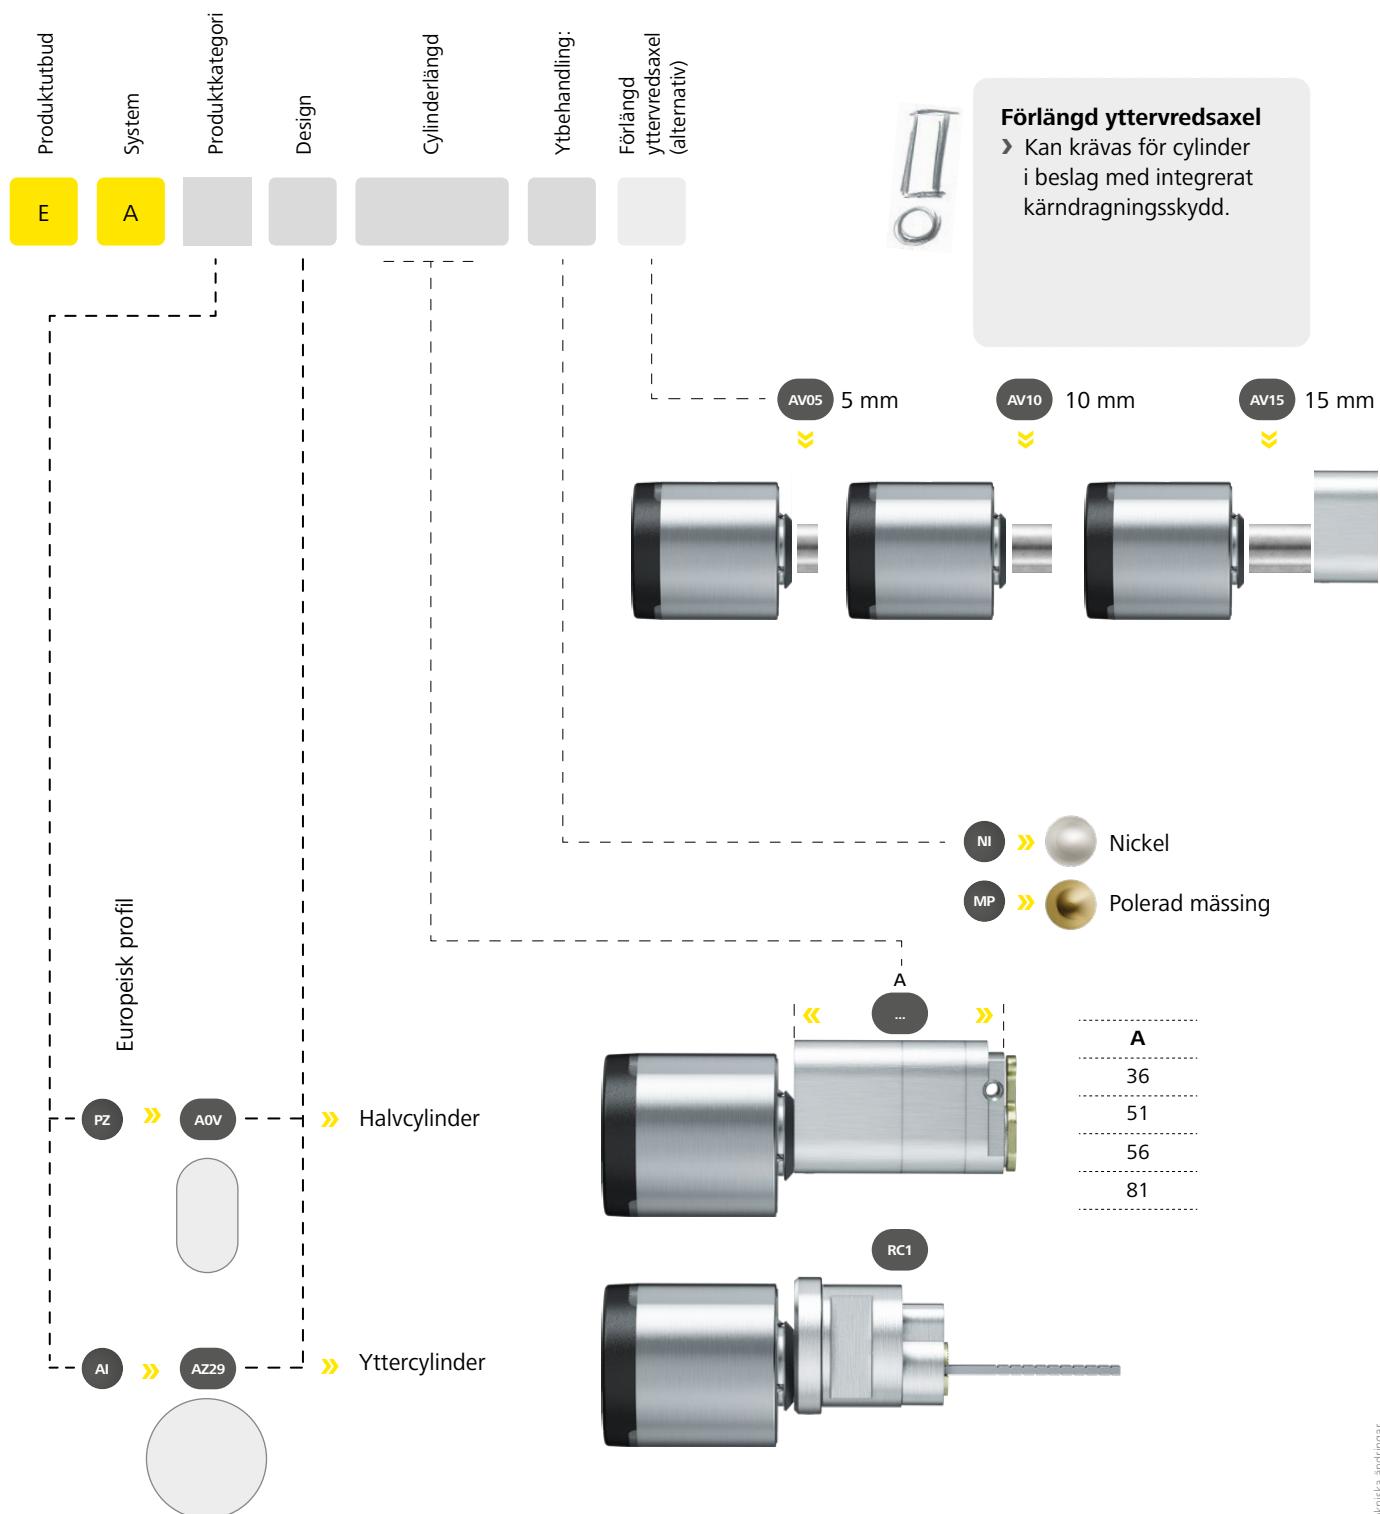

Låskam

- › Lämplig låskam tillhandahålls av låstillsverkaren

AirKey-cylinder | Industrylinder MB19

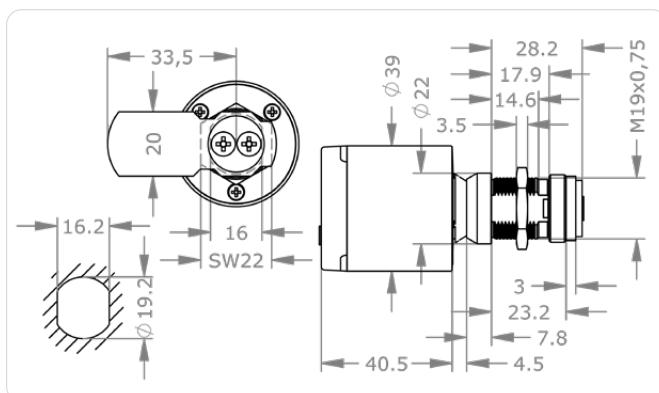

Användningsexempel



Glasdisplayer

AirKey industrylinder är den ideala lösningen för installation i glasdisplayer.

Postlåda

För användning i postlådor inom- och utomhus.

Produktbeskrivning

AirKey industrylinder kan användas både i metall- och i träinstalltioner i områden inom- och utomhus. Den

levereras med en gänga (19 mm diameter) och en montage mutter.




Teknisk information

Cylinderlängd på utsidan A i mm	23 mm
Finish	NI – nickel NP – polerad nickel MP – polerad mässing
Förlängd yttervredsaxel	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Låsrotation	ST[A-H] - Låsrotation A-H
Regel	H[XX][A] – regel för plåtlådor och displayskåp HB[XX][A] – regel för postlådor HB01[A][B] – vågrät regel HB01[A][B] OSN - Utan medbringare/regel
Säkerhetsfunktioner	Låst regel Blockerat vred för att förhindra manipulation Specific brytpunkt på yttervredet Kopplar endast in vid behörighet Egen logg Kärndragningsskydd Integrerat EAL5+-certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-märkt IP65-klassat
Teknisk installation	Passar inner- och ytterdörrar med höga säkerhetskrav som utsätts för tuffa väderförhållanden. Med FVS låst regel som standard
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifiersmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	2 CR2 litumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde -20 °C till +55 °C (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondenserande För 100 000 cykler Minsta dornmått 35 mm, IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC Anslutning till nödströmsanordning
Komponenter	AirKey-cylinder Cylindermonteringsmutter 2 CR2 litumbatterier Monteringsanvisning Viktig information

Beställning

Produktkod	E.A.HB.MB19.23.[Finish].FVS.[Tillval]
Exempel	E.A.HB.MB19.23.NI.FVS.AV05.STA.H7233

AirKey-cylinder | Industrylylinder MB22

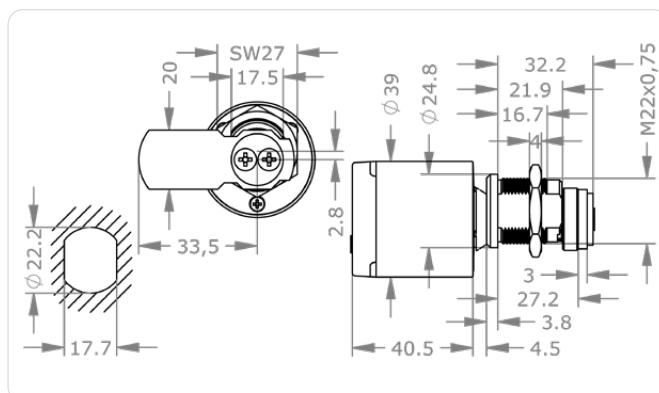

Användningsexempel



Postlåda

För användning i postlådor inom- och utomhus.



Skåp, elskåp

Denna industrylylinder säkrar tillförlitligt skåp i omklädningsrum.

Produktbeskrivning

AirKey industrylylinder kan användas både i metall- och i träinstallationer i områden inom- och utomhus. Den

levereras med en gänga (22 mm diameter) och en montage mutter.




Teknisk information

Cylinderlängd på utsidan A i mm	27 mm
Finish	NI – nickel NP – polerad nickel MP – polerad mässing
Förlängd yttervredsaxel	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Låsrotation	ST[A-H] - Låsrotation A:H
Regel	H[XX][A] – regel för plåtlådor och displayskåp HB[XX][A] – regel för postlådor HB01[A][B] – vågrät regel HB01[A][B] OSN - Utan medbringare/regel
Säkerhetsfunktioner	Låst regel Blockerat vred för att förhindra manipulation Specifik brytpunkt på yttervredet Kopplar endast in vid behörighet Egen logg Kärndragningsskydd Integrerat EAL5+-certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-märkt IP65-klassat
Teknisk installation	Passar inner- och ytterdörrar med höga säkerhetskrav som utsätts för tuffa väderförhållanden. Med FVS låst regel som standard
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifieringsmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	2 CR2 litiumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde -20 °C till +55 °C (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondenserande För 100 000 cykler Minsta dörrmått 35 mm, IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC Anslutning till nödströmsanordning
Komponenter	AirKey-cylinder Cylindermonteringsmutter 2 CR2 litiumbatterier Monteringsanvisning Viktig information

Beställning

Produktkod	E.A.HB.MB22.27.[Finish].FVS.[Tillval]
Exempel	E.A.HB.MB22.27.NI.FVS.AV05.STA.H7233

AirKey-cylinder | Industrylinder MB27

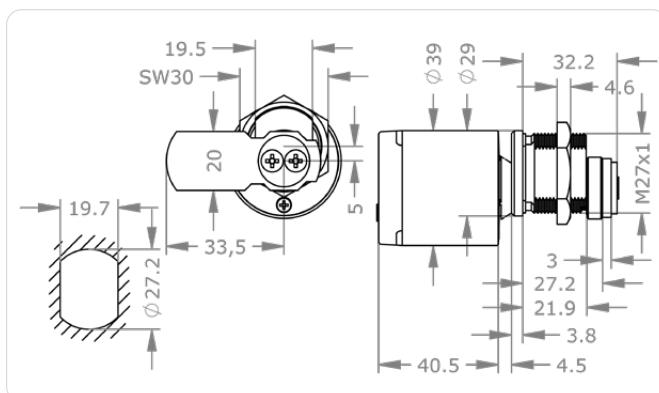

Användningsexempel



Manöverskåp etc.

Med denna industrylinder går det att integrera manöverskåp i låssystemet.

Postlåda

För användning i postlådor inom- och utomhus.

Produktbeskrivning

AirKey industrylindrar kan användas både i metall- och i träinstalltioner i områden inom- och utomhus. Den

levereras med en gänga (27 mm diameter) och en montage mutter.




Teknisk information

Cylinderlängd på utsidan A i mm	27 mm
Finish	NI – nickel NP – polerad nickel MP – polerad mässing
Förlängd yttervredsaxel	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Låsrotation	ST[A-H] - Låsrotation A-H
Regel	H[XX][A] – regel för plåtlådor och displayskåp HB[XX][A] – regel för postlådor HB01[A] [B] – vågrät regel HB01[A][B] OSN - Utan medbringare/regel
Säkerhetsfunktioner	Låst regel Blockerat vred för att förhindra manipulation Specific brytpunkt på yttervredet Kopplar endast in vid behörighet Egen logg Kärndragningsskydd Integrerat EAL5+-certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-märkt IP65-klassat
Teknisk installation	Passar inner- och ytterdörrar med höga säkerhetskrav som utsätts för tuffa väderförhållanden. Med FVS låst regel som standard
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifiersmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	2 CR2 litumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde -20 °C till +55 °C (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondenserande För 100 000 cykler Minsta dornmått 35 mm, IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC Anslutning till nödströmsanordning
Komponenter	AirKey-cylinder Cylindermonteringsmutter 2 CR2 litumbatterier Monteringsanvisning Viktig information

Beställning

Produktkod	E.A.HB.MB27.27.[Finish].FVS.[Tillval] E.A.HB.MB27.27.NI.FVS.AV05.STA.H7233
------------	---

AirKey-cylinder | Varianter och alternativ (Regelcylinder)

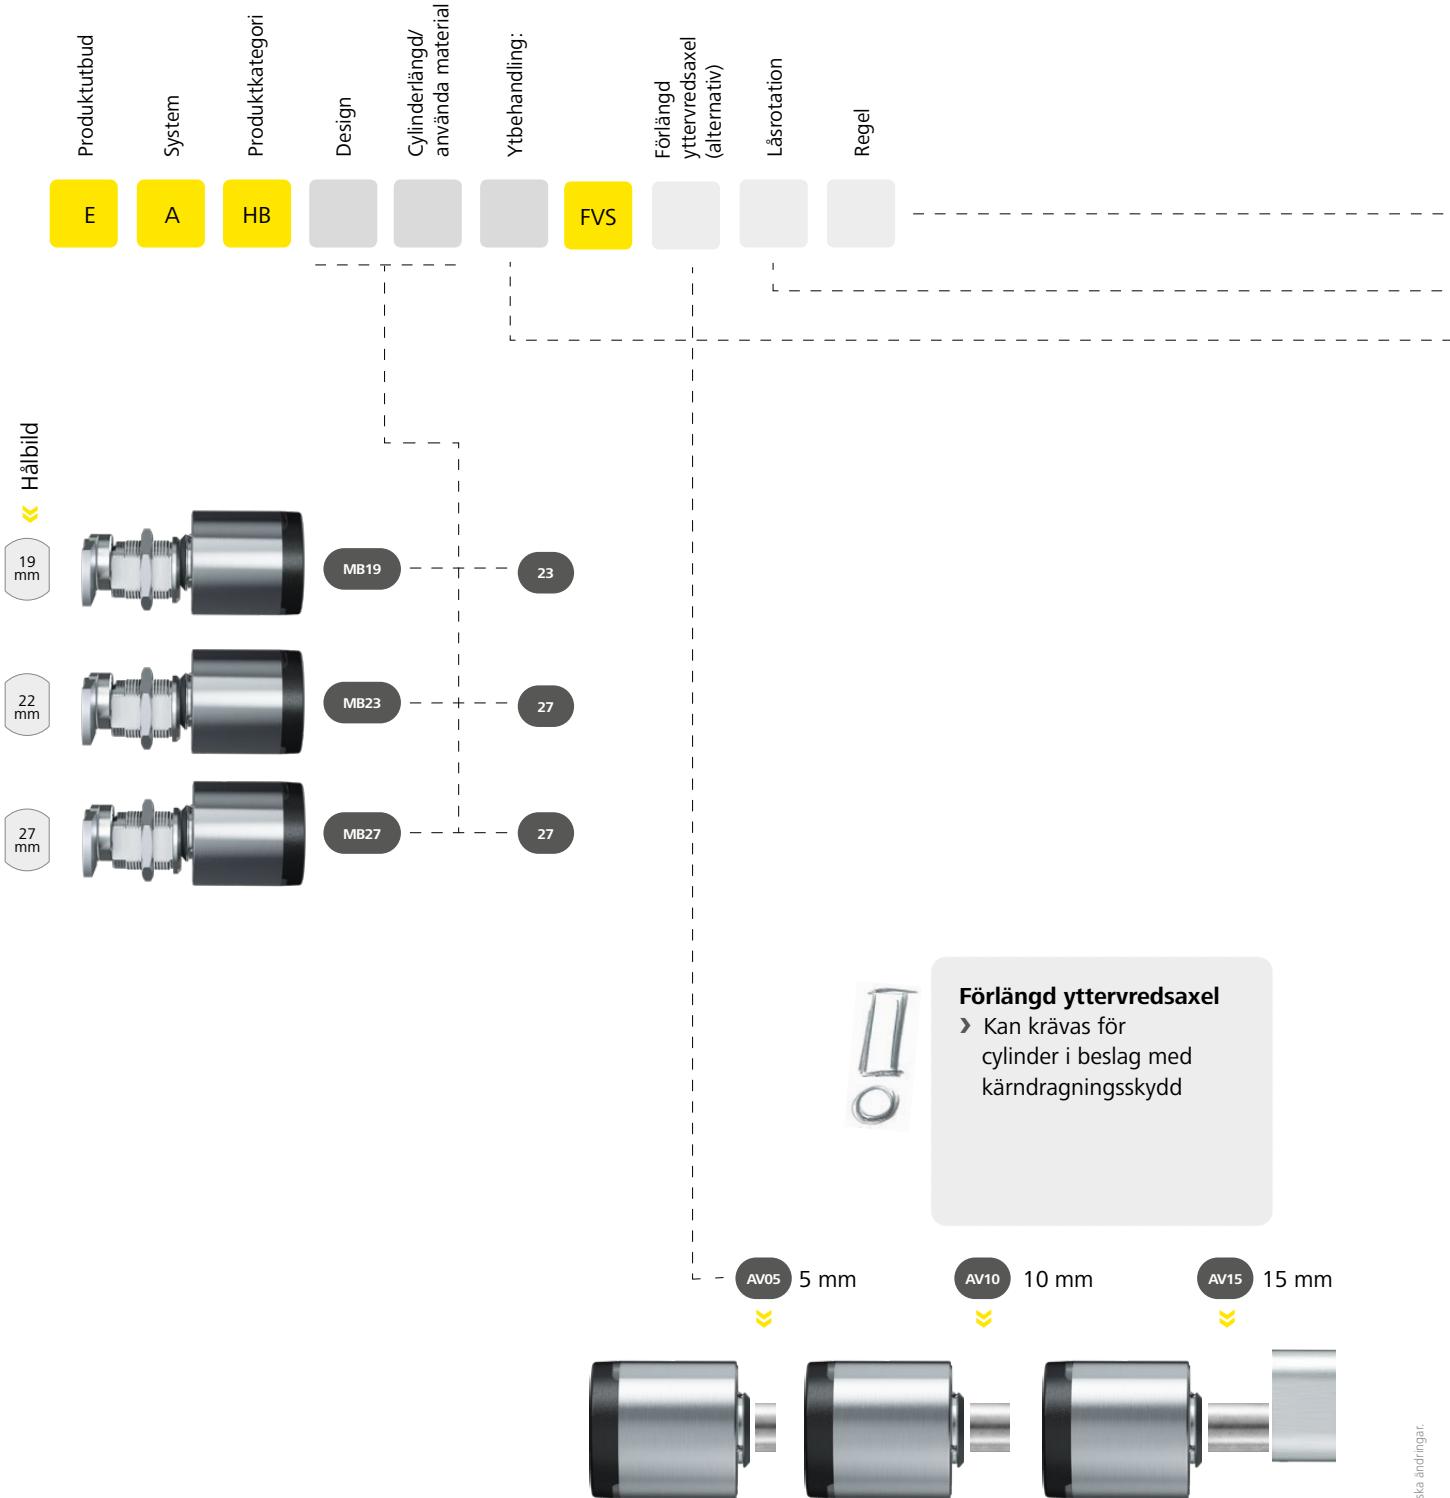

EVVA regelsortiment

- EVVAs regelsortiment från sidan 98 matchar dessa cylinder
- Standardregel: H7233
- OSN - Utan medbringare/regel

...

	➤	Nickel
	➤	Polerad nickel
	➤	Polerad mässing

Låsrotation


- Standard låsrotation STA
Alternativ låsrotation STB–STH




Standard



STB



STC



STD

- Låsrotation från vänster uppåt

- Låsrotation från höger uppåt

- Låsrotation från vänster nedåt

- Låsrotation från höger nedåt

- Låsrotation uppifrån till vänster

- Låsrotation uppifrån till höger

- Låsrotation nedifrån till vänster

- Låsrotation nedifrån till höger

Vägrät regel
Lodrävt regel



STE



STF



STG




STH


Exempel
➤ STF-låsrotation med lodrävt regel



AirKey-cylinder | Modeller och alternativ (regelcylinder)




Horisontella EVVA-reglar till MB23 Industrycylinder




H72[A]

Regel A mm:
18 | 26 | 27 | 33 | 37 | 40 | +5 ... | 85




H87[A]

Regel A mm:
33 | 40 | 45 | 65




H92[A]

Regel A mm:
41 | 48 | 52




H95[A]

Regel A mm:
45 | 50




H98[A]

Regel mm:
47




H89[A]

Regel A mm:
27




H91[A]

Regel A mm:
39 | 59 | 65




H97[A]

Regel A mm:
33 | 37 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70




Vertikala EVVA-reglar till MB23 industrycylinder




H6326

Regel mm: 26




H6423

Regel mm: 23




H73[A]

Regel A mm:
26 | 33 | 36 | 40 | +5 ... | 80




H88[A]

Regel A mm: 45 | 65




H9048

Regel mm: 48




H94[A]

Regel A mm:
33 | 41 | 59





H9939

Regel mm: 39




H96[A]


Regel A mm:
33 | 45 | 50 |


Horisontella EVVA-reglar till MB23 Industryylinder

HB0230


Regel mm: 30


HB0329





Regel mm: 29


HB0429

Regel mm: 29


HB0628

Regel mm: 28


HB0728
Regel mm:
28
HB0828
Regel mm:
28
HB1029
Regel mm:
29
HB[A][B]
Regel [A][B] mm:
[22][14] | [22][17] | [22][22] |
[28][17] | [28][22]

AirKey-cylinder | Tillbehör




Monteringsverktyg för AirKey-cylinder

Specialverktyget krävs för montering och demontering det elektroniska vredet och för byte av batterierna.

Produktkod

E.ZU.PZ.ZW01



Monteringsverktyg sats 2 för AirKey cylindrar och hänglås

Detta specialverktyg behövs för montering och demontering av det elektroniska vredet, för batteribyte och särskilt för montering av hänglås. Dessutom ingår ett lässtift för blockering av cylinderkärnan.

Produktkod

E.ZU.PZ.ZWD



Nödströmsenhet

Om batterierna inte bytts ut i tid trots att varning avgetts, behöver du en nödströmsanordning för att nöd strömsätta AirKey-cylindererna.

Produktkod

E.ZU.ALLG.NG3



Batteribytessats

Batteribytessats inkl. 10 packningar (1x PZ9, 1x PZ7, 2x CR2)

Produktkod

E.TE.PZ.PZ14




Exempel

Sats ersättningsbatterier

Sats ersättningsbatterier bestående av 10 CR2-batterier.

Produktkod


E.ZU.ALLG.B-CR2.M10



Packning till hänglås, IP65

Produktkod

E.TE.HA.HA1

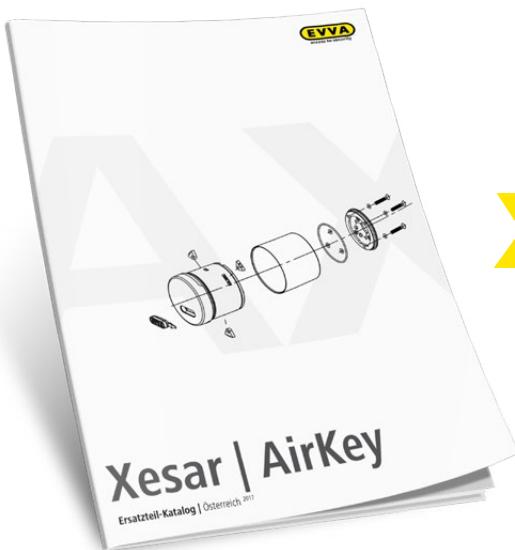

Behöver du reservdelar?

I reservdelskatalogen på EVVAs partnerportal **partner.evva.se** hittar du hela vårt reservdelssortiment.



AirKey-hänglås



Grindar och Bommar


Tillförlitligt skydd av grindar med schemabaserad tillträdeskontroll – med AirKey-hänglåset. Relevanta nycklar skickas direkt till din smarttelefon.

Säkrat med kedja

Hänglåset kan beställas med möjlighet att säkras med kedja. Medför att det inte avlägsnas av misstag.

Geotagging

AirKey-hänglås kan enkelt lokaliseras med hjälp av AirKey-appen med platsbaserad information.




Loggfil

Man har alltid en översikt över hänglåset i databasen. Man kan se vem som har låst upp det och när. Man kan även snabbt tilldela tillträdesbehörigheter med onlineadministrationen.

IP65

Med sin IP65-klassning passar hänglåset för användning inom- och utomhus, och är skyddat mot vatten och damm.

AirKey-hänglås | HM24-S

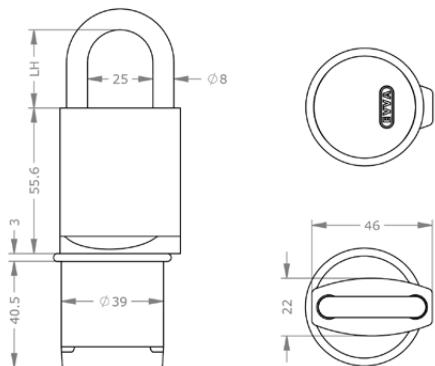

Användningsexempel



Säker låsning

Hasp och hänglås säkrar förråds- och källardörrar.

Serverskåp

Tillförlitligt skydd för områden med begränsat tillträde.

Produktbeskrivning

HM24-S AirKey hänglås med bygel i härdat stål används för att låsa jalusier, förråd och containrar. Hänglåsen kan enkelt

integreras i AirKey låssystem. Loggning av händelser i enheten och databasen




Teknisk information

Bygel i rostfritt stål, höjd i mm	S17 S30 N30 N40 N50 N60 N70 N80 N90 N100 N120 N150 N180 N200
Finish	NI – nickel
Tilläggssfunktioner	BS – bygelskydd, fri bredd 12 mm KB - kedjefäste
Säkerhetsfunktioner	Fritt roterande vred som förhindrar manipulation Specifik brytpunkt på vredet Kopplar endast in vid behörighet Egen logg Kärndragningsskydd Integrerat EAL5+-certifierat skyddselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-märkt, IP65-klassat
Teknisk installation	Rekommenderas för stationär användning
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifieringsmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteri	2 CR2 litiumbatterier Upp till 30 000 cykler
Signaler	Visuellt + hörbart
Användarvillkor	Temperaturområde -20 °C till +55 °C (beroende på batteri) Fuktighet < 90 %, icke kondensrande För 100 000 cykler IP65-skydd
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC Anslutning till nödströmsanordning
Komponenter	Hänglås Packningar Batterier Ingår ej: nödvändigt monteringsverktyg E.ZU.PZ.ZWD

Beställning

Produktkod	E.A.HA.HM24-S.[S/N fri höjd i mm].[Finish]. [Tillval]
Exempel	HM24-S. AirKey-hänglås med bygel i rostfritt stål, fri höjd 30 mm (standard), nickelpläterad finish E.A.HA.HM24-S.N30.NI

Modeller och alternativ

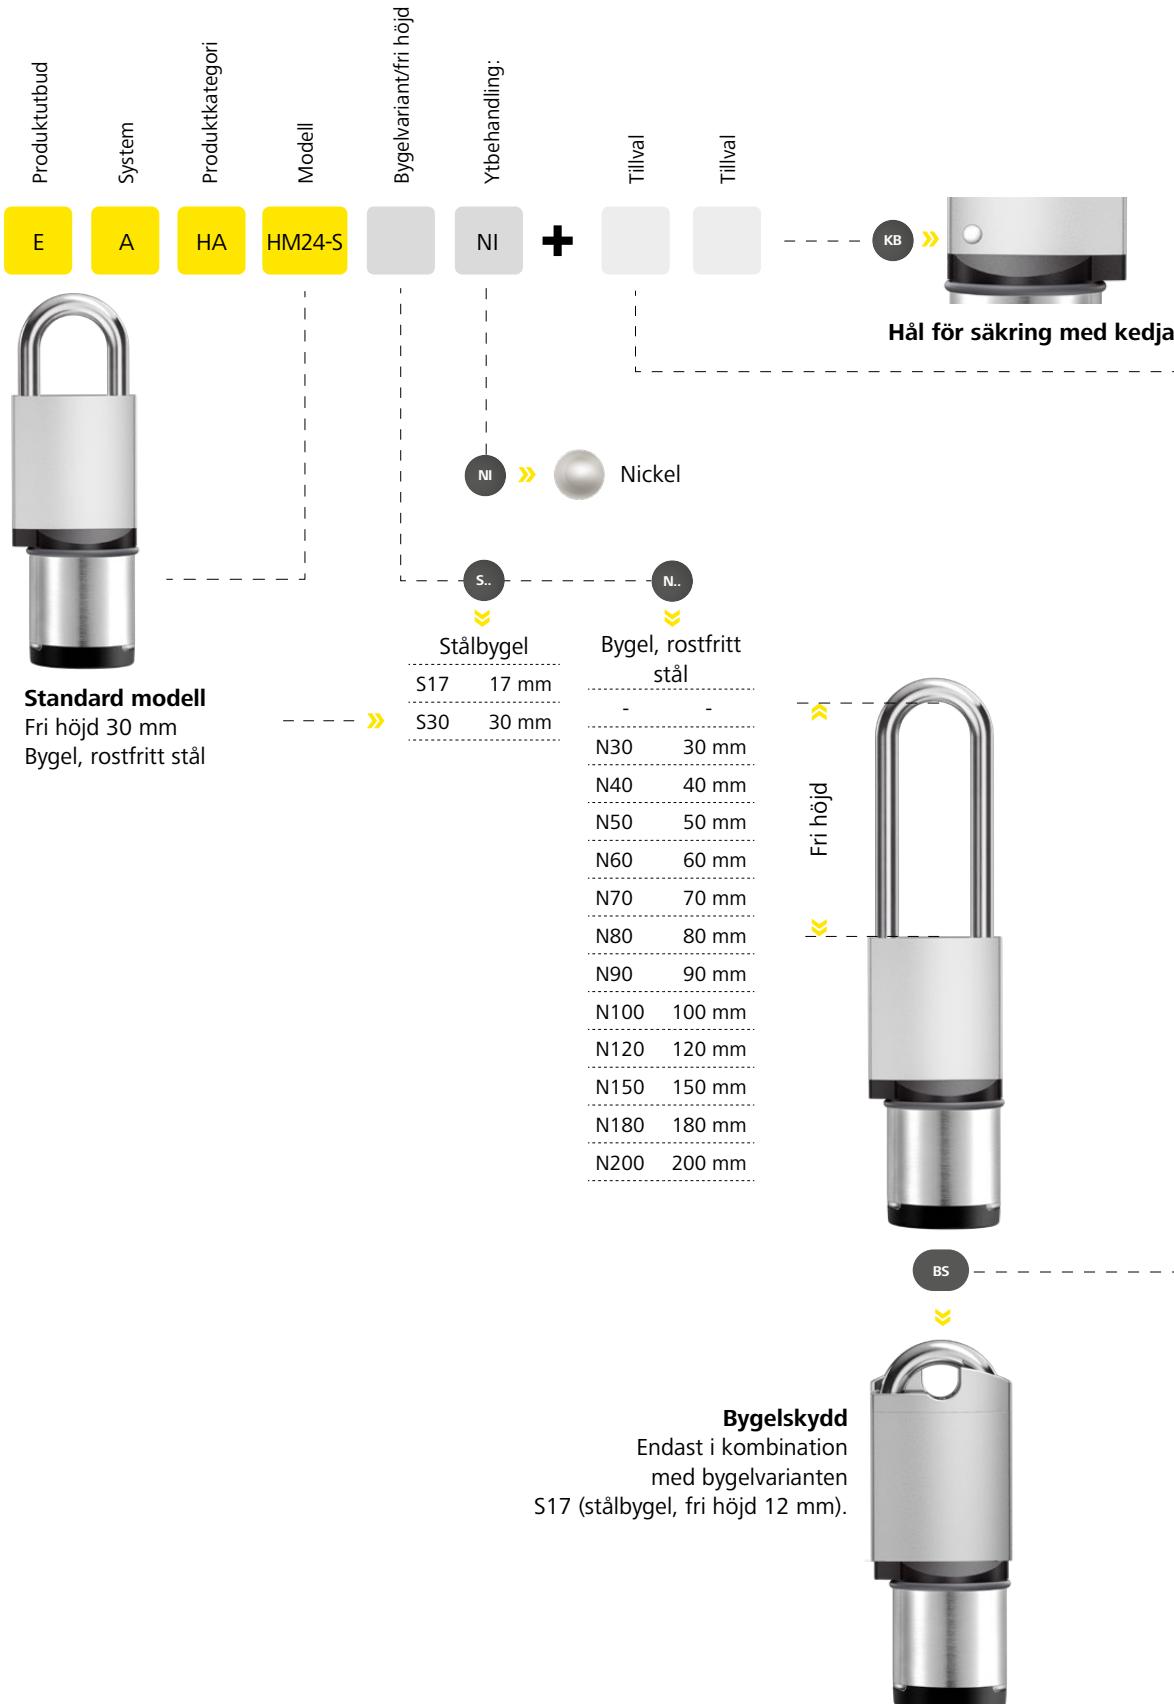





AirKey-väggläsare

AirKey-hängläs

AirKey app &

AirKey online
administration

Tillbehör


AirKey-väggläsare | Fördelar

Design



Slimmad design

Väggläsaren är slag tålig och har en framsida av säkerhetsglas. Med sin slimmade design smälter den in perfekt i alla miljöer.



Väggläsarens funktioner

Optisk och akustisk återkoppling vid giltig eller ogiltig aktivering.



Kombinatoner i 18 färger

Frontpanelen i glas och ramen finns i vitt, silver och svart – ramen kan fås i matt eller polerad finish.

Smart funktioner

- › Visuell och akustisk status- och funktionsindikering
- › Permanent tänd RFID-symbol

Funktion



Styra elektroniska komponenter

Från elektriska lås till motordrivna cylindrar – med AirKey-väggläsaren kan man styra många elektroniska komponenter



Kompatibilitet med styrellement

Det enklaste sättet att styra automatiska skjutdörrar, garagedörrar och vägbommar.



Handsfree funktion

När du närmar dig läsaren aktiveras väggläsaren via Bluetooth. Inställbar räckvidd.

Mera funktioner

- › Blacklist-funktion
- › De 1 000 senaste händelserna sparas i en egen logg

Teknik

Ytterligare fördelar

- › Avståndet mellan väggläsaren och styrenheten kan vara upp till 100 m vid användning av kat5 eller likvärdig kabel.
- › ECDSA- och AES-kryptering



Optimal design och funktion för alla användningsområden.

AirKey är IP65-klassade och passar de tuffaste väderförhållandena.

Högt skydd mot manipulering


Styrenheten kan installeras på en säker plats inomhus. Väggläsaren är manipuleringsskyddad.

Reläfunktion

Potensialfri relä NO/NC funktion.

Ytterligare fördelar

- › Enkel och snabb montering
- › Praktiskt bussystem
- › Ramar för infälld eller utanpåliggande montering
- › Inga specialverktyg krävs för montering
- › Monteringsvideor och monteringsanvisningar finns!



Montering

1. Anslut plug-in kretskortet

Väggläsaren ansluts med detta till styrenheten.


2. Ramen skruvas fast i den infällda kopplinsdosan

En förhöjningsram finns som tillval för montering på metallpartier.

3. Ansluta väggläsaren

Anslut väggläsarens plug-in kabel till kretskortet och montera läsaren i ramen.

AirKey-väggläsare

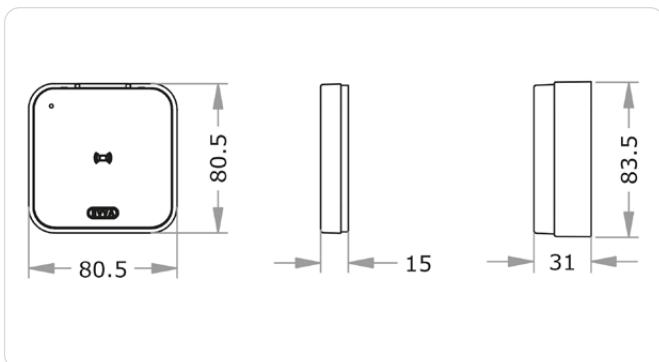

Användningsexempel



Perfekt för elektriska elslutbleck

Med AirKey väggläsare kan du manövrera elektriska låsbleck eller motorlås på säkerhetsdörrar.

Säkerfunktion med krypterad kommunikation mellan läsare och styrenhet.

AirKey väggläsare passar för aktivering av motordrivna lås.

Idealisk för styrning av garagedörrar

Med AirKey väggläsare kan du manövrera din garagedörr. Välj en färg som matchar din fasad.


Ingång för öppnar knapp

Aktivera reläet i styrenheten med hjälp av en den potentialfria kontakten med en dörrknapp.

Teknisk information

Installationstyp	RU – utanpåliggande montering RA – infälld montering
Glasfärg	SW – svart SI – silver WS – vit
Färg på ram	SWM – matt svart SWP – polerad svart WSM – matt vit WSP – polerad matt SIM – matt silver SIP – polerad silver
Säkerhetsfunktioner	Väggläsaren ansluts till styrenheten 4 mm tjock glaspanel Händelslogg Integrerat EAL5+-certifierat säkerhetselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-märkt IP65-klassat
Teknisk installation	Inom- och utomhus Upp till 100 m avstånd mellan väggläsare och styrenhet (rekommenderad kabeltyp: CAT5, max. 100 m, Rloop max. 2 Ω)
Dimensioner	80 × 80 × 15 mm
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifieringsmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Strömförsörjning	Strömförsörjning via styrenhet till väggläsare
Användarvillkor	Omgivningstemperatur -25 °C till +70 °C Fuktighet < 90 %, icke kondenserade IP 65-klassning
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC AirKey styrenhet Relä ingångar/utgångar
Komponenter	RA – infälld montering: AirKey väggläsare, Ram för infälld montering, Två väggpackningar, Skruvsats, Demonteringsvertyg, Monteringsanvisning, Viktig information RU – utanpåliggande montering: AirKey väggläsare, Ram för infälld montering och ram för utanpåliggande montering, Skruvsats, Demonteringsvertyg, Monteringsanvisning, Viktig information

Modeller



Monteringsplats



Glasfärg



Ramfärg

Modeller
se ➤ **Sida 108**

Beställning

Produktkod	E.A.WL.[Monteringsplats].[Glasfärg].[Ramfärg]
Exempel	E.A.WL.RU.SW.SWP

AirKey-väggläsare | Styrenhet




Standarder



Styrenheten för AirKey väggläsare har utvecklats för aktivering av elektroniska låselement i alla typer av dörrar, till exempel skjut- eller svängdörrar, för elektroniska dörröppnare, hissar, elektroniska portsystem eller liknande. Styrenheten används

tillsammans med en AirKey väggläsare.

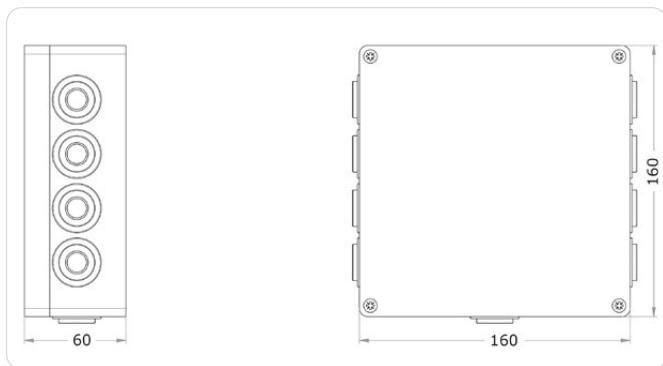

Användningsexempel



Enkel att montera

Den plattsparande designen erbjuder ett flertal monteringsalternativ, t.ex. i undertak, manöverskåp, på väggar eller liknande.

Hög kopplingseffekt

Styrenheten har ett relä med en kopplingseffekt på max. 250 VAC.

Ingång för öppnarknapp

Aktivera reläet i styrenheten med hjälp av en den potentiella kontakten med en dörrknapp.

Teknisk information

Säkerhetsfunktioner	Krypterad dataöverföring mellan väggläsare och styrenhet
Standarder och riktlinjer	CE-märkt IP54-klassat
Teknisk installation	Montering: undertak, manöverskåp Upp till 100 m avstånd mellan väggläsare och styrenhet (rekommenderad kabeltyp: CAT5, max. 100 m, Rloop max. 2Ω)
Dimensioner	160 x 160 x 60 mm
Strömförsljning	12–24 VDC nätaggregat, min. 24 W (se tillbehör) Data lagras i upp till 72 h vid strömavbrott
Teknisk beskrivning	1 AirKey väggläsare – 1 dörr
Reläfunktioner	En reläer per AirKey väggläsare max. 250 VAC max. 16 A (ohmskt) tillfälligt, max. 10 A (ohmskt) permanent
Användarvillkor	-25 °C till +70 °C < 90 % fuktighet, icke kondenserande IP-klassning IP54
Logg	Senaste 1 000 häändelserna
Gränssnitt	AirKey-väggläsare
Komponenter	Styrenhet ESD-skyddsdiot för kabellängder över 3 m (12–24 VDC nätaggregat) Monteringsanvisning Viktig information

Beställning

Produktkod	E.A.WL.CUS
------------	------------

Tillbehör



Nätaggregat för styrenhet

Strömförsljning till AirKey-väggläsarens styrenhet (uteffekt 12 V/2 A, europeisk stickkontakt).

Produktkod	E.ZU.WL.NT
------------	------------

AirKey-väggläsare | Modeller

Frontpanel i glas

Reprofrit, glas i olika färgnyanser.



Glas i svart



Glas i silver



Glas i vitt

SW

SI

WS

Produktutbud

E

A

WL

System

Produktkategori

Design

Glasfärg

Ramfärg

RU

RA



Ram för infälld montering




Ram för utanpålliggande montering



Ram modeller

Kan fås med matt eller polerad finish.

Ramen tillverkas i plast och har en avrundad form.

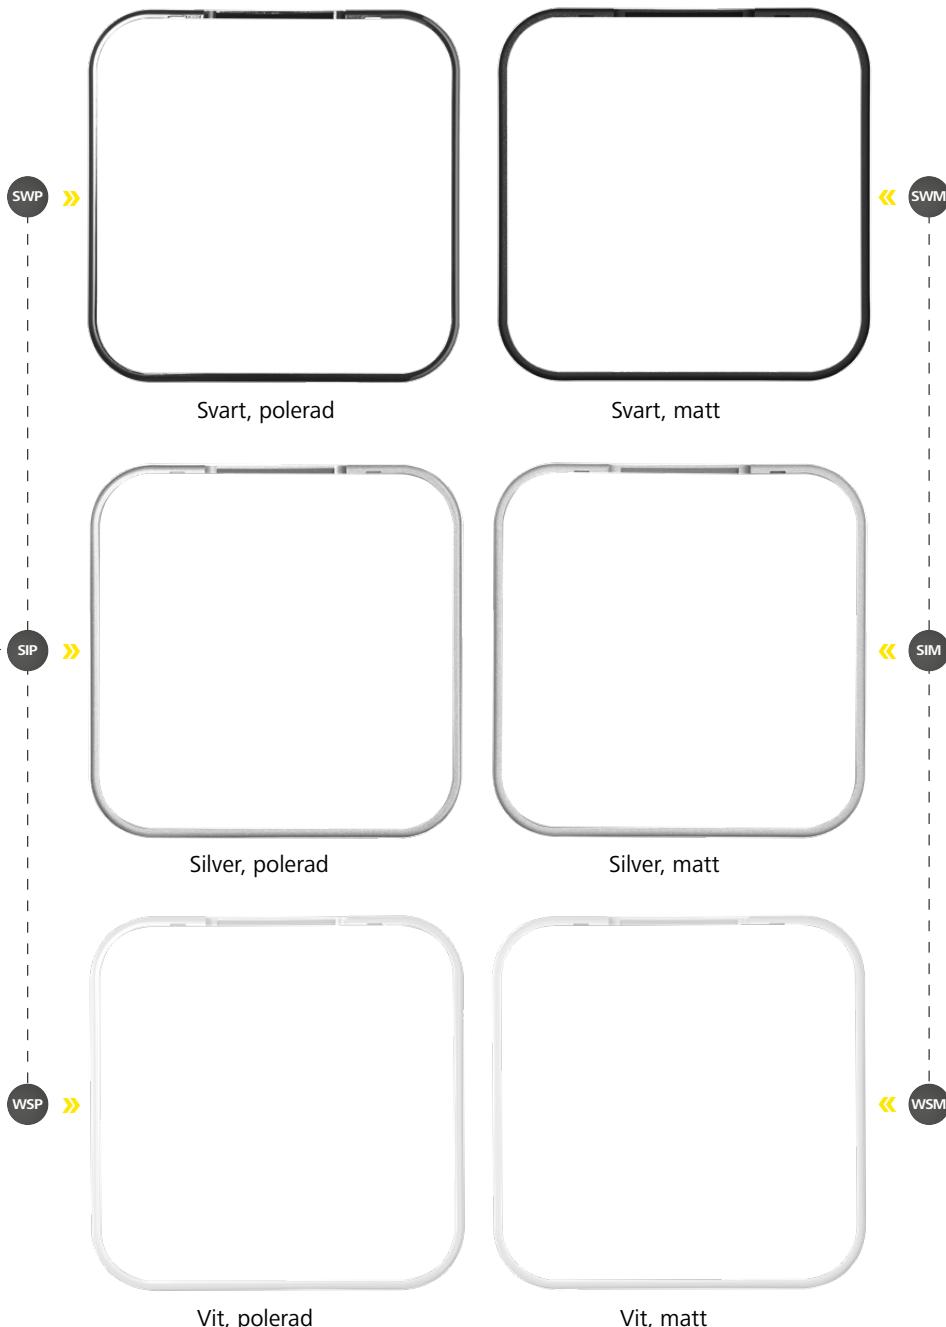

Den perfekta kombinationen

- Smälter in i alla miljöer:
stilren, enfärgad eller med
kombinerade finisher



Passande produkter

- Styrenhet för AirKey-väggläsare
- EMZY elektronisk, motoriserad cylinder
(se produktkatalog för mekaniska
lässystem)




AirKey | Projektering

01 Sida
112

Support

Kundkrav/önskemål, supportverktyg,
systemurval



02 Sida
113

Planering

Projektplanering,
projektplaneringsverktyg, priser



03


Sida
114

Konfiguration
Beställning, leveranstider,
systemkonfiguration

04

Sida
115

Överlämnande + drift
Dokumentation, underhåll +
uppdateringar



Support | Parametrar, tips och verktyg



Omfattande och ansvarsfull rådgivning är särskilt viktigt när det gäller säkerhetsfrågor.

Vi på EVVA ger våra partner support med vår branschexpertis. Genom specifika utbildningar. Med ett nära samarbete med våra partner i fråga om support och planering.

Mekanisk eller elektronisk lösning?

Varje byggnad har olika behov när det gäller det tillträdessystem som används. Rent mekaniska eller elektroniska system kan täcka dina behov fullständigt. I regler krävs en kombination av båda lösningarna för att tillträde till byggnaden ska ske effektivt, praktiskt och säkert.

	Mekaniska lässystem	AirKey
Flexibel utökning	●	
Flexibel tilldelning av behörigheter	●	●
Låga inledande investeringskostnader	●	●
Snabb raddering/spärrning av ID-medier	●	●
Schemabaserat tillträde	●	●
Enkel drift	●	●
En mängd olika behörigheter	●	●
Skicka behörigheter från alla platser i världen	●	●
Ingen särskild IT-infrastruktur krävs	●	●
Aktivering med hjälp av smarttelefonen	●	●
Skicka nycklar/behörigheter	●	●
Permanent tillträde	●	●
Multiadministration	●	●


● Perfekt i alla lägen

Dessa värden är riktvärden. En säkerhetsexpert kan bistå med professionell rådgivning.



Stort utbud av reklammaterial

» Katalog med reklammaterial från EVVA



Checklista

» www.evva.com

Planering | Projektplanering + priser


Den viktigaste aspekten i planeringen och projektplaneringen är att snabbt och djupgående analysera situationen och kundens behov. Denna sker antingen av EVVA-partnern själv eller i samarbete med en rådgivare från EVVA.

När de grundläggande kraven har klargjorts kan de tekniska och ekonomiska förutsättningarna fastställas. På så sätt undviker man oväntade extrakostnader.

Planeringsexempel

1. Kund krav

Du har kommit fram till följande efter omfattande projektering: kunden kräver hög säkerhetsnivå vid entrédörren (dörr 1) och finish i polerad nickel.

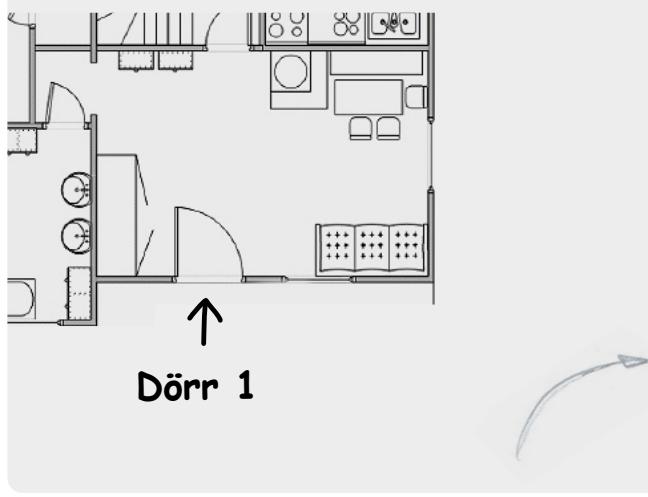

Planeringstips

- › Använd EVVAs dörrchecklista för att definiera kundens krav och dörrrens egenskaper, såsom nödvändiga cylinderlängder.
- › Ta bilder. Detta gör att du snabbt och enkelt kan lägga till uppgifter som saknas.



2. Produktkonfiguration

Produktkoder är enkla att referera till.

Gå till AirKey-cylinderns konfiguration » Sida 50

E

Elektroniska lösningar

A

AirKey

PZ

Proficyylinder

Tillträde på ena sidan

DZ-S

Modell

Cylinderlängder

31/K31

Cylinderlängder A/I

Polerad nickel

NI

Ytbehandling:

FZG

Modell på vredet

Nödfunktion

Förlängd utsida
vredaxel

Låskam

3. Priser och offerter

Ta en snabb titt på prislistan så är din offert klar på nolltid.

2. Offert

3. Offert

2x cylindrar SEK 6576	00
+ 2x polerad nickel SEK 970	20
	50
	450

	0150

50 KeyCredits SEK 484
1 programvara SEK 0

SEK 8030
+ montering

Konfiguration | Färdigt

Enkel orderläggning

Du skickar snabbt och enkelt ditt ifyllda beställningsformulär från partnerprislistan

Snabb montering

Enkla monteringsalternativ och optimal videodokumentation gör montage tiden optimal. Skanna QR-koden*** och titta på monteringsvideon på din mobil. Enklare kan det inte bli!

Leverans på 10 dagar

EVVAs fantastiska leveranslöfte: Alla AirKey-produkter är klara för leverans inom tio arbetsdagar efter orderbekräftelse.*

Montering av AirKey-cylindrar



Registrera dig på orderläggningen online och ange komponenter



Ange KeyCredit-koder i appen/databasens administration.



Överföring av tillträdesbehörigheter



Överlämning
Vi genomför projekt snabbt för att tillgodose våra partners och kunders behov



* Gäller för mängder upp till 100 enheter.


** För att kunna skanna QR-koder behöver du en lämplig app, som i regel kan laddas ned gratis.

Överlämnade + drift | Komponenter


Dokumentation

Partner överlämnar dokumentation för att underlätta och säkerställa underhåll och anpassningar av systemet.

Denna dokumentation kan bestå av flera delar.



Genomförda projekt och dörrchecklista



Bilddokumentation och planer för utvecklingsprojektet



Kortfattande monteringsanvisningar och datablad online

Rättslig information**Utgivare**

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Ansvarig för innehållet

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Redaktör: Marcus Anderle**Illustration:** René Kern, Christine Artner | **Texter:** Nina Dominici, Marcus Anderle**Tekniskt innehåll:** Johannes Ullmann, Hanspeter Seiss**Fotografer:** Vienna Paint, iStockphoto, fotolia | **Illustrationer:** Utku Mutlu**Tryck:** I+i print s.r.o. | BratislavaEVVA Sicherheitstechnologie GmbH och dess dotterbolag ingår avtal uteslutande på grundval av gällande allmänna villkor och licensvillkor, som finns på www.eva.com/terms.

www.evva.com