


SPECIFIKATIONER	AANI/3
Kommunikation till PC	TCP/IP
Mått (hxbxd)	40x60x25 mm
Strömförsörjning	5 V DC
Nettovikt i kg	0,03

AANI/3

Nätverksinterface för mastercentral i 500- 600- och 700-serien

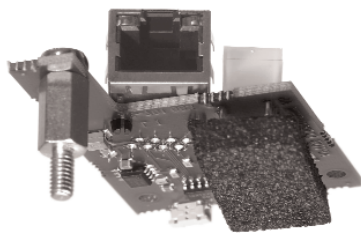


EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Ansluter centralenhet till nätverk för kommunikation till Multiaccess.
- ▶ Konfigurationen är lösenordsskyddad.
- ▶ Konfigureras över nätverk eller via centrals RS232-port.
- ▶ Reset-knapp för omstart i samband med konfigurering.
- ▶ Lysdioder för feldiagnos.
- ▶ 10 Base T/100 Base Tx med autosense.
- ▶ Kan konfigureras över Telnet.
- ▶ Använd ARP, DNS eller DHCP för att tilldela IP-adress.

<<<<ELEKTRISK ANSLUTNING

AANI/3

Strömförsörjning V DC	5 levereras av centralenheten
Förbrukning Watt	max1,9
Amp	max 0,38
OMGIVNING	
Temperatur °C	0 till 40
Luftfuktighet %	10 till 90
MÅTT I MM	
Höjd	40
Bredd	60
Djup	25
Nettovikt i kg	0,03

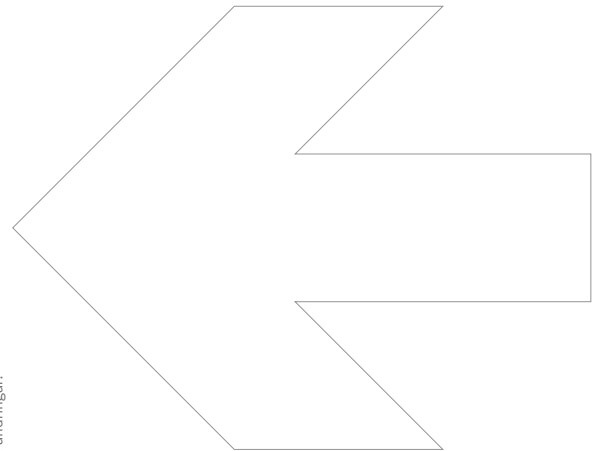

2010-03-04_Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aplus.se

Aptus Elektronik AB . Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim . telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10 **fax:** 031 68 97 99
 aptus@aptus.se . **www.aplus.se**